YKK ap®

スライディングドア

コンコード

全商品受注生産品

2013.10

業務用
表示価格には、消費税は含まれておりません

第6版




好きな色と好きなデザイン。私が見つけた、ちょっと、いい生活。





選んだ理由は？

スライディングドアは、人にやさしい安心設計。温もりのあるカラーと充実のデザインで、どんなライフスタイルにもぴったり。「コンコード」で見つけた、ちょっといい生活。

私のスタイル、
見つけました。

sliding door
Concord

選べるデザイン……P.2
デザイン一覧……P.4
カラー一覧……P.10
スライディングドアの良さ……P.12
商品特長……P.16
デザイン紹介……P.24
商品写真……P.38
規格表……P.70
技術資料……P.86
納まり図……P.92
防犯建物部品……P.100
電池錠・電気錠システム……P.102

NATURAL
& QUALITY

豊富なデザインとカラー

DHS-4507／4607S

DHS-4515／4615S

DHS-4504／4604S

DHS-4506／4606S

DHS-4513／4613S

DHS-4505／4605S

DHS-4514／4614S

DHS-4503／4603S

DHS-4511／4611S

DHS-4509／4609S

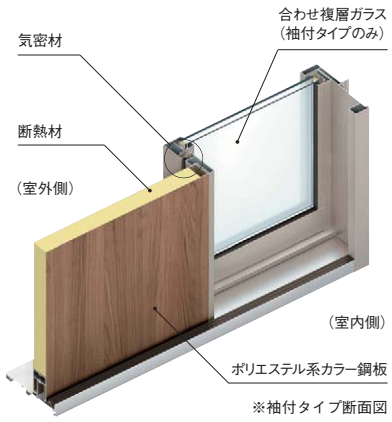

※袖付タイプ断面図

次世代省エネルギー基準適合地域　Ⅳ・Ⅴ地域
（熱貫流率 4.65W/m²・K以下）
※建具の仕様による。
袖付タイプ：袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

断熱ドアの熱反りについてのご注意

断熱ドアは、室内外の温度を伝えにくい構造にしてあるため、日射が直接当たる状況や室内外の温度差により、ドア本体に反りが発生する場合がありますので、建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします（立地条件・庇の形状などにより、反り量は一定ではありません）。この反りは一時的な現象であり、表面温度差が小さくなると元に戻るもので、ドアの不具合ではありません。反りの発生によってドアが閉まりにくくなったり、すき間が生じた場合は、錠受の調整をお願いします。調整方法は、『使い方&お手入れガイドブック』をご参照ください。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

STYLISH
& SIMPLE

リーズナブルでスタイリッシュ

DHS-4571／4671S

DHS-4572／4672S

DHS-4573／4673S

DHS-4574／4674S

DHS-4575／4675S

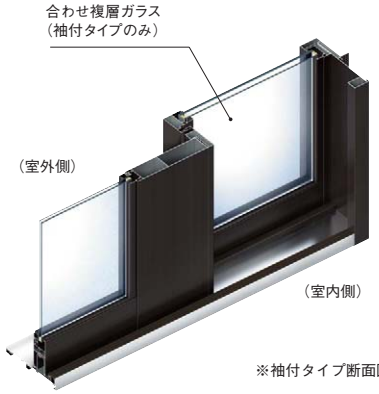

※袖付タイプ断面図

次世代省エネルギー基準適合地域 Ⅳ・Ⅴ地域
（熱貫流率 4.65W/m²・K以下）
※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

DESIGN LINE UP [デザイン一覧]

QK :ラスターチェリー　XN :オールドパイン　Y4 :カカオ　KX :ラスティックウッド

DHS-4507 / 4607S

デザイン紹介……P.24
商品ページ……P.46

DHS-4515 / 4615S

デザイン紹介……P.25
商品ページ……P.56

DHS-4504 / 4604S

デザイン紹介……P.26
商品ページ……P.40

DHS-4506 / 4606S

デザイン紹介……P.27
商品ページ……P.44

DHS-4513 / 4613S

デザイン紹介……P.28
商品ページ……P.52

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

参照ページ
カラー一覧……P.10

QL：ディグニーオーク　OZ：炭 板　MQ：カーボンブラック　M5：プレミアムシルバーⅡ　MD：ストライプホワイト　MR：チェックレッド

DESIGN LINE UP [デザイン一覧]

QK：ラスターチェリー　XN：オールドパイン　Y4：カカオ　KX：ラスティックウッド

DHS-4505 ／ 4605S

デザイン紹介……P.29
商品ページ……P.42

DHS-4514 ／ 4614S

デザイン紹介……P.30
商品ページ……P.54

DHS-4503 ／ 4603S

デザイン紹介……P.31
商品ページ……P.38

DHS-4511 ／ 4611S

デザイン紹介……P.32
商品ページ……P.50

DHS-4509 ／ 4609S

デザイン紹介……P.33
商品ページ……P.48

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

参照ページ
カラー一覧……P.10

QL：ディグニーオーク　OZ：炭 板　MQ：カーボンブラック　M5：プレミアムシルバーⅡ　MD：ストライプホワイト　MR：チェックレッド



参照ページ
カラー一覧……P.10

B7 H2 :ツートーン　B7 :カームブラック　H2 :プラチナステン

DHS-4571 ／ 4671S

デザイン紹介……P.35
商品ページ……P.58

DHS-4572 ／ 4672S

デザイン紹介……P.34
商品ページ……P.60

DHS-4573 ／ 4673S

デザイン紹介……P.35
商品ページ……P.62

DHS-4574 ／ 4674S

デザイン紹介……P.35
商品ページ……P.64

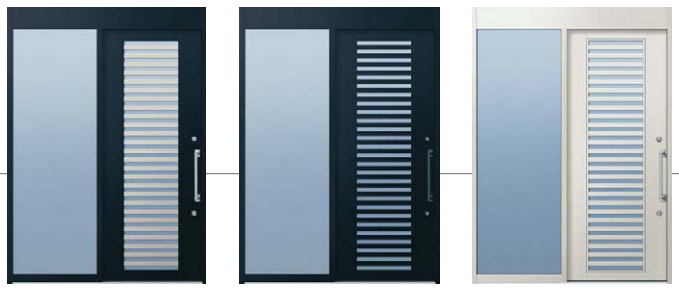

DHS-4575 ／ 4675S

デザイン紹介……P.34
商品ページ……P.66

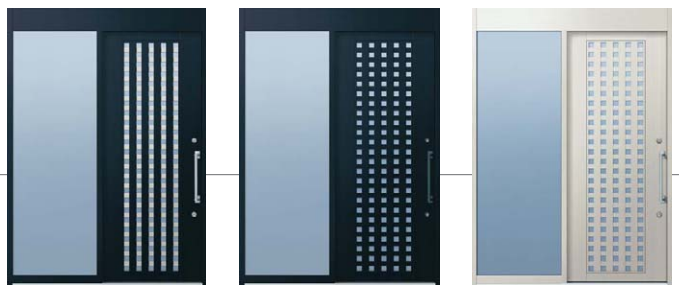

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

COLOR LINE UP

［ カラー一覧 ］

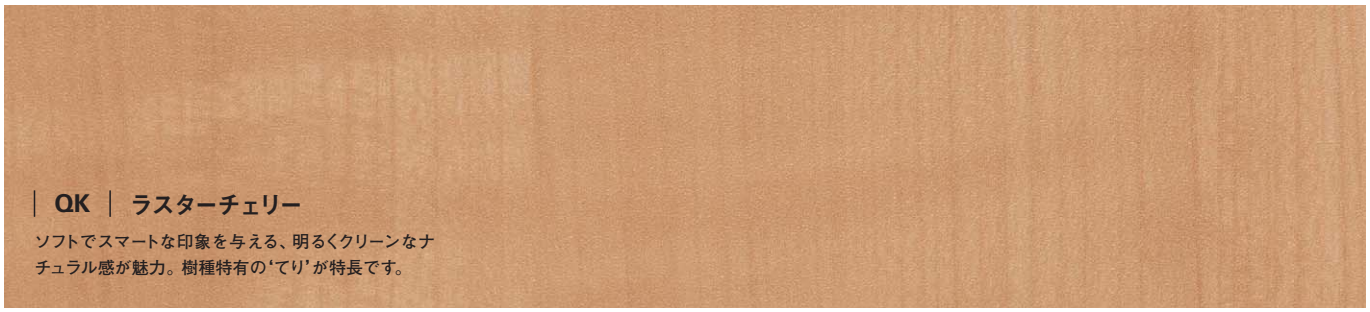

｜ QK ｜ ラスターチェリー

ソフトでスマートな印象を与える、明るくクリーンなナチュラル感が魅力。樹種特有の‘てり’が特長です。

｜ XN ｜ オールドパイン

使い込んだ味わい深さを醸し出した節や素朴な表情をもったパイン材で、オイルフィニッシュ仕上げのようなマットでしっとりした質感が特徴。

｜ Y4 ｜ カカオ

落ち着いた色調と木目柄が醸し出す洗練の中に、素朴な温かみを感じさせる木調色。

｜ KX ｜ ラスティックウッド

素材感あふれる、素朴で動きのある柄が特徴のチーク材を用いた木調色。

｜ QL ｜ ディグニーオーク

シックで落ち着きのある重厚感を漂わせ、メタルとのコンビネーションが洗練されたハイコントラストを演出します。

■ アルミ形材 カラーバリエーション

｜ B7 ｜ カームブラック



｜ H2 ｜ プラチナステン

●オールドパイン(XN)は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
●商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
●ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
●玄関ドア・引戸の表面温度について
商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現。

※デザインにより対応する商品色が異なります。
各デザインごとの設定色は、P.4以降の
デザイン一覧ページをご参照ください。

参照ページ
デザイン一覧……P.4

QZ ｜ 炭 板

古来から親しまれ、現在でも人気の、古くて新しい天然素材の炭板をイメージしたこだわりのカラーです。

MQ ｜ カーボンブラック

カーボン素材をモチーフとした高質感あるブラック色。
複眼レンズのようなゆらめきが個性を醸し出します。

M5 ｜ プレミアムシルバーⅡ

高明度のメタリックカラーで仕上げた高級感あふれるシルバー色が、モダン住宅に新たな素材感を加えます。

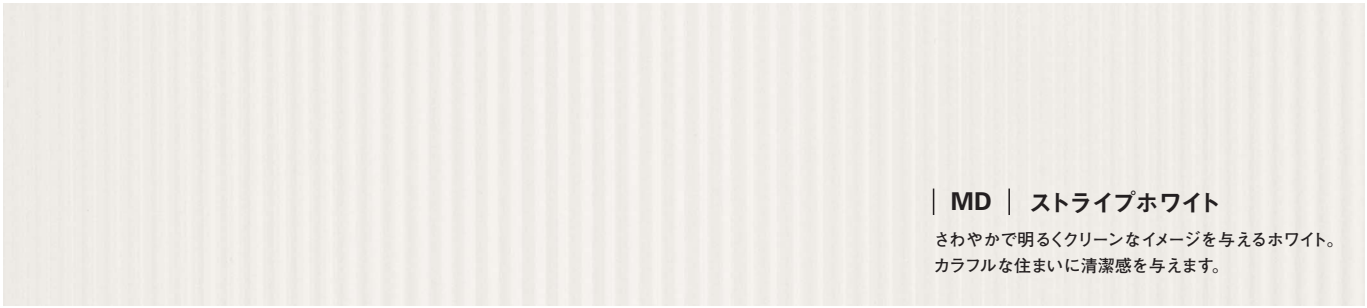

MD ｜ ストライプホワイト

さわやかで明るくクリーンなイメージを与えるホワイト。
カラフルな住まいに清潔感を与えます。

MR ｜ チェックレッド

ビビッドなチェック柄の赤がシンプルモダン住宅のアクセントとして光ります。

天然の木との違いは？

インテリアや家具、車のステアリングなど様々な場所で目にする木目柄の製品。このような天然の木に見える製品も、高度な印刷技術からできています。シートに木目を印刷して、それを表面に貼るという技術を用いることで、天然の木よりも耐久性、耐水性に優れ、いつまでも変わらない性能を実現することが可能となりました。

サーフェス性能について

住まいのイメージを左右する玄関は住まいの顔です。しかし、毎日家族が出入りする玄関は物が当ったりこすれたりと傷がつきやすい上に、雨風にさらされるなど、非常に痛みやすい環境に置かれています。また、毎日日光にさらされるため、色やけ・色むらがおこりやすいと言えます。そこで変色・退色を検証する「促進耐候性性能試験」や表面の硬さを検証する「鉛筆引っ掻き抵抗性試験」といった試験を行い、こだわってお選びいただいた製品を、長年お使いいただけるよう、細心の注意をはらい製品化しています。

暮らしが快適で便利になります。

スライディングドアを選ぶ理由

Sliding Door Concord

家族が毎日出入りする場所、玄関。
ドアではなく引戸にすることで、生活が一層快適で便利になります。
デザインだけではないスライディングドアの機能をご紹介します。

Point.1

開けたまま荷物を出し入れ。普段の生活を便利にします。

スライディングドアなら、開けたままの状態で荷物の出し入れができて便利。突然閉まる心配もなく安心です。

引戸なら 玄関前のスペースを利用できるので、荷物の出し入れが便利です。

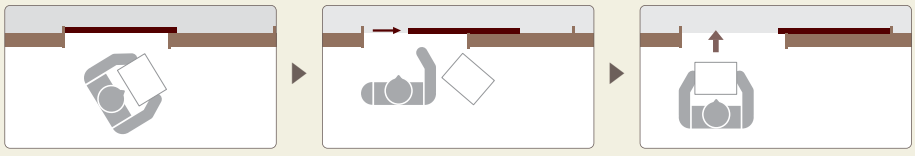

荷物を置く　解錠して扉を開ける　荷物を運ぶ

ドアなら ドアの前のスペースに物が置けないので荷物の出し入れが大変。

ドアが当たらない場所に荷物を置く　解錠して扉を開け、固定する　扉を固定したまま荷物を運ぶ

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Point.2

心地よい風を生活に。
通風に最適のスライディングドア。

引戸なら、ドアとは違い開けっ放しにしていても、風によって突然閉まる心配がありません。また、スライドにより必要に応じた開口幅に調節できます。玄関からの通風で家全体に心地よい風を!

※外引込みタイプでは、オプションで横引きロール網戸 XMDまたは横引き収納網戸 XMAがご使用いただけます。

Point.3

暮らしのバリアをなくす
スライディングドア。

近年、バリアフリーの考えが玄関にも浸透してきており、引戸が注目されています。段差が小さいため、ゆとりある開口サイズの商品を選択すれば、車いすやベビーカーがスムーズに通れます。



スライディングドアだからできること

Sliding Door Concord

スライド機構のスライディングドアは、設置する場所を選びません。
たとえば駐車スペースとアプローチを兼用したり、階上に玄関を設けたり、
また、開閉もしやすいのでバリアフリー設計にも最適です。
広いスペースではもちろん、限られたスペースでの設計の自由度を大きく高めます。

Plan.1

ビルトインガレージ内のエントランスに

1階の駐車スペースの横や奥に玄関を設定する時には、限られたスペースを活かし無駄のないアプローチを設計することができます。

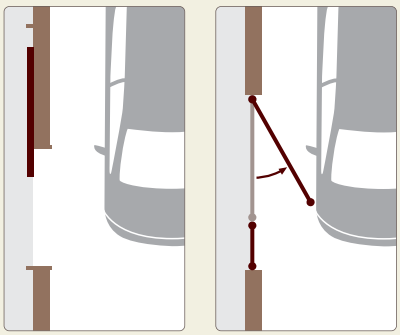

引戸の場合　　ドアの場合

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Plan.2

スロープのあるエントランスに

車椅子の方でも開閉しやすい引戸なら、玄関までのアプローチにスロープを設けているバリアフリー設計に最適です。



引戸の場合

ドアの場合

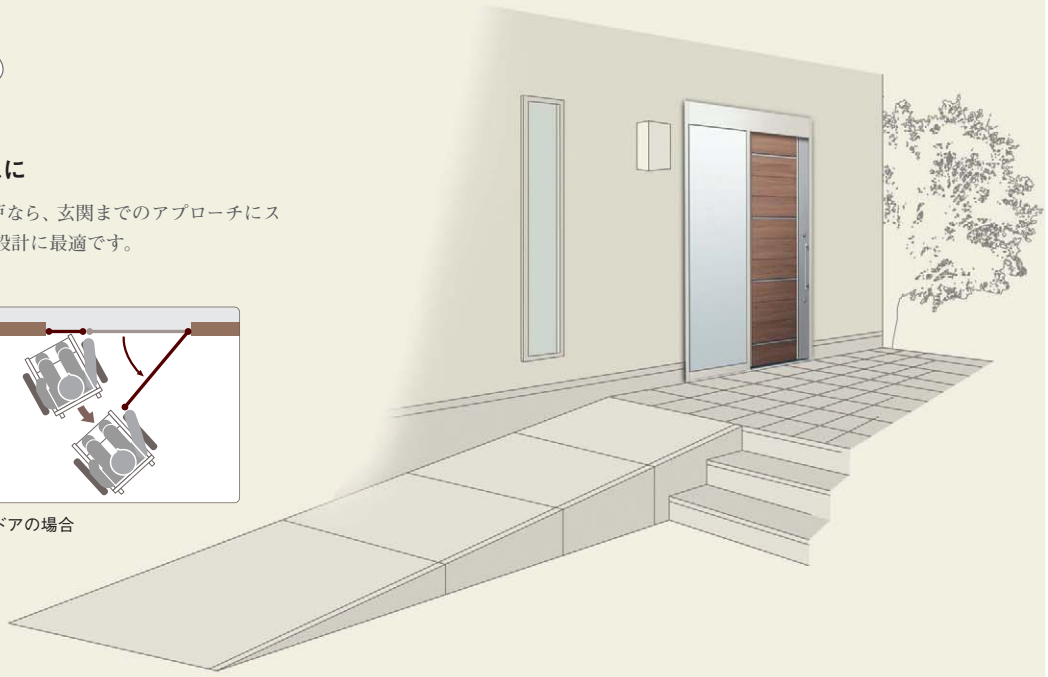

Plan.3

道路からアプローチがとれないエントランスに

アプローチスペースのとりづらい場所でも、引戸なら省スペースで出入り口を確保。さらに、シンプルで美しいファサードが演出できます。



引戸の場合



ドアの場合

Plan.4

階上のエントランスに

寒冷地や2世帯住宅など、中2階や2階に玄関を設ける時には、スムーズな動線を確保できる引戸が便利です。



袖付タイプ

袖部に乳白色の合わせ複層ガラスを採用しました※。やわらかな採光で、玄関を明るく彩ります。



内観

内引込みタイプ

現代的な意匠とスライド機構の組合せが、見る人に新鮮な驚きを与えます。



内観

※DHS-4571～4575はユニット発注にて乳白色合わせ複層ガラスをご利用いただけます。
※DHS-4503・4505・4511・4514に次世代省エネルギー基準Ⅲ地域に対応可能な、合わせLow-E複層ガラス（乳白色）入袖ユニットをご用意しています。
但しご使用の場合は、下記〈結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意〉を遵守ください。詳しくは当社営業窓口にお問い合せください。

■ 合わせ複層ガラス（乳白色）

袖付タイプの袖部には、乳白色の合わせ複層ガラスを採用しました。こじ破りに対する強度が高く、防犯性に優れています。袖付タイプにはメタリック素材のパンチングパネルをご用意しました。採光をコントロールし、視覚的な防犯効果も期待できます。

袖付タイプ



パンチングパネル

結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意

室内外の温度差が大きく室内の湿度が高いような場合に、自然現象として結露が発生します。したがって断熱ドアを使用しても、室内外の条件によっては結露が発生し、それが凍結に至る場合があります。結露が発生した場合は、十分に拭取り、結露を抑えるために室内の湿度を生活に支障のない限りできるだけ低く保つようにし、こまめに換気を行ってください。台所・浴室・洗濯室など湿気が発生する部屋と仕切られていない場所へのドアの設置はお控えください。直接風雪が扉に吹込む場所へは、風除室などを設置されることをおすすめします。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

3タイプの
枠バリエーションを
ご用意しました。

たっぷりと採光をとれる袖付タイプ、すっきりとした外観の内引込みタイプに加え、スマートな印象でありながら室内スペースを有効に使える外引込みタイプをラインアップ。住む人の個性に合せ、デザイン、色だけでなく枠のスタイルもお選びいただけます。

外引込みタイプ

すっきりした枠形状で、スマートな印象の外動タイプです。



内観

■ 外引込みタイプ

すっきりした枠形状で、スマートな印象を与えます。四方枠で施工性にも優れ、ゲートを思わせる安定感のある意匠です。外動タイプのため、室内側の限られた玄関スペースを有効に使えます。

※外引込みタイプでは、オプションで横引きロール網戸XMDまたは横引き収納網戸XMAがご使用いただけます。

外引込みタイプ

※本商品は侵入・盗難を阻止する商品ではありません
（発生した損害については責任を負いかねます）。

標準シリンダー（以下の2種類のシリンダーからお選びいただけます。）

ディンプルキー（PSシリンダー）
〈美和ロック製〉

ロッキングバー方式＋複雑形状のアンチピッキングタンブラーを採用した、優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億通り。暗闇でもキーガイドが一目でわかる蓄光タイプです。

- ディンプル切り込み採用で、高度な耐ピッキング性能を実現。
- キーはどちらの方向に差し込んでも操作可能なリバーシブルキー採用。
- キーのディンプル位置が複雑なので、キーの複製が困難。
- シリンダー前面がスリバチ形状になっているので、狭いキーガイドを狙ってキーを入れる手間がありません。
- ロータリータンブラーの採用によりチリ・ホコリに強い構造。
- 高硬度部品の組込みによる、高い耐ドリル性能。

オーナーキー（1本入）

子鍵（4本入）

ウェーブキー（WXシリンダー）
〈ユーシン・ショウワ製〉

自動車用に開発された構造「サイドバー方式」を採用し、ピッキングの原理が使えない方式。理論鍵違い数は1億3千万通り。

- 高級車の鍵として採用されているウェーブキー。ボリューム感とシンプルで使い易さを追求した形状。リバーシブルキー採用。
- キーの側面に凹凸がなく、内側のタンブラー案内傾斜がなだらかで、ソフトなキー操作を実現。
- 砂の侵入および塩害などの環境に対して、高い耐力を持ち、キーの目詰まり、磨耗などに対して耐久性も格段に高い構造。
- シリンダーの前面およびキー挿入口、テール部に配置された硬質部材による高い耐カギ穴壊し性能。

オーナーキー（1本入）

子鍵（4本入）

脱着サムターンを標準装備

ガラスを割って手を入れサムターンを解錠するなど、手や工具がサムターンに届けば簡単に侵入されてしまいます。そのような犯罪を防ぐためにサムターンの取り外しをボタン一つで可能にしました。外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。（下部錠のみ）

コンストラクションキーシステム

工事期間中に工事関係者が使用するキーと、引渡し後、お施主様が使用されるキーを別にするシステムです。一度お施主様用のキーで施解錠すると工事関係者が使用したキーは自動的に使用できなくなります。

ディンプルキー
（PSシリンダー）
〈美和ロック製〉
3本入

ウェーブキー
（WXシリンダー）
ユーシン・ショウワ製
3本入

標準鎌錠

ドアのデッドボルトが出る際に、鎌が飛び出し、錠受に納まって、かみ合せ部分をしっかり固定します。（上部錠・下部錠とも）

■指定建物錠の防犯性能表示 ※1（平成15年法律第65号 第7条）

事　項	性　能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし（5分未満）		あり（5分以上）
耐カム送り解錠性能	なし（5分未満）		あり（5分以上）
耐こじ破り性能	なし（5分未満）		あり（5分以上）
出荷時カギ本数	同一子鍵／5本		

※ウェーブキー（WXシリンダー）を選択した場合も同一錠ケースを使用しますが、耐カム送り解錠性能と耐こじ破り性能は表示されません。

【指定建物錠の防犯性能表示とは】※1

平成15年に施行された「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」（平成15年法律第65号）の第7条の規定に基づき、「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」（平成16年国家公安委員会告知第1号）が平成16年4月1日より施行されています。この基準に基づき、指定建物錠に関しては、防犯性能の表示が義務付けられています。

■指定建物錠とは

「住宅の玄関、その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠（住宅/ビル問わず建物の出入口に使用する目的の錠）」または、その部品のうち防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠（シリンダーと錠ケースのセット）、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。※下記仕様のものは指定建物錠に該当しません。
①シリンダー付室内錠②シリンダーのない電気錠や棒鍵錠③建物の出入口用として設計されていないシリンダー錠

■防犯性能の表示区分

性能表示区分	表　示	表示の有無			解　説
		シリンダー錠	シリンダー	サムターン	
耐ピッキング性能	時間（5分未満/5分以上/10分以上）	表示	表示	―	ピッキング（シリンダーのカギ穴に特殊工具を差込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能
耐カギ穴壊し性能	時間（5分未満/5分以上/10分以上）	表示	表示	―	工具などによってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
耐サムターン回し性能	なし／あり	表示	―	表示	ドアにあけた穴やドアの隙間からサムターン回しなどの工具を差込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
耐カム送り解錠性能	なし／あり	表示	―	―	錠の構造上の隙間から針金などの工具を内部に差込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
耐こじ破り性能	なし／あり	表示	―	―	ドアとドア枠の隙間にバールなどの工具を差込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能
出荷時カギ本数	本　数	表示	表示	―	ロック製造メーカーが出荷時に小箱に同梱した「カギ」の本数

ユーザー様へのお願い　防犯機能を装備していても、肝心な施錠を忘れていてはその防犯効果は発揮できません。
侵入の手口の約25%は「無締まり」による侵入です。外出時・帰宅時そして就寝時と確実な施錠や施錠確認が防犯の第一歩です。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

段差の少ない下枠設計

下枠にはステンレスカバーを装備し、スリ傷対策を施しています。沓摺部には、安全性への配慮からスリップしにくいゴム素材を採用。また、段差を18㎜に抑えて、バリアフリーにも対応しました。

スムーズな作動を実現する上吊り機構

上吊り機構で軽快な開閉動作を実現しました。下枠レールをなくすことで、従来の引戸のイメージを一新。お掃除も楽になります。

広い有効開口幅

スムーズな出入りができる、ゆとりある開口。車いすなどでの通行を容易にしています。

関東間（W：1,690）
754㎜
メーターモジュール（W:1,870）
844㎜

※外引込みタイプで電池錠・電気錠仕様の場合の有効開口幅は−17㎜となります。

操作性を考慮した大型ハンドル

シルバー

ブラック

低い位置からでも少ない力でスムーズに開閉できる、握りやすい大型のハンドルを採用。カラーはドアとのマッチングも大切にするために、シルバーとブラックの2種類をご用意しました。

別売品 ／ クローザ

自動で閉まるクローザセット。
閉め忘れの心配がありません。

開けたドアから手をはなすと自動的にドアが閉まりますので、閉め忘れの心配がありません。全開の状態を保つことや閉じ速度の調節もかんたんです。ドアを開ける時には軽い力でスムーズに開き、閉まる時には閉じ際約250㎜から減速し、静かに、そして確実に閉まります。（電気錠システムはクローザセットとの併用をおすすめします。）

クローザセット YSDHL-4591 ￥42,000

横引き収納網戸フラットタイプ XMA

オプション ／ 網 戸

外引込みタイプの場合、
網戸をご使用いただけます。

横引きロール網戸フラットタイプ XMD
巻き取り式で邪魔にならず、すっきり収納できます。

横引き収納網戸フラットタイプ XMA
網戸Wが900㎜を超える場合は、XMAをお使いください。プリーツ式で折りたためる収納網戸です。



空き巣ねらいの侵入方法
都内における一戸建住宅対象
侵入窃盗の侵入手口
平成20年上半期：警視庁公表データより

侵入窃盗に占める空き巣の割合は61.4%と高くなっています。「コンコード」では、玄関からの侵入に対しての防犯配慮機能をご用意しています。

合わせ複層ガラス

複層ガラスの片側に合わせガラスを使用したもの。複層ガラスの省エネ性と、合わせガラスの安全性を併せ持った高機能ガラスです。

■合わせガラス破壊試験

合わせガラスはガラスと中間膜が加熱圧着されているので、衝撃などで万が一ガラスが割れた場合でも、破片が飛散しにくく安全性に優れています。

ガラス破り 63.4%



無締まり 25.3%

錠破り 2.7%

合せガラス

板ガラス

強化ガラス

電池錠ピタットキー

組合せ価格（加算額） ¥50,000

受信機

カードキー

カードタイプ3枚

シールタイプ2枚

取付イメージ

※取付可・不可な材質があります。

ドアにピタッ！近づけるだけでラクラク施解錠。

1	近づけて施解錠	ボタンを押してカードやシールを近づけるだけで施解錠が可能です。
2	ピッキング防止機能	室内側の2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。
3	選べる自動施錠モード	ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（自動施錠モード）。 ※工場出荷時は「通常施錠モード」の設定です。 ※「通常施錠モード」から「自動施錠モード」への変更は有償サービスとなります。 ※内部サムターンでの解錠操作の場合は自動施錠になりません（自動施錠モードの場合）。
4	音と光で確認	施錠時は「ピッ」、解錠時は「ピピッ」という音と光（解錠時は赤、施錠時は緑）でお知らせします。
5	2種類のキースタイル	ピタットキーは「カードタイプ」と「シールタイプ」を標準装備。「シールタイプ」はICチップ内蔵の丸型シールを貼ることで、愛用の持ちものがキーに変わります。カードタイプとシールタイプは合せて最大20枚まで登録可能です。
6	電池消耗時には音と光でお知らせ	電池消耗時には施解錠時に警報音と光で警告します。受信部分の電池は1日10回の使用で約1年間もちます（使用環境により変化します）。 室外側 室内側 室内側は光の点滅で警告します。
7	電池式なので取付工事もラクラク	電池交換が室内側から可能です。電池は単3形「EVOLTA（エボルタ）」／アルカリ乾電池4本をご使用ください。

※「EVOLTA（エボルタ）」はパナソニック株式会社の登録商標です。
※シールタイプが他のものと強く擦れ合う状態でのご使用は避けてください。
稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。

基本システム

組合せ価格（加算額） ¥106,000～

操作盤



プランA
動画録画・録音・自動施錠仕様

プランB
パンチルト機能付カメラによる動画録画・録音・自動施錠仕様

お部屋からラクラク施解錠。一番簡易な電気錠システムを導入したい方にオススメ。

1	ピッキング防止機能	室内側の2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。
2	自動施錠	ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（オートロック機能）。 ※システムプランにより、自動施錠機能のないプランや自動施錠機能のON/OFF設定のないものがありますので、「システムプラン機能一覧表（P.104・106）」にて、内容をご確認ください。
3	室内からも施解錠	室内にあるコントローラーでドアを施解錠することができます。
4	スピーディな作動	AC100V電源を使用しているためスムーズでスピーディに作動。
5	システム拡張可能	システムの拡張によって室内からの施解錠状態の確認やシークレットスイッチでの解錠などが可能に。

カギの代わりにシークレットスイッチや暗証解錠5キーで解錠できる仕様もあります。

●シークレットスイッチ
プランA［パナソニック（株）製］

4桁の暗証番号で解錠するランダムテンキーシステムです。万がーキーを持たずに外出してもシークレットスイッチで解錠が可能です。

●暗証解錠5キー
プランB［アイホン（株）製］

5桁の暗証番号で解錠する5キーです。万がーキーを持たずに外出しても5キーで解錠が可能です。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

参照ページ
電池錠・電気錠システム 詳細……P.104

ポケットキーシステム

組合せ価格（加算額） ￥130,000〜

受信機

携帯器

ホワイト（標準）

オプション

シルバー　ダークブルー　ピンク

プランA
動画録画・録音・自動施錠仕様

プランB
パンチルト機能付カメラによる動画録画・録音・自動施錠仕様

携帯器を身につけて、ドアのボタンを押すと施解錠作動。

1	タッチ操作で施解錠	カギを取り出す手間がいらずスピーディに施解錠できます。
2	ピッキング防止機能	室内側2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。
3	自動施錠	ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（オートロック機能）。 ※システムプランにより、自動施錠機能のないプランや自動施錠機能のON/OFF設定のないものがありますので、「システムプラン機能一覧表（P.110・112）」にて、内容をご確認ください。
4	リモコンボタン搭載	携帯器は施解錠を行うリモコンとしても使うことができます。
5	室内からも施解錠	室内にあるコントローラーでドアを施解錠することができます。 ※ポケットキーシステムプランA・Bの①は対応していません。 ※ポケットキーシステムプランBの④⑤は、解錠操作のみとなります。
6	音と光で確認	施錠時・解錠時それぞれに音と光でお知らせします。
7	携帯器置き忘れ防止機能	玄関内などへの携帯器の置き忘れを警告音で防ぎます。
8	AC100V電源	AC100V電源を使用しているためスムーズでスピーディに作動。
9	システム拡張可能	システムの拡張によって室内からの施解錠状態の確認やシークレットスイッチでの解錠が可能に。

私のスタイル、
見つけました。

STYLE LINE UP

［施工例 & デザイン紹介］

DHS-4507 ／ DHS-4615S ……P.24
DHS-4504 ／ DHS-4506 ……P.26
DHS-4613S ／ DHS-4505 ……P.28
DHS-4514 ／ DHS-4503 ……P.30
DHS-4511 ／ DHS-4509 ……P.32
DHS-4572 ／ DHS-4575 ……P.34
DHS-4671S ／ DHS-4573 ／ DHS-4574 ……P.35

DHS-4507 内引込みタイプ QK：ラスターチェリー ／ セット記号 H2DHS-4507QK-71-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 外部化粧額縁 H2DHG-4502 ／ 組合せ価格 ¥368,000

DHS-4507

［内引込みタイプ］

細いスリット採光を中央に配したスタイリッシュ＆スマートなデザイン。

デザイン一覧……P.4
商品ページ……P.46

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4615S 外引込みタイプ Y4：カカオ ／ セット記号 H2DHS-4615SY4-91-L ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥407,000

DHS-4615S

［ 外引き込みタイプ ］

エッジを効かせたシャープな
額縁が、ベーシックなデザイン
のアクセントとして際立ちます。

デザイン一覧……P.4
商品ページ……P.56

DHS-4504 袖付タイプ・パンチングパネル付 QL：ディグニーオーク ／ セット記号 H2DHS-4504QL-PP-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ￥596,000

DHS-4504

［袖付タイプ］

金属系の異素材のコンビネーション。素材の持ち味の違いが1枚のドアに調和して、モダンデザインをひときわ新鮮に演出します。

デザイン一覧……P.4
商品ページ……P.40

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4506 袖付タイプ・パンチングパネル付 KX：ラスティックウッド ／ セット記号 H2DHS-4506KX-PP-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥596,000

DHS-4506

［袖付タイプ］

たて配列小窓のモダンスタンダードデザイン。

デザイン一覧……P.4
商品ページ……P.44

DHS-4613S 外引込みタイプ Y4：カカオ ／ セット記号 H2DHS-4613SY4-91-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥428,000

DHS-4613S

［外引込みタイプ］

フレームレスの丸窓がリズミカルに配置されたシンプルなデザインです。

デザイン一覧……P.4
商品ページ……P.52

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4505 袖付タイプ M5：プレミアムシルバーⅡ ／ セット記号 H2DHS-4505M5-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥458,000

DHS-4505

［ 袖付タイプ ］

素材の持ち味を活かしたプレーンなタイプ。カラーバリエーションも増え、さまざまな外観にマッチします。

デザイン一覧……P.6
商品ページ……P.42

DHS-4514 袖付タイプ XN：オールドパイン ／ セット記号 H2DHS-4514M5XN-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥507,000

DHS-4514

［袖付タイプ］

すっきりとした横板貼りデザインが、ドアに美しいアクセントを生み出します。

デザイン一覧……P.6
商品ページ……P.54

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4503 内引込みタイプ M5：プレミアムシルバーⅡ ／ セット記号 H2DHS-4503M5-71-L ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 外部化粧額縁 H2DHG-4502 ／ 組合せ価格 ¥398,000

DHS-4503

［内引込みタイプ］

スリムな凹凸感を特長としたリブ形状のパネル材がドアにシャープなイメージを与えます。

デザイン一覧……P.6
商品ページ……P.38

DHS-4511 袖付タイプ QZ：炭板 ／ セット記号 B7DHS-4511QZ-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4504 ／ 組合せ価格 ¥518,000

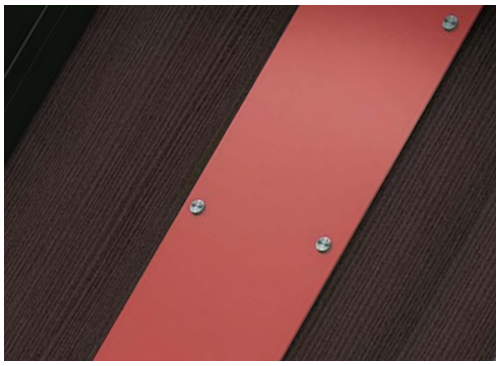

DHS-4511

［袖付タイプ］

なつかしさのある炭板に銀朱漆の朱赤をイメージしたパネルを組み合せることで、斬新な和風テイストのエントランスを演出します。

デザイン一覧……P.6
商品ページ……P.50

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4509 袖付タイプ MQ：カーボンブラック ／ セット記号 B7DHS-4509MQ-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥528,000

DHS-4509

［ 袖付タイプ ］

住まいの個性をより深める
ブラックモダン。カーボン調
のブラックベースに高グロス
木調パネルを合せました。

デザイン一覧……P.6
商品ページ……P.48

DHS-4572 袖付タイプ B7/H2：ツートーン ／ セット記号 B7DHS-4572H2-GN-11-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥321,000（ガラス別途品）



DHS-4572

［袖付タイプ］

太い格子とシャープなスリットのコントラストが印象的な 重厚感のあるデザインです。

デザイン一覧……P.8
商品ページ……P.60

DHS-4575 袖付タイプ B7/H2：ツートーン ／ セット記号 B7DHS-4575H2-GN-11-L ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥329,000（ガラス別途品）

DHS-4575

［袖付タイプ］

モダンから和のテイストまで幅広く調和し、落ち着きある 井桁デザインです。

デザイン一覧……P.8
商品ページ……P.66

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

DHS-4671S 外引込みタイプ H2:プラチナステン
セット記号 H2DHS-4671S-91-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 組合せ価格 ¥310,000(ガラス別途品)

DHS-4671S

[外引込みタイプ]

大きなガラス面が特徴的なシンプルモダンデザイン。玄関を明るく演出します。

デザイン一覧……P.8　商品ページ……P.58

DHS-4573 内引込みタイプ B7/H2:ツートーン
セット記号 B7DHS-4573H2-71-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 外部化粧額縁 H2DHG-4502 ／
組合せ価格 ¥325,000(ガラス別途品)

DHS-4573

[内引込みタイプ]

玄関ドアのような印象にスライド方向をイメージした横格子を組み合せた都会的なデザイン。

デザイン一覧……P.8　商品ページ……P.62

DHS-4574 内引込みタイプ H2:プラチナステン
セット記号 H2DHS-4574-71-R ／ 錠セット記号 YSDHL-4501 ／ 外部化粧額縁 H2DHG-4502 ／
組合せ価格 ¥320,000(ガラス別途品)

DHS-4574

[内引込みタイプ]

ガラス面にシャープな横格子を整然と配した爽やかでクールなデザイン。

デザイン一覧……P.8　商品ページ……P.64

私のスタイル、
見つけました。

商　品　写　真

DHS-4503 ／ 4603S ……P.38
DHS-4504 ／ 4604S ……P.40
DHS-4505 ／ 4605S ……P.42
DHS-4506 ／ 4606S ……P.44
DHS-4507 ／ 4607S ……P.46
DHS-4509 ／ 4609S ……P.48
DHS-4511 ／ 4611S ……P.50
DHS-4513 ／ 4613S ……P.52
DHS-4514 ／ 4614S ……P.54
DHS-4515 ／ 4615S ……P.56
DHS-4571 ／ 4671S ……P.58
DHS-4572 ／ 4672S ……P.60
DHS-4573 ／ 4673S ……P.62
DHS-4574 ／ 4674S ……P.64
DHS-4575 ／ 4675S ……P.66

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4503/4603S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

袖 ：(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
H2DHS□-4503■(-GN)-11-R(L)

- 枠色
- 地域間 無:関東間 I:関東間入隅 M:メーターモジュール
- 引戸本体 4503:袖付・内引込み 4603S:外引込み
- パネル色 (袖付の場合) 無:ガラス入 GN:ガラス無 PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ 11:袖付 71:内引込み 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

※袖付タイプに次世代省エネルギー基準Ⅲ地域に対応可能な「合わせLow-E複層ガラス(乳白色)入袖ユニット」をご用意しています。
ただしご使用の場合はP.16〈結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意〉を遵守ください。詳しくは当社営業窓口にお問い合せください。

画像ナンバーDHMD0591

MD:ストライプホワイト

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4503MD-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥638,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥596,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHMD0469

画像ナンバーDHMD0471

(内観)

内観色は外観戸先パネル色と同色になります。

MD:ストライプホワイト

袖付タイプ

H2DHS-4503MD-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥540,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥498,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4503■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥498,000	¥498,000	¥530,000						
	クローザ付	¥540,000	¥540,000	¥572,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥596,000	¥596,000	¥635,000						
	クローザ付	¥638,000	¥638,000	¥677,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4503■-GN-11-R(L)			DHS□-4503■-71-R(L)			DHS□-4603S■-91-R(L)		
クローザ無		¥391,000	¥391,000	¥415,600	¥398,000	¥398,000	¥423,200	¥398,000	¥398,000	¥423,200
クローザ付		¥433,000	¥433,000	¥457,600	¥440,000	¥440,000	¥465,200	¥440,000	¥440,000	¥465,200

GHKK1003

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)	
H2	プラチナステン	QK ラスターチェリー
		QL ディグニーオーク
		M5 プレミアムシルバーII
		MD ストライプホワイト

※ドアパネルのリブ面は H2 となります。

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHQL0470

QL:ディグニーオーク

内引込みタイプ

H2DHS-4503QL-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHQK0592

QK:ラスターチェリー

外引込みタイプ

H2DHS-4603SQK-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4504/4604S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体:3(透)+A12+4(型カスミ)㎜複層ガラス入
袖 :(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4504■(-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間: 無:関東間 / I:関東間入隅 / M:メーターモジュール
- 引戸本体: 4504:袖付・内引込み / 4604S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 / GN:ガラス無 / PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ: 11:袖付 / 71:内引込み / 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL-4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHQK0517

QK:ラスターチェリー

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4504QK-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥638,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥596,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHQK0461

(内観)

画像ナンバーDHQK0463

内観色は外観パネル色と同色になります。

QK:ラスターチェリー

袖付タイプ

H2DHS-4504QK-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥540,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥498,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4504■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥498,000	¥498,000	¥530,000						
	クローザ付	¥540,000	¥540,000	¥572,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥596,000	¥596,000	¥635,000						
	クローザ付	¥638,000	¥638,000	¥677,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4504■-GN-11-R(L)			DHS□-4504■-71-R(L)			DHS□-4604S■-91-R(L)		
クローザ無		¥391,000	¥391,000	¥415,600	¥398,000	¥398,000	¥423,200	¥398,000	¥398,000	¥423,200
クローザ付		¥433,000	¥433,000	¥457,600	¥440,000	¥440,000	¥465,200	¥440,000	¥440,000	¥465,200

GHKK1004

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーⅡ※
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板※

※パネル色がM5、QZの場合、アクセントパネルはK1ブラック(艶あり)になります。

枠バリエーション（6尺）

単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手

（袖付タイプ）（内引込みタイプ）（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHM50462

M5:プレミアムシルバーⅡ

内引込みタイプ

H2DHS-4504M5-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHQL0594

QL:ディグニーオーク

外引込みタイプ

H2DHS-4604SQL-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4505/4605S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

袖 ：(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4505■(-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間：無:関東間 / I:関東間入隅 / M:メーターモジュール
- 引戸本体：4505 :袖付・内引込み / 4605S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 / GN:ガラス無 / PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ：11:袖付 / 71:内引込み / 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号　YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

※袖付タイプに次世代省エネルギー基準Ⅲ地域に対応可能な「合わせLow-E複層ガラス(乳白色)入袖ユニット」をご用意しています。
ただしご使用の場合はP.16〈結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意〉を遵守ください。詳しくは当社営業窓口にお問い合せください。

画像ナンバーDHMD0518

MD:ストライプホワイト

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4505MD-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥598,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥556,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHMD0473

(内観)

画像ナンバーDHMD0475

内観色は外観パネル色と同色になります。

MD:ストライプホワイト

袖付タイプ

H2DHS-4505MD-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥500,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥458,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M	関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M	関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4505■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥458,000	¥458,000	¥487,000						
	クローザ付	¥500,000	¥500,000	¥529,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥556,000	¥556,000	¥592,000						
	クローザ付	¥598,000	¥598,000	¥634,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4505■-GN-11-R(L)			DHS□-4505■-71-R(L)			DHS□-4605S■-91-R(L)		
クローザ無		¥351,000	¥351,000	¥372,600	¥358,000	¥358,000	¥380,200	¥358,000	¥358,000	¥380,200
クローザ付		¥393,000	¥393,000	¥414,600	¥400,000	¥400,000	¥422,200	¥400,000	¥400,000	¥422,200

GHKK1005

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーⅡ
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板

枠バリエーション（6尺）

単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手

（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHM50474

M5:プレミアムシルバーⅡ

内引込みタイプ

H2DHS-4505M5-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥400,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥358,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHMR0596

MR:チェックレッド

外引込みタイプ

H2DHS-4605SMR-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥400,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥358,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4506/4606S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体:3(透)+3(型カスミ)㎜合わせガラス入
袖 :(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4506■(-GN)-11-R(L)
枠色
地域間
無:関東間
I :関東間入隅
M:メーターモジュール
引戸本体
4506 :袖付・内引込み
4606S:外引込み
パネル色
(袖付の場合)
無:ガラス入
GN:ガラス無
PP :パンチングパネル付
開き勝手
枠タイプ
11:袖付
71:内引込み
91:外引込み

■錠セット記号 YSDHL - 4501
シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHKX0519

KX:ラスティックウッド

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4506KX-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥638,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥596,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHKX0481

(内観)

画像ナンバーDHKX0482

内観色は外観パネル色と同色になります。

KX:ラスティックウッド

袖付タイプ

H2DHS-4506KX-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥540,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥498,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4506■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥498,000	¥498,000	¥530,000						
	クローザ付	¥540,000	¥540,000	¥572,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥596,000	¥596,000	¥635,000						
	クローザ付	¥638,000	¥638,000	¥677,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4506■-GN-11-R(L)			DHS□-4506■-71-R(L)			DHS□-4606S■-91-R(L)		
クローザ無		¥391,000	¥391,000	¥415,600	¥398,000	¥398,000	¥423,200	¥398,000	¥398,000	¥423,200
クローザ付		¥433,000	¥433,000	¥457,600	¥440,000	¥440,000	¥465,200	¥440,000	¥440,000	¥465,200

GHKK1006

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーII
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板

枠バリエーション（6尺）

単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手

（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHXN0483

XN:オールドパイン

内引込みタイプ

H2DHS-4506XN-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHQZ0598

QZ:炭　板

外引込みタイプ

B7DHS-4606SQZ-91-R ［セット記号］
YSDHL-4504 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥440,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥398,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40mm以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4507/4607S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体:3(透)+A12+4(型カスミ)mm複層ガラス入
袖 :(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)mm乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4507■(-GN)-11-R(L)

- 枠色
- 地域間: 無:関東間 / I:関東間入隅 / M:メーターモジュール
- 引戸本体: 4507:袖付・内引込み / 4607S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 / GN:ガラス無 / PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ: 11:袖付 / 71:内引込み / 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHQL0520

QL:ディグニーオーク

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4507QL-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥608,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥566,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHQL0485

(内観)

画像ナンバーDHQL0486

内観色は外観パネル色と同色になります。

QL:ディグニーオーク

袖付タイプ

H2DHS-4507QL-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥510,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥468,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4507■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥468,000	¥468,000	¥498,000						
	クローザ付	¥510,000	¥510,000	¥540,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥566,000	¥566,000	¥603,000						
	クローザ付	¥608,000	¥608,000	¥645,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4507■-GN-11-R(L)			DHS□-4507■-71-R(L)			DHS□-4607S■-91-R(L)		
クローザ無		¥361,000	¥361,000	¥383,600	¥368,000	¥368,000	¥391,200	¥368,000	¥368,000	¥391,200
クローザ付		¥403,000	¥403,000	¥425,600	¥410,000	¥410,000	¥433,200	¥410,000	¥410,000	¥433,200

GHKK1007

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)	
H2 プラチナステン	QK	ラスターチェリー
	XN	オールドパイン
	Y4	カカオ
	KX	ラスティックウッド
	QL	ディグニーオーク
	M5	プレミアムシルバーⅡ
	MD	ストライプホワイト
	MR	チェックレッド
B7 カームブラック	QZ	炭板※

※パネル色がQZの場合、アクセントモールはB7になります。

枠バリエーション（6尺）

単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手

（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHQZ0487

QZ:炭　板

内引込みタイプ

B7DHS-4507QZ-71-R ［セット記号］
YSDHL-4504 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502 ［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥410,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥368,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHM50599

M5:プレミアムシルバーⅡ

外引込みタイプ

H2DHS-4607SM5-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥410,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥368,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40mm以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4509/4609S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体:3(透)+3(型カスミ)mm合わせガラス入
袖 :(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)mm乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
B7DHS□-4509 MQ (-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間: 無:関東間 / I:関東間入隅 / M:メーターモジュール
- 引戸本体: 4509:袖付・内引込み / 4609S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 / GN:ガラス無 / PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ: 11:袖付 / 71:内引込み / 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

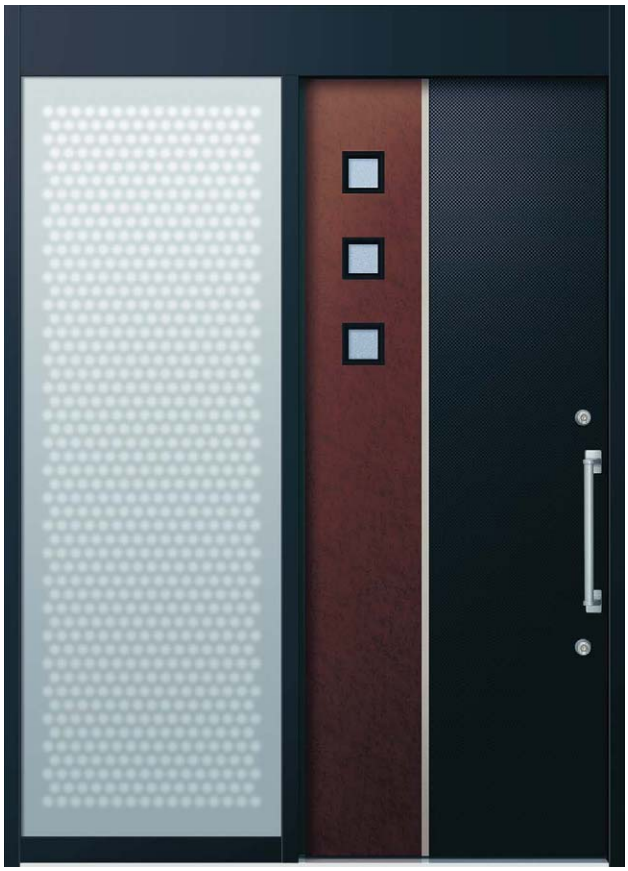

画像ナンバーDHMQ0522

MQ:カーボンブラック

袖付タイプ・パンチングパネル付

B7DHS-4509MQ-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥668,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥626,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHMQ0493

(内観)

画像ナンバーDHMQ0494

MQ:カーボンブラック

袖付タイプ

B7DHS-4509MQ-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥570,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥528,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4509MQ(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥528,000	¥528,000	¥562,000						
	クローザ付	¥570,000	¥570,000	¥604,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥626,000	¥626,000	¥667,000						
	クローザ付	¥668,000	¥668,000	¥709,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4509MQ-GN-11-R(L)			DHS□-4509MQ-71-R(L)			DHS□-4609SMQ-91-R(L)		
クローザ無		¥421,000	¥421,000	¥447,600	¥428,000	¥428,000	¥455,200	¥428,000	¥428,000	¥455,200
クローザ付		¥463,000	¥463,000	¥489,600	¥470,000	¥470,000	¥497,200	¥470,000	¥470,000	¥497,200

GHKK1009

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
B7 カームブラック	MQ カーボンブラック

※アクセントパネルはM2グロスメイプルになります。



枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHMQ0495

MQ:カーボンブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4509MQ-71-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］(別売品)
B7DHG-4502［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥470,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥428,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHMQ0600

MQ:カーボンブラック

外引込みタイプ

B7DHS-4609SMQ-91-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥470,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥428,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7	¥26,000		

※外壁厚が40mm以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4511/4611S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

袖 ：(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4511■(-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間：無:関東間 / I:関東間入隅 / M:メーターモジュール
- 引戸本体：4511:袖付・内引込み / 4611S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 / GN:ガラス無 / PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ：11:袖付 / 71:内引込み / 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

※袖付タイプに次世代省エネルギー基準Ⅲ地域に対応可能な「合わせLow-E複層ガラス(乳白色)入袖ユニット」をご用意しています。
ただしご使用の場合はP.16〈結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意〉を遵守ください。詳しくは当社営業窓口にお問い合せください。

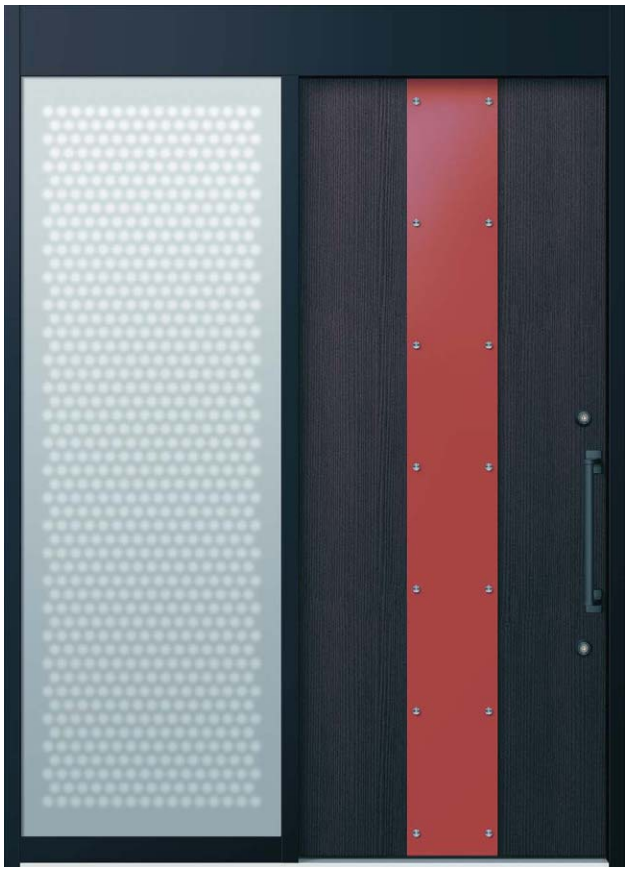

画像ナンバーDHQZ0524

QZ:炭 板

袖付タイプ・パンチングパネル付

B7DHS-4511QZ-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4504 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥658,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥616,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHQZ0497

(内観)

画像ナンバーDHQZ0498

内観色は外観パネル色と同色になります。

QZ:炭 板

袖付タイプ

B7DHS-4511QZ-11-R [セット記号]
YSDHL-4504 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥560,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥518,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4511■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥518,000	¥518,000	¥551,000						
	クローザ付	¥560,000	¥560,000	¥593,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥616,000	¥616,000	¥656,000						
	クローザ付	¥658,000	¥658,000	¥698,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4511■-GN-11-R(L)			DHS□-4511■-71-R(L)			DHS□-4611S■-91-R(L)		
クローザ無		¥411,000	¥411,000	¥436,600	¥418,000	¥418,000	¥444,200	¥418,000	¥418,000	¥444,200
クローザ付		¥453,000	¥453,000	¥478,600	¥460,000	¥460,000	¥486,200	¥460,000	¥460,000	¥486,200

GHKK1011

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QL ディグニーオーク※
B7 カームブラック	QZ 炭板※

※パネルがQLの場合、アクセントパネルはH2になります。
※パネルがQZの場合、アクセントパネルはVV銀朱漆になります。



枠バリエーション（6尺）

単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手

（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHQL0499

QL:ディグニーオーク

内引込みタイプ

H2DHS-4511QL-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥460,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥418,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHQZ0601

QZ:炭　板

外引込みタイプ

B7DHS-4611SQZ-91-R ［セット記号］
YSDHL-4504 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥460,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥418,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40mm以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4513/4613S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本 体：4(型カスミ)＋A12＋4(型カスミ)㎜複層ガラス入
袖　：(ガラス入)
3(透)＋3(透)＋A12＋3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4513■(-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間：無：関東間／I：関東間入隅／M：メーターモジュール
- 引戸本体：4513：袖付・内引込み／4613S：外引込み
- パネル色
- (袖付の場合)：無：ガラス入／GN：ガラス無／PP：パンチングパネル付
- 枠タイプ：11：袖付／71：内引込み／91：外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号　YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHM50602

M5:プレミアムシルバーⅡ

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4513M5-PP-11-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥668,000**（袖ガラス入・クローザ付）
組合せ価格 **¥626,000**（袖ガラス入・クローザ無）

画像ナンバーDHM50603

（内観）

画像ナンバーDHM50606

内観色は外観パネル色と同色になります。

M5:プレミアムシルバーⅡ

袖付タイプ

H2DHS-4513M5-11-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥570,000**（袖ガラス入・クローザ付）
組合せ価格 **¥528,000**（袖ガラス入・クローザ無）

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間		関東間入隅Ⅰ	関東間	メーターモジュールM	関東間入隅Ⅰ	関東間	メーターモジュールM	関東間入隅Ⅰ	関東間	メーターモジュールM
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4513■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥528,000	¥528,000	¥562,000						
	クローザ付	¥570,000	¥570,000	¥604,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥626,000	¥626,000	¥667,000						
	クローザ付	¥668,000	¥668,000	¥709,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4513■-GN-11-R(L)			DHS□-4513■-71-R(L)			DHS□-4613S■-91-R(L)		
クローザ無		¥421,000	¥421,000	¥447,600	¥428,000	¥428,000	¥455,200	¥428,000	¥428,000	¥455,200
クローザ付		¥463,000	¥463,000	¥489,600	¥470,000	¥470,000	¥497,200	¥470,000	¥470,000	¥497,200

GHKK1013

※1　セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーII
B7 カームブラック	QZ 炭板

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHKX0604

KX:ラスティックウッド

内引込みタイプ

H2DHS-4513KX-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥470,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥428,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

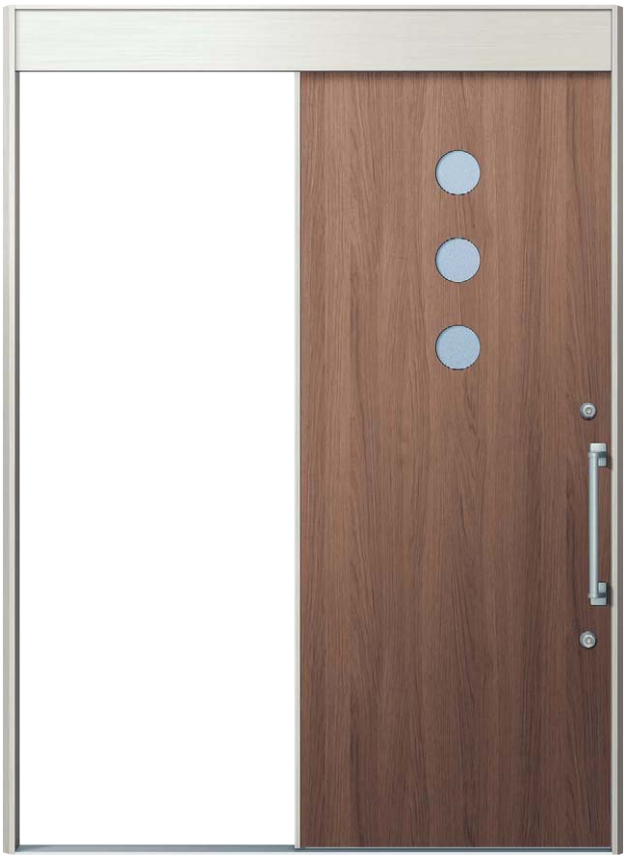

画像ナンバーDHY40605

Y4:カカオ

外引込みタイプ

H2DHS-4613SY4-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥470,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥428,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4514/4614S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

袖 ：(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4514■#(-GN)-11-R(L)

- 枠色
- 地域間
  - 無:関東間
  - I:関東間入隅
  - M:メーターモジュール
- 引戸本体
  - 4514:袖付・内引込み
  - 4614S:外引込み
- パネル色
- アクセントカラー
  - (袖付の場合)
  - 無:ガラス入
  - GN:ガラス無
  - PP:パンチングパネル付
- 開き勝手
- 枠タイプ
  - 11:袖付
  - 71:内引込み
  - 91:外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

※袖付タイプに次世代省エネルギー基準Ⅲ地域に対応可能な「合わせLow-E複層ガラス(乳白色)入袖ユニット」をご用意しています。
ただしご使用の場合はP.16〈結露・凍結・雪の吹込みなどに対するご注意〉を遵守ください。詳しくは当社営業窓口にお問い合せください。

画像ナンバーDHXN0607

M5:プレミアムシルバーⅡ　XN:オールドバイン

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4514M5XN-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥647,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥605,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHXN0608

(内観)

内観色は外観戸先パネル色と同色になります。

画像ナンバーDHXN0611

M5:プレミアムシルバーⅡ　XN:オールドバイン

袖付タイプ

H2DHS-4514M5XN-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥549,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥507,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4514■#(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥507,000	¥507,000	¥539,000						
	クローザ付	¥549,000	¥549,000	¥581,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥605,000	¥605,000	¥644,000						
	クローザ付	¥647,000	¥647,000	¥686,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4514■#-GN-11-R(L)			DHS□-4514■#-71-R(L)			DHS□-4614S■#-91-R(L)		
クローザ無		¥400,000	¥400,000	¥424,600	¥407,000	¥407,000	¥432,200	¥407,000	¥407,000	¥432,200
クローザ付		¥442,000	¥442,000	¥466,600	¥449,000	¥449,000	¥474,200	¥449,000	¥449,000	¥474,200

GHKK1014

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色		パネル色(内外同色)		アクセントカラー	
H2	プラチナステン	M5	プレミアムシルバーⅡ	QK	ラスターチェリー
				XN	オールドパイン
				Y4	カカオ
				KX	ラスティックウッド
				QL	ディグニーオーク
B7	カームブラック	QZ	炭板	QZ	炭板

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHY40609

M5:プレミアムシルバーⅡ　Y4:カカオ

内引込みタイプ

H2DHS-4514M5Y4-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥449,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥407,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHQZ0610

QZ:炭　板　QZ:炭　板

外引込みタイプ

B7DHS-4614SQZQZ-91-R ［セット記号］
YSDHL-4504 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥449,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥407,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

断熱タイプD4仕様

DHS-4515/4615S

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体:3(透)+A12+4(型カスミ)㎜複層ガラス入
袖 :(ガラス入)
3(透)+3(透)+A12+3(透)㎜乳白色合わせ複層ガラス入
(ガラス無)
21～22㎜合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号
△DHS□-4515■(-GN)-11-R(L)
- 枠色
- 地域間 無:関東間 I:関東間入隅 M:メーターモジュール
- 引戸本体 4515:袖付・内引込み 4615S:外引込み
- パネル色
- (袖付の場合) 無:ガラス入 GN:ガラス無 PP:パンチングパネル付
- 枠タイプ 11:袖付 71:内引込み 91:外引込み
- 開き勝手

■錠セット記号 YSDHL-4501
- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHY40612

Y4:カカオ

袖付タイプ・パンチングパネル付

H2DHS-4515Y4-PP-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥647,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥605,000** (袖ガラス入・クローザ無)

画像ナンバーDHY40613

(内観)

画像ナンバーDHY40616

内観色は外観パネル色と同色になります。

Y4:カカオ

袖付タイプ

H2DHS-4515Y4-11-R [セット記号]
YSDHL-4501 [錠セット]
YSDHL-4591 [クローザ](別売品)

組合せ価格 **¥549,000** (袖ガラス入・クローザ付)
組合せ価格 **¥507,000** (袖ガラス入・クローザ無)

■組合せ価格

呼称幅		6尺袖付タイプ H=2,330 ※1			6尺内引込みタイプ H=2,180 ※2			6尺外引込みタイプ H=2,180 ※1		
地域間		関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W		1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
袖部ガラス入セット記号		DHS□-4515■(-PP)-11-R(L)								
ガラス入	クローザ無	¥507,000	¥507,000	¥539,000						
	クローザ付	¥549,000	¥549,000	¥581,000						
パンチングパネル付:PP	クローザ無	¥605,000	¥605,000	¥644,000						
	クローザ付	¥647,000	¥647,000	¥686,000						
袖部ガラス無セット記号		DHS□-4515■-GN-11-R(L)			DHS□-4515■-71-R(L)			DHS□-4615S■-91-R(L)		
クローザ無		¥400,000	¥400,000	¥424,600	¥407,000	¥407,000	¥432,200	¥407,000	¥407,000	¥432,200
クローザ付		¥442,000	¥442,000	¥466,600	¥449,000	¥449,000	¥474,200	¥449,000	¥449,000	¥474,200

GHKK1015

※1 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)が含まれています。
※2 セット記号、錠セット、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット(標準仕様)、クローザ(クローザ付の場合)、外部化粧額縁が含まれています。(内部化粧額縁は含まれていません。)

断熱ドアは設置条件などによって、日射が直接当たるなどの状況下では室内外の温度差によりドア本体に反りが発生する場合があります。
建築計画の段階でドアの設置位置や庇・軒など日射遮蔽の配慮をお願いします。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠色		パネル色(内外同色)	
H2	プラチナステン	QK	ラスターチェリー
		XN	オールドパイン
		Y4	カカオ
		KX	ラスティックウッド
		QL	ディグニーオーク
		M5	プレミアムシルバーII
B7	カームブラック	QZ	炭板

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHQK0614

QK:ラスターチェリー

内引込みタイプ

H2DHS-4515QK-71-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)
H2DHG-4502 ［外部化粧額縁］(別売品)

組合せ価格 **¥449,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥407,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHKX0615

KX:ラスティックウッド

外引込みタイプ

H2DHS-4615SKX-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］(別売品)

組合せ価格 **¥449,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥407,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4501	YSDHL-4504
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4511	YSDHL-4514
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	YSDHL-4502	YSDHL-4505
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	YSDHL-4512	YSDHL-4515
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁(別売品・内引込みタイプ用)

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40mm以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ(別売品)

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

アルミタイプ

DHS-4571/4671S

ガラス別途品
（複層ガラス）

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体：13～15mm複層ガラスをご使用ください。
袖　：21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4571（H2）（-GN）-11-R（L）

- 枠・本体色 地域間：無：関東間 I：関東間入隅 M：メーターモジュール
- ツートンの場合（H2）
- （袖付の場合）（-GN）
- 引戸本体 4571：袖付・内引込み 4671S：外引込み
- 開き勝手（R：右勝手 L：左勝手）
- 枠タイプ 11：袖付 71：内引込み 91：外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHBH0617

（内観）

内観はツートーンになりません。

画像ナンバーDHBH0620

B7:カームブラック　H2:プラチナステン　（ツートーン）

袖付タイプ

B7DHS-4571H2-GN-11-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥345,000**（袖ガラス無・クローザ付）
組合せ価格 **¥303,000**（袖ガラス無・クローザ無）

■組合せ価格

呼称幅	6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間	関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M	関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M	関東間入隅 I	関東間	ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ M
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
ガラス無セット記号	DHS□-4571(H2)-GN-11-R(L)			DHS□-4571(H2)-71-R(L)			DHS□-4671S(H2)-91-R(L)		
クローザ無	¥303,000	¥303,000	¥321,100	¥310,000	¥310,000	¥328,700	¥310,000	¥310,000	¥328,700
クローザ付	¥345,000	¥345,000	¥363,100	¥352,000	¥352,000	¥370,700	¥352,000	¥352,000	¥370,700

GHKK1001A

※1　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁が含まれています。（内部化粧額縁は含まれていません。）

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠・本体色（内外同色）	ツートーン仕様
B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	—
H2 プラチナステン	—

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHB70618

B7:カームブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4571-71-R ［セット記号］
YSDHL-4504 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502 ［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥352,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥310,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHH20619

H2:プラチナステン

外引込みタイプ

H2DHS-4671S-91-R ［セット記号］
YSDHL-4501 ［錠セット］
YSDHL-4591 ［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥352,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥310,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	—	—
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	—	—
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
　枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

アルミタイプ

DHS-4572/4672S

ガラス別途品
（複層ガラス）

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体：13～15mm複層ガラスをご使用ください。
袖　：21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例

セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4572（H2）（-GN）-11-R（L）

- 枠・本体色 / 地域間
  - 無：関東間
  - I：関東間入隅
  - M：メーターモジュール
- ツートンの場合
- （袖付の場合）
- 引戸本体
  - 4572：袖付・内引込み
  - 4672S：外引込み
- 開き勝手
- 枠タイプ
  - 11：袖付
  - 71：内引込み
  - 91：外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHBH0621

画像ナンバーDHBH0624

（内観）

B7:カームブラック　H2:プラチナステン　（ツートーン）

袖付タイプ

B7DHS-4572H2-GN-11-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥363,000**（袖ガラス無・クローザ付）
組合せ価格 **¥321,000**（袖ガラス無・クローザ無）

※地域間および枠タイプによって格子本数が写真とは異なり、デザインの見え方が異なります。
※室内側に格子は付きません。内外観で意匠が異なります。

■組合せ価格

呼称幅	6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
ガラス無セット記号	DHS□-4572(H2)-GN-11-R(L)			DHS□-4572(H2)-71-R(L)			DHS□-4672S(H2)-91-R(L)		
クローザ無	¥321,000	¥321,000	¥340,400	¥328,000	¥328,000	¥348,000	¥328,000	¥328,000	¥348,000
クローザ付	¥363,000	¥363,000	¥382,400	¥370,000	¥370,000	¥390,000	¥370,000	¥370,000	¥390,000

GHKK1002A

※1　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁が含まれています。（内部化粧額縁は含まれていません。）

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠・本体色（内外同色）		ツートーン仕様
B7	カームブラック	H2 プラチナステン
		——
H2	プラチナステン	——

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

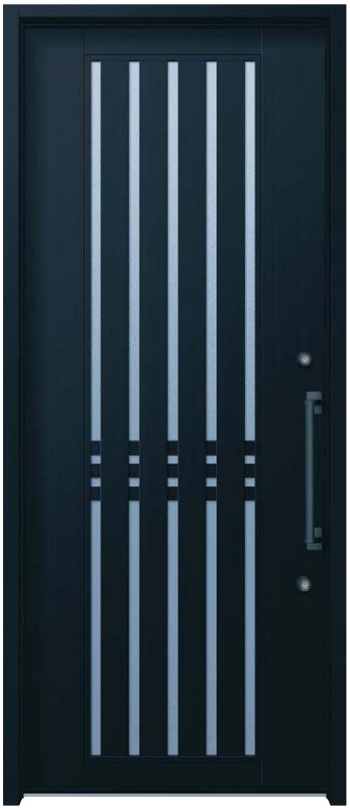

画像ナンバーDHB70622

B7:カームブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4572-71-R［セット記号］
YSDHL-4504［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥370,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥328,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHH20623

H2:プラチナステン

外引込みタイプ

H2DHS-4672S-91-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥370,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥328,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
　枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

アルミタイプ

DHS-4573/4673S

ガラス別途品
（複層ガラス）

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体：13～15mm複層ガラスをご使用ください。
袖　：21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4573（H2）（-GN）-11-R（L）

- 枠・本体色 / 地域間：無：関東間、I：関東間入隅、M：メーターモジュール
- ツートンの場合：（H2）
- （袖付の場合）
- 引戸本体：4573：袖付・内引込み、4673S：外引込み
- 開き勝手：R、L
- 枠タイプ：11：袖付、71：内引込み、91：外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHBH0625

（内観）

画像ナンバーDHBH0628

B7:カームブラック　H2:プラチナステン　（ツートーン）

袖付タイプ

B7DHS-4573H2-GN-11-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥360,000**（袖ガラス無・クローザ付）
組合せ価格 **¥318,000**（袖ガラス無・クローザ無）

※地域間および枠タイプによって格子本数が写真とは異なり、デザインの見え方が異なります。
※室内側に格子は付きません。内外観で意匠が異なります。

■組合せ価格

呼称幅	6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
ガラス無セット記号	DHS□-4573(H2)-GN-11-R(L)			DHS□-4573(H2)-71-R(L)			DHS□-4673S(H2)-91-R(L)		
クローザ無	¥318,000	¥318,000	¥337,200	¥325,000	¥325,000	¥344,800	¥325,000	¥325,000	¥344,800
クローザ付	¥360,000	¥360,000	¥379,200	¥367,000	¥367,000	¥386,800	¥367,000	¥367,000	¥386,800

GHKK1003A

※1　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁が含まれています。（内部化粧額縁は含まれていません。）

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠・本体色（内外同色）		ツートーン仕様
B7	カームブラック	H2 プラチナステン
		——
H2	プラチナステン	——

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手
（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHB70626

B7:カームブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4573-71-R［セット記号］
YSDHL-4504［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥367,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥325,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHH20627

H2:プラチナステン

外引込みタイプ

H2DHS-4673S-91-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥367,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥325,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
　枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

アルミタイプ

DHS-4574/4674S

ガラス別途品
（複層ガラス）

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体：13～15mm複層ガラスをご使用ください。
袖　：21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4574（H2）（-GN）-11-R（L）

- 枠・本体色 地域間：無：関東間 / I：関東間入隅 / M：メーターモジュール
- ツートンの場合：（H2）
- （袖付の場合）：（-GN）
- 引戸本体：4574：袖付・内引込み / 4674S：外引込み
- 開き勝手：（L）
- 枠タイプ：11：袖付 / 71：内引込み / 91：外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHBH0629

（内観）

画像ナンバーDHBH0632

B7:カームブラック　H2:プラチナステン　（ツートーン）

袖付タイプ

B7DHS-4574H2-GN-11-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥355,000**（袖ガラス無・クローザ付）
組合せ価格 **¥313,000**（袖ガラス無・クローザ無）

■組合せ価格

呼称幅	6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
ガラス無セット記号	DHS□-4574(H2)-GN-11-R(L)			DHS□-4574(H2)-71-R(L)			DHS□-4674S(H2)-91-R(L)		
クローザ無	¥313,000	¥313,000	¥331,800	¥320,000	¥320,000	¥339,400	¥320,000	¥320,000	¥339,400
クローザ付	¥355,000	¥355,000	¥373,800	¥362,000	¥362,000	¥381,400	¥362,000	¥362,000	¥381,400

GHKK1004A

※1　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁が含まれています。（内部化粧額縁は含まれていません。）

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠・本体色（内外同色）	ツートーン仕様
B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	——
H2 プラチナステン	——

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

画像ナンバーDHB70630

B7:カームブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4574-71-R［セット記号］
YSDHL-4504［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥362,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥320,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

画像ナンバーDHH20631

H2:プラチナステン

外引込みタイプ

H2DHS-4674S-91-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥362,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥320,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

sliding door Concord 全商品受注生産品

アルミタイプ

DHS-4575/4675S

ガラス別途品
（複層ガラス）

仕様	防犯
複層	○

ガラス仕様

本体：13～15mm複層ガラスをご使用ください。
袖　：21～22mm合わせ複層ガラスをご使用ください。

※防犯建物部品仕様にする場合、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

※ガラスは光の当たり方により見え方が異なる場合があります。

発注例 セット記号の見方についてはP.83をご参照ください。

■セット記号

△DHS□-4575（H2）（-GN）-11-R（L）

- 枠・本体色 / 地域間：無：関東間、I：関東間入隅、M：メーターモジュール
- ツートンの場合：（H2）
- （袖付の場合）：（-GN）
- 引戸本体：4575：袖付・内引込み、4675S：外引込み
- 開き勝手：R、L
- 枠タイプ：11：袖付、71：内引込み、91：外引込み

■錠セット記号　YSDHL - 4501

- シリンダー種

※電池錠・電気錠仕様の発注についてはP.83をご覧ください。

■袖付タイプ

画像ナンバーDHBH0633

（内観）

画像ナンバーDHBH0636

B7：カームブラック　H2：プラチナステン　（ツートーン）

袖付タイプ

B7DHS-4575H2-GN-11-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥371,000**（袖ガラス無・クローザ付）
組合せ価格 **¥329,000**（袖ガラス無・クローザ無）

※地域間および枠タイプによって格子本数が写真とは異なり、デザインの見え方が異なります。

■組合せ価格

呼称幅	6尺袖付タイプ　H=2,330　※1			6尺内引込みタイプ　H=2,180　※2			6尺外引込みタイプ　H=2,180　※1		
地域間	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M	関東間入隅 I	関東間	メーターモジュール M
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,650	1,730	1,910
ガラス無セット記号	DHS□-4575(H2)-GN-11-R(L)			DHS□-4575(H2)-71-R(L)			DHS□-4675S(H2)-91-R(L)		
クローザ無	¥329,000	¥329,000	¥348,900	¥336,000	¥336,000	¥356,500	¥336,000	¥336,000	¥356,500
クローザ付	¥371,000	¥371,000	¥390,900	¥378,000	¥378,000	¥398,500	¥378,000	¥378,000	¥398,500

GHKK1005A

※1　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）が含まれています。
※2　セット記号、錠セット、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁を個別に発注してください。組合せ価格には錠セット（標準仕様）、クローザ（クローザ付の場合）、外部化粧額縁が含まれています。（内部化粧額縁は含まれていません。）

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

枠・本体色（内外同色）	ツートーン仕様
B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	——
H2 プラチナステン	——

枠バリエーション（6尺）　単位：mm

	袖付タイプ	内引込みタイプ	外引込みタイプ
W	H=2,330	H=2,180	H=2,180
関東間入隅	1,635		1,650
関東間	1,690		1,730
メーターモジュール	1,870		1,910

開き勝手（袖付タイプ）　（内引込みタイプ）　（外引込みタイプ）



■内引込みタイプ

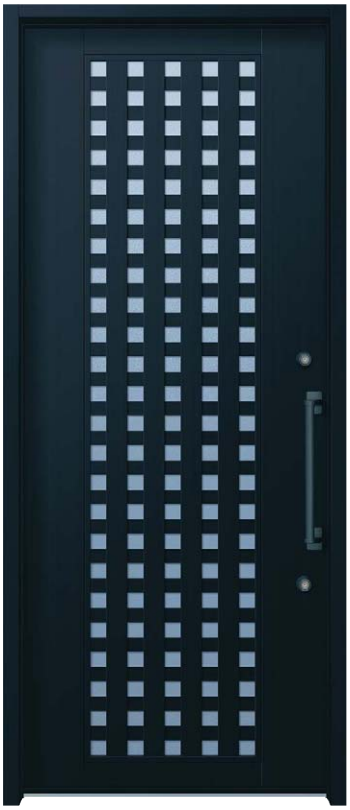

画像ナンバーDHB70634

B7:カームブラック

内引込みタイプ

B7DHS-4575-71-R［セット記号］
YSDHL-4504［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）
B7DHG-4502［外部化粧額縁］（別売品）

組合せ価格 **¥378,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥336,000**（クローザ無）

※納まりによって別途内部化粧額縁が必要となる場合があります。

■外引込みタイプ

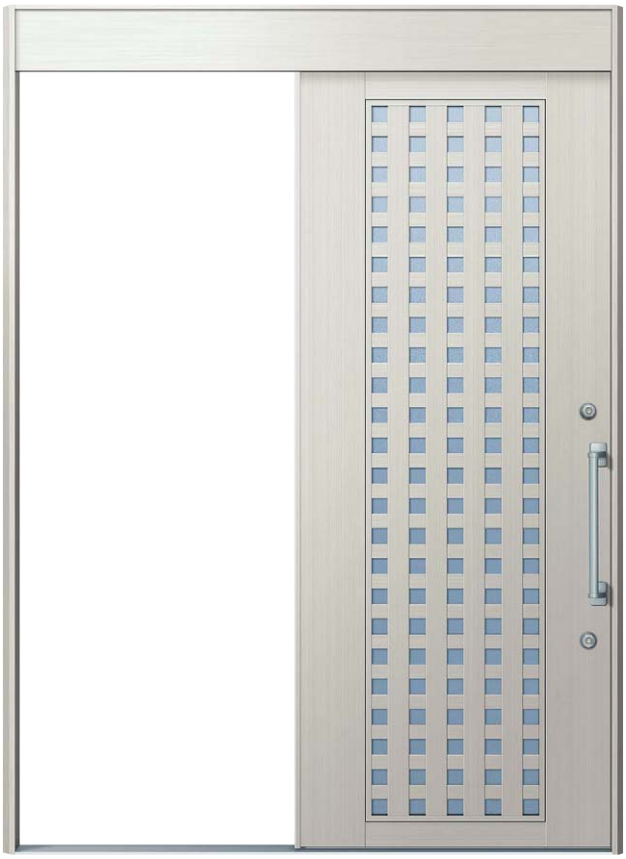

画像ナンバーDHH20635

H2:プラチナステン

外引込みタイプ

H2DHS-4675S-91-R［セット記号］
YSDHL-4501［錠セット］
YSDHL-4591［クローザ］（別売品）

組合せ価格 **¥378,000**（クローザ付）
組合せ価格 **¥336,000**（クローザ無）

■錠セット価格表



ハンドル色			シルバー	ブラック
標準仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4501**	**YSDHL-4504**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4511**	**YSDHL-4514**
		価　格	¥50,000	¥50,000
		差　額	——	——
防犯建物部品仕様	美和ロックシリンダー	記　号	**YSDHL-4502**	**YSDHL-4505**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000
	ユーシン・ショウワシリンダー	記　号	**YSDHL-4512**	**YSDHL-4515**
		価　格	¥80,000	¥80,000
		差　額	＋¥30,000	＋¥30,000

※防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様となります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。

■商品構成



■化粧額縁（別売品・内引込みタイプ用）

地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	**DHGI-4502**	**DHG-4502**	**DHGM-4502**
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	**DHG-4512**		
	B7・H2	¥26,000		

※外壁厚が40㎜以上の場合は外部用化粧額縁をご使用ください。化粧額縁を使用しない場合は納まり図ページを参考に施工してください。

■クローザ（別売品）

YSDHL-4591	¥42,000

※電気錠仕様には、クローザの併用をおすすめします。

私のスタイル、
見つけました。

規格表／納まり図

規格表　袖付タイプ……P.70・76
内引込みタイプ……P.72・78
外引込みタイプ……P.74・80
オプション・別売品……P.82
セット記号の見方……P.83
技術資料……P.86

納まり図……P.92

スライディングドア

コンコード

D4仕様※ 袖付タイプ

SH＝2,182

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーⅡ
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板
	MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4503～4515**

H2DHS□-4503■#-R(L)

- 枠色※
- 地域間 記号無：関東間 I：関東間入隅 M：メーターモジュール
- パネル色
- #：アクセントカラー（4514のみ）
- R(L)：開き勝手

※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。

ドア本体：**4571～4575**

B7DHS□-4571(H2)-R(L)

- 枠色※
- 地域間
- (H2)：ツートーンの場合のみ
- R(L)：開き勝手

※枠とドア本体は同色になります。

ドア本体

※**DHS-4503～4515** 袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時
※**DHS-4514～4575** ドア本体及び袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,635	1,690	1,870
	Sw	856.5	884	974
	記号	DHSI-4503■-R(L)	DHS-4503■-R(L)	DHSM-4503■-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4504■-R(L)	DHS-4504■-R(L)	DHSM-4504■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4505■-R(L)	DHS-4505■-R(L)	DHSM-4505■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4506■-R(L)	DHS-4506■-R(L)	DHSM-4506■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4507■-R(L)	DHS-4507■-R(L)	DHSM-4507■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4509MQ-R(L)	DHS-4509MQ-R(L)	DHSM-4509MQ-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4511■-R(L)	DHS-4511■-R(L)	DHSM-4511■-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4513■-R(L)	DHS-4513■-R(L)	DHSM-4513■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4514■#-R(L)	DHS-4514■#-R(L)	DHSM-4514■#-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4515■-R(L)	DHS-4515■-R(L)	DHSM-4515■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4571(H2)-R(L)	DHS-4571(H2)-R(L)	DHSM-4571(H2)-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4572(H2)-R(L)	DHS-4572(H2)-R(L)	DHSM-4572(H2)-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4573(H2)-R(L)	DHS-4573(H2)-R(L)	DHSM-4573(H2)-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4574(H2)-R(L)	DHS-4574(H2)-R(L)	DHSM-4574(H2)-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4575(H2)-R(L)	DHS-4575(H2)-R(L)	DHSM-4575(H2)-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4511**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV(銀朱漆)色となります。

GHKU002

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4514のみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) **H2 DHS-4514M5QK-R**

パネル色 **M5、QZ**

アクセントカラー **QK、XN、Y4、KX、QL、QZ**



※パネル色が**QZ**の場合、
アクセントカラーは**QZ**のみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／**DHS-4503～4515**／ガラス入組立完成品
DHS-4571～4575／ガラス無組立完成品
枠／ノックダウン
袖／ガラス無：ノックダウン(ガスケットは別売品)
ガラス入：組立完成品
パンチングパネル付：組立完成品(袖部に組込み済)

開き勝手

右勝手**R**	左勝手**L**
(外観)	(外観)
	

※開き勝手R、Lをご指示ください。

ドア枠

全商品受注生産品

単位:mm

H	姿図	呼称幅	6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,635	1,690	1,870
		有効開口W	726.5	754	844
H=2,330		記号	DHWI-4502-R(L)	DHW-4502-R(L)	DHWM-4502-R(L)
		B7・H2	¥123,000	¥123,000	¥132,000

GHKU001

袖

単位:mm

地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870
H=2,330	ガラス無			合わせ複層ガラス(乳白色)入			合わせ複層ガラス(乳白色)入・パンチングパネル付		
記号	DHKI-4501-R(L)	DHK-4501-R(L)	DHKM-4501-R(L)	DHKI-4502-R(L)	DHK-4502-R(L)	DHKM-4502-R(L)	DHKI-4503-R(L)	DHK-4503-R(L)	DHKM-4503-R(L)
B7・H2	¥ 23,000	¥ 23,000	¥ 24,600	¥130,000	¥130,000	¥139,000	¥228,000	¥228,000	¥244,000
ガラス寸法 W×H(枚)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)

GHKU004

(注)ガラス無タイプをご発注の場合は、必ず合わせ複層ガラスをお手配ください。

錠セット

			美和ロック		ユーシン・ショウワ	
			標準仕様	防犯建物部品仕様	標準仕様	防犯建物部品仕様
セット記号		シルバー	YSDHL-4501	YSDHL-4502	YSDHL-4511	YSDHL-4512
		ブラック	YSDHL-4504	YSDHL-4505	YSDHL-4514	YSDHL-4515
価格			¥50,000	¥80,000	¥50,000	¥80,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A			
		ブラック	YSDHL-H-101C			
		梱包内容	ハンドル(内・外)			
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-111A	YSDHL-S-111AG	YSDHL-S-121A	YSDHL-S-121AG
		ブラック	YSDHL-S-111C	YSDHL-S-111CG	YSDHL-S-121C	YSDHL-S-121CG
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、サムターン、脱着サムターン			
	錠ケースユニット	シルバー・ブラック	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG
		梱包内容	錠ケース(2個)			

GHKU008

(注) 防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様のドアとなります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。なお、防犯建物部品仕様にする場合は、袖部のガラスは防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。
DHS-4571～4575はドア本体用のガラスも防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

■別売品

クローザー

記号	YS DHL-4591
価格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

■袖付タイプの商品構成について

DHS-4503～4515

セット記号			選択部材	別途手配品	別売品
ドア枠	ドア本体	袖(ガラス入)	錠セット		クローザー
		袖(ガラス無)		袖:合わせ複層ガラス	

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4571～4575

セット記号			選択部材	別途手配品	別売品
ドア枠	ドア本体	袖(ガラス無)	錠セット	ドア本体:複層ガラス 袖:合わせ複層ガラス	クローザー

※ドア本体・袖用のガラスは別途お手配ください。

スライディングドア

コンコード

D4仕様※ 内引込みタイプ

SH＝2,182

商品色

枠色		パネル色(内外同色)
H2	プラチナステン	QK ラスターチェリー
		XN オールドパイン
		Y4 カカオ
		KX ラスティックウッド
		QL ディグニーオーク
		M5 プレミアムシルバーⅡ
		MD ストライプホワイト
		MR チェックレッド
B7	カームブラック	QZ 炭板
		MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4503～4515**

H2DHS□-4503■#-R(L)

- 枠色※
- 地域間 記号無：関東間 I：関東間入隅 M：メーターモジュール
- パネル色
- #：アクセントカラー（4514のみ）
- R(L)：開き勝手

※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。

ドア本体：**4571～4575**

B7DHS□-4571(H2)-R(L)

- 枠色※
- 地域間
- (H2)：ツートーンの場合のみ
- R(L)：開き勝手

※枠とドア本体は同色になります。

ドア本体

※**DHS-4503～4515**
※**DHS-4515～4575** ドア本体に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,635	1,690	1,870
	Sw	856.5	884	974
	記号	DHSI-4503■-R(L)	DHS-4503■-R(L)	DHSM-4503■-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4504■-R(L)	DHS-4504■-R(L)	DHSM-4504■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4505■-R(L)	DHS-4505■-R(L)	DHSM-4505■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4506■-R(L)	DHS-4506■-R(L)	DHSM-4506■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4507■-R(L)	DHS-4507■-R(L)	DHSM-4507■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4509MQ-R(L)	DHS-4509MQ-R(L)	DHSM-4509MQ-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4511■-R(L)	DHS-4511■-R(L)	DHSM-4511■-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4513■-R(L)	DHS-4513■-R(L)	DHSM-4513■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4514■#-R(L)	DHS-4514■#-R(L)	DHSM-4514■#-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4515■-R(L)	DHS-4515■-R(L)	DHSM-4515■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4571(H2)-R(L)	DHS-4571(H2)-R(L)	DHSM-4571(H2)-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4572(H2)-R(L)	DHS-4572(H2)-R(L)	DHSM-4572(H2)-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4573(H2)-R(L)	DHS-4573(H2)-R(L)	DHSM-4573(H2)-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4574(H2)-R(L)	DHS-4574(H2)-R(L)	DHSM-4574(H2)-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4575(H2)-R(L)	DHS-4575(H2)-R(L)	DHSM-4575(H2)-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4511**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV(銀朱漆)色となります。

GHKU002

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4514のみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) **H2 DHS-4514M5QK-R**

パネル色 **M5、QZ**

アクセントカラー **QK、XN、Y4、KX、QL、QZ**



※パネル色が**QZ**の場合、
アクセントカラーは**QZ**のみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／**DHS-4503～4515**／ガラス入組立完成品
DHS-4571～4575／ガラス無組立完成品

枠／ノックダウン

開き勝手

右勝手**R**	左勝手**L**
(外観)	(外観)
	

※開き勝手R、Lをご指示ください。

ドア枠

全商品受注生産品

単位:mm

H	姿図	呼称幅	6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,635	1,690	1,870
		有効開口W	726.5	754	844
H=2,180		記号	DHWI-4552-R(L)	DHW-4552-R(L)	DHWM-4552-R(L)
		B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥131,000

GHKU006

錠セット

			美和ロック		ユーシン・ショウワ	
			標準仕様	防犯建物部品仕様	標準仕様	防犯建物部品仕様
セット記号		シルバー	YSDHL-4501	YSDHL-4502	YSDHL-4511	YSDHL-4512
		ブラック	YSDHL-4504	YSDHL-4505	YSDHL-4514	YSDHL-4515
価格			¥50,000	¥80,000	¥50,000	¥80,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A			
		ブラック	YSDHL-H-101C			
		梱包内容	ハンドル(内・外)			
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-111A	YSDHL-S-111AG	YSDHL-S-121A	YSDHL-S-121AG
		ブラック	YSDHL-S-111C	YSDHL-S-111CG	YSDHL-S-121C	YSDHL-S-121CG
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、サムターン、脱着サムターン			
	錠ケースユニット	シルバー・ブラック	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG
		梱包内容	錠ケース(2個)			

GHKU008

(注) 防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様のドアとなります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。
DHS-4571～4575はドア本体用のガラスも防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

■別売品

化粧額縁

単位:mm

呼称幅		6尺内引込み H=2,180		
地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

GHKU007

クローザー

記号	YS DHL-4591
価格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

■内引込みタイプの商品構成について

DHS-4503～4515

セット記号 | 選択部材 | 別売品

ドア枠 | ドア本体 | 錠セット | 化粧額縁 | クローザー

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4571～4575

セット記号 | 選択部材 | 別途手配品 | 別売品

ドア枠 | ドア本体 | 錠セット | 複層ガラス | 化粧額縁 | クローザー

※ドア本体のガラスは別途お手配ください。

スライディングドア

コンコード

D4仕様※ 外引込みタイプ

SH＝2,182

商品色

枠色		パネル色(内外同色)
H2	プラチナステン	QK ラスターチェリー XN オールドパイン Y4 カカオ KX ラスティックウッド QL ディグニーオーク M5 プレミアムシルバーⅡ MD ストライプホワイト MR チェックレッド
B7	カームブラック	QZ 炭板 MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4603S～4615S**

H2DHS□-4603S■#-R(L)

- 枠色※
- 地域間 記号無：関東間 I：関東間入隅 M：メーターモジュール
- パネル色
- #：アクセントカラー（4614Sのみ）
- R(L)：開き勝手

※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。

ドア本体：**4671S～4675S**

B7DHS□-4671S(H2)-R(L)

- 枠色※
- 地域間
- (H2)：ツートーンの場合のみ
- R(L)：開き勝手

※枠とドア本体は同色になります。

ドア本体

※DHS-4603S～4615S
※DHS-4615S～4675S　ドア本体に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,650	1,730	1,910
	Sw	844	884	974
	記号	DHSI-4603S■-R(L)	DHS-4603S■-R(L)	DHSM-4603S■-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4604S■-R(L)	DHS-4604S■-R(L)	DHSM-4604S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4605S■-R(L)	DHS-4605S■-R(L)	DHSM-4605S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4606S■-R(L)	DHS-4606S■-R(L)	DHSM-4606S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4607S■-R(L)	DHS-4607S■-R(L)	DHSM-4607S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4609SMQ-R(L)	DHS-4609SMQ-R(L)	DHSM-4609SMQ-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4611S■-R(L)	DHS-4611S■-R(L)	DHSM-4611S■-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4613S■-R(L)	DHS-4613S■-R(L)	DHSM-4613S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4614S■#-R(L)	DHS-4614S■#-R(L)	DHSM-4614S■#-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4615S■-R(L)	DHS-4615S■-R(L)	DHSM-4615S■-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4671S(H2)-R(L)	DHS-4671S(H2)-R(L)	DHSM-4671S(H2)-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4672S(H2)-R(L)	DHS-4672S(H2)-R(L)	DHSM-4672S(H2)-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4673S(H2)-R(L)	DHS-4673S(H2)-R(L)	DHSM-4673S(H2)-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4674S(H2)-R(L)	DHS-4674S(H2)-R(L)	DHSM-4674S(H2)-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4675S(H2)-R(L)	DHS-4675S(H2)-R(L)	DHSM-4675S(H2)-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4611S**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV（銀朱漆）色となります。

GHKU010

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4614Sのみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) **H2 DHS-4614SM5QK-R**

パネル色 **M5、QZ**

アクセントカラー **QK、XN、Y4、KX、QL、QZ**



※パネル色が**QZ**の場合、
アクセントカラーは**QZ**のみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／**DHS-4603S～4615S**／ガラス入組立完成品
DHS-4671S～4675S／ガラス無組立完成品
枠／ノックダウン

開き勝手

右勝手**R**	左勝手**L**
(外観)	(外観)
	

※開き勝手R、Lをご指示ください。

ドア枠

全商品受注生産品

単位:mm

H	姿図	呼称幅	6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,650	1,730	1,910
		有効開口W	714	754	844
H=2,180		記号	DHWI-4652S-R(L)	DHW-4652S-R(L)	DHWM-4652S-R(L)
		B7・H2	¥153,000	¥153,000	¥164,200

GHKU009

錠セット

			美和ロック		ユーシン・ショウワ	
			標準仕様	防犯建物部品仕様	標準仕様	防犯建物部品仕様
セット記号		シルバー	YSDHL-4501	YSDHL-4502	YSDHL-4511	YSDHL-4512
		ブラック	YSDHL-4504	YSDHL-4505	YSDHL-4514	YSDHL-4515
価格			¥50,000	¥80,000	¥50,000	¥80,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A			
		ブラック	YSDHL-H-101C			
		梱包内容	ハンドル(内・外)			
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-111A	YSDHL-S-111AG	YSDHL-S-121A	YSDHL-S-121AG
		ブラック	YSDHL-S-111C	YSDHL-S-111CG	YSDHL-S-121C	YSDHL-S-121CG
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、サムターン、脱着サムターン			
	錠ケースユニット	シルバー・ブラック	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG	YSDHL-C-11M	YSDHL-C-11MG
		梱包内容	錠ケース(2個)			

GHKU008

(注) 防犯建物部品仕様の錠セットを使用することで防犯建物部品仕様のドアとなります。
枠・ドア本体は標準仕様と共通です。
DHS-4671S～4675Sはドア本体用のガラスも防犯合わせ複層ガラスをお手配ください。

■別売品

クローザー

記号	YS DHL-4591
価格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

室内額縁用アングル

商品色	記号	価格	梱包内容
B7・H2	DHA-4601	¥ 6,700	アングル3本、皿小ねじ

■外引込みタイプの商品構成について

DHS-4603S～4615S

セット記号 ― 選択部材 ― 別売品

ドア枠 ― ドア本体 ― 錠セット ― クローザー

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4671S～4675S

セット記号 ― 選択部材 ― 別途手配品 ― 別売品

ドア枠 ― ドア本体 ― 錠セット ― 複層ガラス ― クローザー

※ドア本体のガラスは別途お手配ください。

スライディングドア

コンコード

D4仕様※袖付タイプ 電池錠・電気錠仕様

SH＝2,182

商品色

枠色		パネル色(内外同色)
H2	プラチナステン	QK ラスターチェリー XN オールドパイン Y4 カカオ KX ラスティックウッド QL ディグニーオーク M5 プレミアムシルバーⅡ MD ストライプホワイト MR チェックレッド
B7	カームブラック	QZ 炭板 MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4503～4515**

H2DHS□-4503■#-◎-R(L)

- 枠色※：※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。
- 地域間記号：無：関東間／I：関東間入隅／M：メーターモジュール
- パネル色
- アクセントカラー（4514のみ）
- 電気錠システム：E8：ピタットキー／E3：基本システム／E1：ポケットキーシステム
- 開き勝手

ドア本体：**4571～4575**

B7DHS□-4571(H2)-◎-R(L)

- 枠色※：※枠とドア本体は同色になります。
- 地域間
- ツートーンの場合のみ
- 電気錠システム
- 開き勝手

ドア本体

※**DHS-4503～4515**　袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時
※**DHS-4514～4575**　ドア本体及び袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,635	1,690	1,870
	Sw	856.5	884	974
	記号	DHSI-4503■-◎-R(L)	DHS-4503■-◎-R(L)	DHSM-4503■-◎-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4504■-◎-R(L)	DHS-4504■-◎-R(L)	DHSM-4504■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4505■-◎-R(L)	DHS-4505■-◎-R(L)	DHSM-4505■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4506■-◎-R(L)	DHS-4506■-◎-R(L)	DHSM-4506■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4507■-◎-R(L)	DHS-4507■-◎-R(L)	DHSM-4507■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4509MQ-◎-R(L)	DHS-4509MQ-◎-R(L)	DHSM-4509MQ-◎-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4511■-◎-R(L)	DHS-4511■-◎-R(L)	DHSM-4511■-◎-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4513■-◎-R(L)	DHS-4513■-◎-R(L)	DHSM-4513■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4514■#-◎-R(L)	DHS-4514■#-◎-R(L)	DHSM-4514■#-◎-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4515■-◎-R(L)	DHS-4515■-◎-R(L)	DHSM-4515■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4571(H2)-◎-R(L)	DHS-4571(H2)-◎-R(L)	DHSM-4571(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4572(H2)-◎-R(L)	DHS-4572(H2)-◎-R(L)	DHSM-4572(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4573(H2)-◎-R(L)	DHS-4573(H2)-◎-R(L)	DHSM-4573(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4574(H2)-◎-R(L)	DHS-4574(H2)-◎-R(L)	DHSM-4574(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4575(H2)-◎-R(L)	DHS-4575(H2)-◎-R(L)	DHSM-4575(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4511**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV(銀朱漆)色となります。

GHKU002E

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4514のみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) H2 DHS-4514M5QK-R

パネル色 M5、QZ　アクセントカラー QK、XN、Y4、KX、QL、QZ



※パネル色がQZの場合、
アクセントカラーはQZのみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／DHS-4503～4515／ガラス入組立完成品
DHS-4571～4575／ガラス無組立完成品
枠／ノックダウン
袖／ガラス無：ノックダウン(ガスケットは別売品)
ガラス入：組立完成品
パンチングパネル付：組立完成品（袖部に組込み済）

開き勝手

右勝手R	左勝手L
(外観)	(外観)
	
電気戸先錠 内 外	電気戸先錠 内 外

※開き勝手R、Lをご指示ください。

電池錠(ピタットキー)・電気錠システム

全商品受注生産品

	電池錠システム	電気錠システム	
	ピタットキー	電気錠基本システム	ポケットキーシステム
シルバー	YSDHL-E-5D81A-R(L)	YSDHL-E-1D31A-R(L)	YSDHL-E-1D11A-R(L)
ブラック	YSDHL-E-5D81C-R(L)	YSDHL-E-1D31C-R(L)	YSDHL-E-1D11C-R(L)
価　格	¥50,000	¥100,000	¥130,000
梱包内容	電動脱着サムターン 電動サムターン　インナー・アウターユニット カードタイプ　シールタイプ 水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 通電金具　水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 携帯器　インナー・アウターユニット 通電金具　水密テープ

(注)電池錠・電気錠仕様は、クローザーとの併用をおすすめします。

ドア枠

単位:mm

H	姿　図	呼称幅	電池錠システム(ピタットキー) 6尺			電気錠システム(基本システム・ポケットキーシステム) 6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870
		有効開口W	726.5	754	844	726.5	754	844
H=2,330		記　号	DHWI-4502-E9-R(L)	DHW-4502-E9-R(L)	DHWM-4502-E9-R(L)	DHWI-4502-E-R(L)	DHW-4502-E-R(L)	DHWM-4502-E-R(L)
		B7・H2	¥123,000	¥123,000	¥132,000	¥123,000	¥123,000	¥132,000

GHKU001E

袖

単位:mm

地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870
H=2,330	ガラス無			合わせ複層ガラス(乳白色)入			合わせ複層ガラス(乳白色)入・パンチングパネル付		
記　号	DHKI-4501-R(L)	DHK-4501-R(L)	DHKM-4501-R(L)	DHKI-4502-R(L)	DHK-4502-R(L)	DHKM-4502-R(L)	DHKI-4503-R(L)	DHK-4503-R(L)	DHKM-4503-R(L)
B7・H2	¥ 23,000	¥ 23,000	¥ 24,600	¥130,000	¥130,000	¥139,000	¥228,000	¥228,000	¥244,000
ガラス寸法 W×H(枚)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)	712.5×2,112.5(1)	740×2,112.5(1)	830×2,112.5(1)

GHKU004

錠セット

			電池錠(ピタットキー)仕様	
			美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号		シルバー	YSDHL-C01A11E	YSDHL-C01A21E
		ブラック	YSDHL-C01C11E	YSDHL-C01C21E
価　格			¥50,000	¥50,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A	
		ブラック	YSDHL-H-101C	
		梱包内容	ハンドル(内・外)	
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-C11AE	YSDHL-S-C21AE
		ブラック	YSDHL-S-C11CE	YSDHL-S-C21CE
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、錠ケース(2個)	

GHKU008E 2

			電気錠仕様	
			美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号		シルバー	YSDHL-4503	YSDHL-4513
		ブラック	YSDHL-4506	YSDHL-4516
価　格			¥50,000	¥50,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A	
		ブラック	YSDHL-H-101C	
		梱包内容	ハンドル(内・外)	
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-111AE	YSDHL-S-121AE
		ブラック	YSDHL-S-111CE	YSDHL-S-121CE
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)	
	錠ケースユニット	シルバー・ブラック	YSDHL-C-11ME	
		梱包内容	錠ケース(2個)	

GHKU008E

(注)電池錠・電気錠仕様の場合、防犯建物部品仕様の設定はありません。

■別売品

クローザー

記　号	YS DHL-4591
価　格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

■袖付タイプの商品構成について

DHS-4503～4515

セット記号			選択部材		別途手配品	別売品
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	袖(ガラス入)	電池錠電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	袖:合わせ複層ガラス	クローザー
		袖(ガラス無)				

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4571～4575

セット記号			選択部材		別途手配品	別売品
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	袖(ガラス無)	電池錠電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	ドア本体:複層ガラス 袖:合わせ複層ガラス	クローザー

※ドア本体・袖用のガラスは別途お手配ください。

スライディングドア
コンコード

D4仕様※ 内引込みタイプ 電池錠・電気錠仕様
SH＝2,182

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーⅡ
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板
	MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4503～4515**

H2DHS□-4503■#-◎-R(L)

- 枠色※：※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。
- 地域間記号：無：関東間 / I：関東間入隅 / M：メーターモジュール
- パネル色
- アクセントカラー（4514のみ）
- 電気錠システム：E8：ピタットキー / E3：基本システム / E1：ポケットキーシステム
- 開き勝手

ドア本体：**4571～4575**

B7DHS□-4571(H2)-◎-R(L)

- 枠色※：※枠とドア本体は同色になります。
- 地域間
- ツートーンの場合のみ
- 電気錠システム
- 開き勝手

ドア本体

※**DHS-4503～4515**
※**DHS-4515～4575**　ドア本体に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,635	1,690	1,870
	Sw	856.5	884	974
	記号	DHSI-4503■-◎-R(L)	DHS-4503■-◎-R(L)	DHSM-4503■-◎-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4504■-◎-R(L)	DHS-4504■-◎-R(L)	DHSM-4504■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4505■-◎-R(L)	DHS-4505■-◎-R(L)	DHSM-4505■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4506■-◎-R(L)	DHS-4506■-◎-R(L)	DHSM-4506■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4507■-◎-R(L)	DHS-4507■-◎-R(L)	DHSM-4507■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4509MQ-◎-R(L)	DHS-4509MQ-◎-R(L)	DHSM-4509MQ-◎-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4511■-◎-R(L)	DHS-4511■-◎-R(L)	DHSM-4511■-◎-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4513■-◎-R(L)	DHS-4513■-◎-R(L)	DHSM-4513■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4514■#-◎-R(L)	DHS-4514■#-◎-R(L)	DHSM-4514■#-◎-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4515■-◎-R(L)	DHS-4515■-◎-R(L)	DHSM-4515■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4571(H2)-◎-R(L)	DHS-4571(H2)-◎-R(L)	DHSM-4571(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4572(H2)-◎-R(L)	DHS-4572(H2)-◎-R(L)	DHSM-4572(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4573(H2)-◎-R(L)	DHS-4573(H2)-◎-R(L)	DHSM-4573(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4574(H2)-◎-R(L)	DHS-4574(H2)-◎-R(L)	DHSM-4574(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4575(H2)-◎-R(L)	DHS-4575(H2)-◎-R(L)	DHSM-4575(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 468×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4511**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV(銀朱漆)色となります。

GHKU002E

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4514のみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) **H2 DHS-4514M5QK-R**

パネル色 **M5、QZ**

アクセントカラー **QK、XN、Y4、KX、QL、QZ**



※パネル色が**QZ**の場合、
アクセントカラーは**QZ**のみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／**DHS-4503～4515**／ガラス入組立完成品
DHS-4571～4575／ガラス無組立完成品

枠／ノックダウン

開き勝手



※開き勝手R、Lをご指示ください。

電池錠(ピタットキー)・電気錠システム

全商品受注生産品

	電池錠システム	電気錠システム	
	ピタットキー	電気錠基本システム	ポケットキーシステム
シルバー	**YSDHL-E-5D81A-R(L)**	**YSDHL-E-1D31A-R(L)**	**YSDHL-E-1D11A-R(L)**
ブラック	**YSDHL-E-5D81C-R(L)**	**YSDHL-E-1D31C-R(L)**	**YSDHL-E-1D11C-R(L)**
価　格	¥50,000	¥100,000	¥130,000
梱包内容	電動脱着サムターン 電動サムターン　インナー・アウターユニット カードタイプ　シールタイプ 水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 通電金具　水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 携帯器　インナー・アウターユニット 通電金具　水密テープ

(注) 電池錠・電気錠仕様は、クローザーとの併用をおすすめします。

ドア枠

単位:mm

H	姿　図		電池錠システム(ピタットキー)			電気錠システム(基本システム・ポケットキーシステム)		
		呼称幅	6尺			6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,635	1,690	1,870	1,635	1,690	1,870
		有効開口W	726.5	754	844	726.5	754	844
H=2,180		記　号	DHWI-4552-E9-R(L)	DHW-4552-E9-R(L)	DHWM-4552-E9-R(L)	DHWI-4552-E-R(L)	DHW-4552-E-R(L)	DHWM-4552-E-R(L)
		B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥131,000	¥122,000	¥122,000	¥131,000

GHKU006E

錠セット

			電池錠(ピタットキー)仕様	
			美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号		シルバー	YSDHL-C01A11E	YSDHL-C01A21E
		ブラック	YSDHL-C01C11E	YSDHL-C01C21E
価　格			¥50,000	¥50,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A	
		ブラック	YSDHL-H-101C	
		梱包内容	ハンドル(内・外)	
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-C11AE	YSDHL-S-C21AE
		ブラック	YSDHL-S-C11CE	YSDHL-S-C21CE
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、錠ケース(2個)	

GHKU008E 2

			電気錠仕様	
			美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号		シルバー	YSDHL-4503	YSDHL-4513
		ブラック	YSDHL-4506	YSDHL-4516
価　格			¥50,000	¥50,000
構成	ハンドル	シルバー	YSDHL-H-101A	
		ブラック	YSDHL-H-101C	
		梱包内容	ハンドル(内・外)	
	シリンダーユニット	シルバー	YSDHL-S-111AE	YSDHL-S-121AE
		ブラック	YSDHL-S-111CE	YSDHL-S-121CE
		梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)	
	錠ケースユニット	シルバー・ブラック	YSDHL-C-11ME	
		梱包内容	錠ケース(2個)	

GHKU008E

(注)電池錠・電気錠仕様の場合、防犯建物部品仕様の設定はありません。

■別売品

化粧額縁

単位:mm

呼称幅		6尺内引込み　H=2,180		
地域間		関東間入隅	関東間	メーターモジュール
W		1,635	1,690	1,870
外部用	記　号	DHGI-4502	DHG-4502	DHGM-4502
	B7・H2	¥31,000	¥31,000	¥33,200
内部用	記　号	DHG-4512		
	B7・H2	¥26,000		

GHKU007

クローザー

記　号	YS DHL-4591
価　格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

■内引込みタイプの商品構成について

DHS-4503～4515

セット記号		選択部材		別売品	
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	電池錠・電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	化粧額縁	クローザー

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4571～4575

セット記号		選択部材		別途手配品	別売品	
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	電池錠・電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	複層ガラス	化粧額縁	クローザー

※ドア本体のガラスは別途お手配ください。

スライディングドア
コンコード

D4仕様※ 外引込みタイプ 電池錠・電気錠仕様
SH＝2,182

商品色

枠色	パネル色(内外同色)
H2 プラチナステン	QK ラスターチェリー
	XN オールドパイン
	Y4 カカオ
	KX ラスティックウッド
	QL ディグニーオーク
	M5 プレミアムシルバーⅡ
	MD ストライプホワイト
	MR チェックレッド
B7 カームブラック	QZ 炭板
	MQ カーボンブラック

ユニット発注例

ドア本体：**4603S～4615S**
H2DHS□-4603S■#-◎-R(L)
- 枠色※（※パネル色がQZ・MQの場合B7になります。）
- 地域間記号 無：関東間 I：関東間入隅 M：メーターモジュール
- パネル色
- アクセントカラー（4614Sのみ）
- 電気錠システム E8：ピタットキー E3：基本システム E1：ポケットキーシステム
- 開き勝手

ドア本体：**4671S～4675S**
B7DHS□-4671S(H2)-◎-R(L)
- 枠色※（※枠とドア本体は同色になります。）
- 地域間
- ツートーンの場合のみ
- 電気錠システム
- 開き勝手

ドア本体

※**DHS-4603S～4615S**
※**DHS-4615S～4675S** ドア本体に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

単位:mm

姿図	呼称幅	6尺		
	地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
	W	1,650	1,730	1,910
	Sw	844	884	974
	記号	DHSI-4603S■-◎-R(L)	DHS-4603S■-◎-R(L)	DHSM-4603S■-◎-R(L)
	QK・QL・M5・MD	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4604S■-◎-R(L)	DHS-4604S■-◎-R(L)	DHSM-4604S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4605S■-◎-R(L)	DHS-4605S■-◎-R(L)	DHSM-4605S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥155,000	¥155,000	¥166,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4606S■-◎-R(L)	DHS-4606S■-◎-R(L)	DHSM-4606S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥195,000	¥195,000	¥209,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4607S■-◎-R(L)	DHS-4607S■-◎-R(L)	DHSM-4607S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・MD・MR・QZ	¥165,000	¥165,000	¥177,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4609SMQ-◎-R(L)	DHS-4609SMQ-◎-R(L)	DHSM-4609SMQ-◎-R(L)
	MQ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	合わせガラス入	合わせガラス入	合わせガラス入
	記号	DHSI-4611S■-◎-R(L)	DHS-4611S■-◎-R(L)	DHSM-4611S■-◎-R(L)
	QL・QZ	¥215,000	¥215,000	¥230,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4613S■-◎-R(L)	DHS-4613S■-◎-R(L)	DHSM-4613S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥225,000	¥225,000	¥241,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4614S■#-◎-R(L)	DHS-4614S■#-◎-R(L)	DHSM-4614S■#-◎-R(L)
	M5(#:QK・XN・Y4・KX・QL)・QZ(#:QZ)	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	―	―	―
	記号	DHSI-4615S■-◎-R(L)	DHS-4615S■-◎-R(L)	DHSM-4615S■-◎-R(L)
	QK・XN・Y4・KX・QL・M5・QZ	¥204,000	¥204,000	¥218,000
	ガラス寸法 W×H(枚)	複層ガラス入	複層ガラス入	複層ガラス入
	記号	DHSI-4671S(H2)-◎-R(L)	DHS-4671S(H2)-◎-R(L)	DHSM-4671S(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥107,000	¥107,000	¥114,500
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4672S(H2)-◎-R(L)	DHS-4672S(H2)-◎-R(L)	DHSM-4672S(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥125,000	¥125,000	¥133,800
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4673S(H2)-◎-R(L)	DHS-4673S(H2)-◎-R(L)	DHSM-4673S(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥122,000	¥122,000	¥130,600
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4674S(H2)-◎-R(L)	DHS-4674S(H2)-◎-R(L)	DHSM-4674S(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥117,000	¥117,000	¥125,200
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)
	記号	DHSI-4675S(H2)-◎-R(L)	DHS-4675S(H2)-◎-R(L)	DHSM-4675S(H2)-◎-R(L)
	B7・H2	¥133,000	¥133,000	¥142,300
	ガラス寸法 W×H(枚)	ガラス別途手配 455.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 495.5×2,002.5(1)	ガラス別途手配 585.5×2,002.5(1)

※**DHS-4611S**は、パネル色がQL色の場合はアクセントパネル色はH2色、QZ色のアクセントパネル色はVV（銀朱漆）色となります。

GHKU010E

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

アクセントカラーについて

DHS-4614Sのみ、パネル色の後にアクセントカラーをご指示ください。

(例) **H2 DHS-4614SM5QK-R**

パネル色 **M5、QZ**　アクセントカラー **QK、XN、Y4、KX、QL、QZ**



※パネル色が**QZ**の場合、
アクセントカラーは**QZ**のみになります。

地域間

関東間入隅

関東間

メーターモジュール

出荷形態

ドア本体／**DHS-4603S**～**4615S**／ガラス入組立完成品
DHS-4671S～**4675S**／ガラス無組立完成品

枠／ノックダウン

開き勝手

右勝手**R**	左勝手**L**
(外観)	(外観)
	
電気戸先錠	電気戸先錠
内 外	内 外

※開き勝手R、Lをご指示ください。

電池錠(ピタットキー)・電気錠システム

全商品受注生産品

	電池錠システム	電気錠システム	
	ピタットキー	電気錠基本システム	ポケットキーシステム
シルバー	**YSDHL-E-5D81A-R(L)**	**YSDHL-E-1D31A-R(L)**	**YSDHL-E-1D11A-R(L)**
ブラック	**YSDHL-E-5D81C-R(L)**	**YSDHL-E-1D31C-R(L)**	**YSDHL-E-1D11C-R(L)**
価　格	¥50,000	¥100,000	¥130,000
梱包内容	電動脱着サムターン 電動サムターン　インナー・アウターユニット カードタイプ　シールタイプ 水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 通電金具　水密テープ	電動脱着サムターン 電動サムターン　インターフェース 携帯器　インナー・アウターユニット 通電金具　水密テープ

(注) 電池錠・電気錠仕様は、クローザーとの併用をおすすめします。

ドア枠

単位:mm

H	姿　図	呼称幅	電池錠システム(ピタットキー) 6尺			電気錠システム(基本システム・ポケットキーシステム) 6尺		
		地域間	関東間入隅	関東間	メーターモジュール	関東間入隅	関東間	メーターモジュール
		W	1,650	1,730	1,910	1,650	1,730	1,910
		有効開口W	697	737	827	697	737	827
H=2,180		記　号	DHWI-4652S-E9-R(L)	DHW-4652S-E9-R(L)	DHWM-4652S-E9-R(L)	DHWI-4652S-E-R(L)	DHW-4652S-E-R(L)	DHWM-4652S-E-R(L)
		B7・H2	¥153,000	¥153,000	¥164,200	¥153,000	¥153,000	¥164,200

GHKU009E

錠セット

		電池錠(ピタットキー)仕様	
		美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号	シルバー	**YSDHL-C01A11E**	**YSDHL-C01A21E**
	ブラック	**YSDHL-C01C11E**	**YSDHL-C01C21E**
価　格		¥50,000	¥50,000
構成 ハンドル	シルバー	**YSDHL-H-101A**	
	ブラック	**YSDHL-H-101C**	
	梱包内容	ハンドル(内・外)	
構成 シリンダーユニット	シルバー	**YSDHL-S-C11AE**	**YSDHL-S-C21AE**
	ブラック	**YSDHL-S-C11CE**	**YSDHL-S-C21CE**
	梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)、錠ケース(2個)	

GHKU008E 2

		電気錠仕様	
		美和ロック	ユーシン・ショウワ
セット記号	シルバー	**YSDHL-4503**	**YSDHL-4513**
	ブラック	**YSDHL-4506**	**YSDHL-4516**
価　格		¥50,000	¥50,000
構成 ハンドル	シルバー	**YSDHL-H-101A**	
	ブラック	**YSDHL-H-101C**	
	梱包内容	ハンドル(内・外)	
構成 シリンダーユニット	シルバー	**YSDHL-S-111AE**	**YSDHL-S-121AE**
	ブラック	**YSDHL-S-111CE**	**YSDHL-S-121CE**
	梱包内容	シリンダー、オーナーキー(1本)、子鍵(4本)、コンスキー(3本)	
錠ケースユニット	シルバー・ブラック	**YSDHL-C-11ME**	
	梱包内容	錠ケース(2個)	

GHKU008E

(注)電池錠・電気錠仕様の場合、防犯建物部品仕様の設定はありません。

■別売品

クローザー

記　号	**YS DHL-4591**
価　格	¥42,000
梱包内容	駆動装置、駆動装置取付金具、制動装置、ラックユニット

室内額縁用アングル

商品色	記　号	価　格	梱包内容
B7・H2	**DHA-4601**	¥ 6,700	アングル3本、皿小ねじ

■外引込みタイプの商品構成について

DHS-4603S～4615S

セット記号		選択部材		別売品
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	電池錠・電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	クローザー

※ドア本体はガラス入組立完成品です。

DHS-4671S～4675S

セット記号		選択部材		別途手配品	別売品
電池錠・電気錠仕様ドア枠	電池錠・電気錠仕様ドア本体	電池錠・電気錠システム	電池錠・電気錠仕様錠セット	複層ガラス	クローザー

※ドア本体のガラスは別途お手配ください。

■オプション

外引込みタイプ用

横引きロール網戸フラットタイプXMD
横引き収納網戸フラットタイプXMA（片引きタイプ）
関東間および関東間入隅はXMDを、メーターモジュールはXMAをご使用ください。

電池錠（ピタットキー）仕様用

ピタットキー用追加カード（標準装備3枚）

記　号	YS2K-49929
価　格	¥2,000／枚

ピタットキー用追加シール（標準装備2枚）

記　号	YS2K-49930
価　格	¥2,000／枚

※カードタイプ・シールタイプ合せて最大20枚まで登録可能。

電気錠仕様用

ポケットキーシステム用携帯器（標準装備ホワイト2個）

ホワイト	YS2K-41624A	¥11,000
シルバー	YS2K-41624B	¥14,000
ダークブルー	YS2K-41624C	¥14,000
ピンク	YS2K-41624D	¥14,000

※最大8個まで登録可能。

※電池錠・電気錠システム用部品は部品オンラインショップ
「Parts SHOP」でも手配可能です。

■別売品

共　通

錠前潤滑剤

記　号	価　格
YS 2K-41920	¥ 1,300

交換用脱着サムターン（美和ロック／ユーシン・ショウワ共通）

	記　号	価　格
標準仕様	YS HH-4K-13844□	¥ 2,100
防犯建物部品仕様	YS HH-4K-13846□	¥ 2,100

（注）記号の□にA（シルバー）・C（ブラック）を入れてご発注ください。

補修塗料

塗料色	価　格	タイプ
QK・QL・MR・MD・QZ・MQ・M2・M5・Y4・KX・XN	¥ 2,100	マニキュアタイプ・15㎖入
B7・H2	¥ 1,000	マニキュアタイプ・15㎖入

●発注方法
□□ホシユウトリヨウM-K
塗料色　半角カタカナ

補修シート

シート色	記　号	価　格／巻
QK・QL・KX・XN・Y4・QZ	YS 2K-40054	¥12,900

（注）発注単位:1巻（10m／巻）　幅:200㎜
●発注方法　YS 2K-40054□□
シート色

袖付タイプ用

袖部用ガスケット（J字）

使用ガラス総厚	品　番	価　格
21㎜	K-28135-20	¥ 4,650/ 20m梱包（¥233/m）
22㎜	K-28135-20※1	¥ 4,650/ 20m梱包（¥233/m）
24.8㎜	K-28135-20※2	¥ 4,650/ 20m梱包（¥233/m）

※1は1枚はく離、※2は2枚はく離してご使用ください。

（注）網入ガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。

発注は梱包単位となります。
発注例：DG K-28135-20×1セット→20m巻が1梱包
ガスケット色
ガスケット色はDGとなります。

コンクリート納まり用アンカー

	記　号	価　格
上枠用	YSK-10233	¥ 38/個
たて枠用	YSK-11718	¥ 29/個

外引込みタイプ用

室内額縁用アングル

商品色	記　号	価　格	梱包内容
B7・H2	DHA-4601	¥ 6,700	アングル3本、皿小ねじ

DHS-4571～4575（4671S～4675S）ドア本体用

ドア本体用ガスケット（J字）　※13㎜用は同梱包

ガラス総厚	使用ガラス例	品　番	価　格
12㎜	3＋A6＋3㎜	K-21333-20	¥ 2,700/20m梱包（¥135/m）
14㎜	3＋A6＋5㎜	K-21335-20	¥ 1,900/20m梱包（¥ 95/m）
15㎜	3＋A6＋6㎜	K-21519-20	¥ 2,000/20m梱包（¥100/m）
15.8㎜	3＋A6＋6.8㎜	K-20917-20	¥ 1,000/20m梱包（¥ 50/m）

（注）網入ガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。

発注は梱包単位となります。
発注例：DG K-21519-20×1セット→20m巻が1梱包
ガスケット色
ガスケット色はDGとなります。

●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

スライディングドア

コンコード

商品セット記号の見方

一般仕様の場合 セット記号による［枠・ドア本体(・袖)］のセット発注ができます。錠セットと併せてお手配ください。

セット記号 袖付タイプ(枠+ドア本体+袖)　内引込みタイプ(枠+ドア本体)　外引込みタイプ(枠+ドア本体)

H2 DHS□-4503 ■ # (-GN) -11-R

- **H2** 枠色
  - **H2**…プラチナステン
  - **B7**…カームブラック
- **DHS□** 地域間
  - **DHSI** …関東間入隅
  - **DHS** …関東間
  - **DHSM**…メーターモジュール
- **4503** ドア本体デザイン
  - 例 **4503** …外付タイプ 内引込みタイプ
  - **4603S**…外引込みタイプ
- **■** パネル色
  - **DHS-4503**～**4515**、**DHS-4603S**～**4615S**のみ
- **#** アクセントカラー
  - **DHS-4514**、**4614S**のみ
- **(-GN)** 袖ガラス
  - 無 …ガラス入
  - **PP** …ガラス入 パンチングパネル付
  - **GN** …ガラス無
  - ※**DHS-4571**～**4575**、**DHS-4671S**～**4675S**の場合は**GN**のみになります。
- **-11** 枠タイプ
  - **11** …袖付タイプ
  - **71** …内引込みタイプ
  - **91** …外引込みタイプ
- **-R** 開き勝手
  - **R** …右勝手
  - **L** …左勝手

＋

錠セット記号

YS DHL-4501

シリンダー種
- 〈標準仕様〉
  - **01**…美和ロック(シルバー)、**04**…美和ロック(ブラック)
  - **11**…ユーシン・ショウワ(シルバー)、**14**…ユーシン・ショウワ(ブラック)
- 〈防犯建物部品仕様〉
  - **02**…美和ロック(シルバー)、**05**…美和ロック(ブラック)
  - **12**…ユーシン・ショウワ(シルバー)、**15**…ユーシン・ショウワ(ブラック)

電池錠・電気錠仕様の場合 セット記号による［枠・ドア本体(・袖)］のセット発注ができます。錠セット、電池錠・電気錠システムと併せてお手配ください。
錠セット、電池錠・電気錠システムは〈電池錠(ピタットキー)仕様〉〈電気錠仕様〉のどちらかをお選び下さい。

セット記号 袖付タイプ(枠+ドア本体+袖)　内引込みタイプ(枠+ドア本体)　外引込みタイプ(枠+ドア本体)

H2 DHS□-4503 ■ # (-GN) -11- ◎ -R

- **H2** 枠色
- **DHS□** 地域間
- **4503** ドア本体デザイン
- **■** パネル色
- **#** アクセントカラー
- **(-GN)** 袖ガラス
- **-11** 枠タイプ
- **◎** 電気錠システム
  - **E8**…ピタットキー
  - **E1**…ポケットキーシステム
  - **E3**…電気錠基本システム
- **-R** 開き勝手

＋

〈電池錠(ピタットキー)仕様〉

錠セット記号

YS DHL-C01A11E

シリンダー種
- **A11E**…美和ロック(シルバー)
- **C11E**…美和ロック(ブラック)
- **A21E**…ユーシン・ショウワ(シルバー)
- **C21E**…ユーシン・ショウワ(ブラック)

電池錠システム記号

YS DHL-E-5D81◯-R

- **E** 電池錠・電気錠システム
- **5D81** 電池錠 ピタットキー
- **◯** 電池錠 ユニット色
  - **A**…シルバー、**C**…ブラック
- **-R** 開き勝手

〈電気錠仕様〉

錠セット記号

YS DHL-4503

シリンダー種
- **03**…美和ロック(シルバー)
- **06**…美和ロック(ブラック)
- **13**…ユーシン・ショウワ(シルバー)
- **16**…ユーシン・ショウワ(ブラック)

電気錠システム記号

YS DHL-E-1◎1◯-R

- **E** 電池錠・電気錠システム
- **1◎** 電気錠システム
  - **D1**…ポケットキーシステム
  - **D3**…電気錠基本システム
- **1◯** 電気錠 ユニット色
  - **A** …シルバー
  - **C** …ブラック
- **-R** 開き勝手

＋

クローザー記号(別売品) 電池錠・電気錠仕様には、ドアの閉め忘れによる施錠不能の防止のため、クローザーの併用をおすすめします。

YS DHL-4591

横引きロール網戸 フラットタイプXMD

規格表

オプション

商品色			
B1	ブラウン	CD	クリア
B7	カームブラック	CE	ナチュラル
H2	プラチナステン	CF	キャメル
S1	ピュアシルバー	CM	ダークブラウン
YW	ホワイト		

※CD・CE・CF・CMは木目柄のない単色塗装になります。

ユニット発注例

片引きタイプ：△XMD-075178(-G)-V
- 商品色
- ネット色 無:ブラック G:グレイ

両引きタイプ（オーダー品）：△XMD-(MW)×(MH)-E(G)-V
- 商品色
- MW寸法
- MH寸法
- ネット色 無:ブラック G:グレイ

●商品発注の際は、表中の商品記号に商品色をご指示ください。

片引きタイプ(汎用)

（注）・コンコード（外引込みタイプ）のメーターモジュールサイズに片引きタイプ（汎用）を取り付けることはできません。
・規格品が設定されていないサイズは、切り詰めてご使用ください。

単位:mm

MH	MW 調整範囲（切詰範囲）	750 740～760 (300～760)		800 790～810 (300～810)		835 825～845 (300～845)		855 845～865 (300～865)		900 890～910 (300～910)	
	調整範囲	商品色	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM
1,720	1,710～1,730	記号					XMD-083172(-G)-V					
		価格					¥27,000	¥30,300				
1,740	1,730～1,750	記号					XMD-083174(-G)-V					
		価格					¥27,200	¥30,500				
1,760	1,750～1,770	記号					XMD-083176(-G)-V					
		価格					¥27,400	¥30,700				
1,780	1,770～1,790	記号	XMD-075178(-G)-V				XMD-083178(-G)-V					
		価格	¥26,800	¥30,100			¥27,600	¥31,000				
1,800	1,790～1,810	記号	XMD-075180(-G)-V				XMD-083180(-G)-V					
		価格	¥27,000	¥30,300			¥27,800	¥31,200				
1,820	1,810～1,830	記号	XMD-075182(-G)-V				XMD-083182(-G)-V				XMD-090182(-G)-V	
		価格	¥27,200	¥30,500			¥28,000	¥31,400			¥28,600	¥32,100
1,840	1,830～1,850	記号					XMD-083184(-G)-V				XMD-090184(-G)-V	
		価格					¥28,200	¥31,600			¥28,800	¥32,300
1,860	1,850～1,870	記号					XMD-083186(-G)-V				XMD-090186(-G)-V	
		価格					¥28,400	¥31,800			¥29,000	¥32,500
1,880	1,870～1,890	記号					XMD-083188(-G)-V				XMD-090188(-G)-V	
		価格					¥28,600	¥32,100			¥29,200	¥32,700
1,900	1,890～1,910	記号					XMD-083190(-G)-V				XMD-090190(-G)-V	
		価格					¥28,800	¥32,300			¥29,400	¥33,000
1,920	1,910～1,930	記号					XMD-083192(-G)-V				XMD-090192(-G)-V	
		価格					¥29,000	¥32,500			¥29,600	¥33,200
1,940	1,930～1,950	記号					XMD-083194(-G)-V				XMD-090194(-G)-V	
		価格					¥29,200	¥32,700			¥29,800	¥33,400
1,960	1,950～1,970	記号					XMD-083196(-G)-V				XMD-090196(-G)-V	
		価格					¥29,400	¥33,000			¥30,000	¥33,600
1,980	1,970～1,990	記号					XMD-083198(-G)-V				XMD-090198(-G)-V	
		価格					¥29,600	¥33,200			¥30,200	¥33,900
2,000	1,990～2,010	記号					XMD-083200(-G)-V				XMD-090200(-G)-V	
		価格					¥29,800	¥33,400			¥30,400	¥34,100
2,020	2,010～2,030	記号									XMD-090202(-G)-V	
		価格									¥30,600	¥34,300
2,040	2,030～2,050	記号									XMD-090204(-G)-V	
		価格									¥30,800	¥34,500
2,160	2,150～2,170	記号			XMD-080216(-G)-V				XMD-085216(-G)-V			
		価格			¥31,200	¥34,800			¥31,800	¥35,400		
2,200	2,190～2,210	記号									XMD-090220(-G)-V	
		価格									¥32,400	¥36,300
2,220	2,210～2,230	記号									XMD-090222(-G)-V	
		価格									¥32,600	¥36,600
2,240	2,230～2,250	記号									XMD-090224(-G)-V	
		価格									¥32,800	¥36,800
2,260	2,250～2,270	記号									XMD-090226(-G)-V	
		価格									¥33,000	¥37,000
2,280	2,270～2,290	記号									XMD-090228(-G)-V	
		価格									¥33,200	¥37,200
2,290	2,280～2,300	記号									XMD-090229(-G)-V	
		価格									¥33,400	¥37,400
2,310	2,300～2,320	記号									XMD-090231(-G)-V	
		価格									¥33,600	¥37,700
2,330	2,320～2,340	記号									XMD-090233(-G)-V	
		価格									¥33,800	¥37,900

KMN1001Z

※コンコード（外引込みタイプ）に取り付ける際、網戸の引残し分があるため、有効開口が狭くなる場合があります。

●調整範囲について(片引きタイプ)

	調整範囲	切詰範囲
MW寸法	MW±10（上枠キャップ調整代）	最小MW=300まで切詰可能
MH寸法	MH±10（上枠調整代）	不可

※切詰方法→P.8







●調整範囲について(両引きタイプ)

	調整範囲	切詰範囲
MW寸法	MW±10（上枠キャップ調整代）	不可
MH寸法	MH±10（上枠調整代）	不可

●表示価格には消費税、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示サイズの単位はmmで表記しています。

出荷形態
ノックダウン

両引きタイプ(汎用)　(オーダー品価格表)

※両引きタイプはオーダー品となります。詳しくは最寄りの当社営業窓口までお問い合せください。

単位:mm

MH	MW / 商品色	600～800		801～1,000		1,001～1,200		1,201～1,400		1,401～1,600		1,601～1,800	
		B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM	B1・B7・H2・S1・YW	CD・CE・CF・CM
1,500～1,600	価　格	¥ 54,400	¥ 61,000	¥ 57,000	¥ 63,900	¥ 59,600	¥ 66,800	¥ 62,200	¥ 69,700	¥ 65,000	¥ 72,800	—	—
1,601～1,800	価　格	¥ 56,700	¥ 63,500	¥ 59,300	¥ 66,500	¥ 61,900	¥ 69,400	¥ 64,500	¥ 72,300	¥ 67,300	¥ 75,400	¥ 70,200	¥ 78,700
1,801～2,000	価　格	¥ 59,000	¥ 66,100	¥ 61,600	¥ 69,000	¥ 64,200	¥ 71,900	¥ 66,800	¥ 74,900	¥ 69,600	¥ 78,000	¥ 72,500	¥ 81,200
2,001～2,200	価　格	¥ 61,300	¥ 68,700	¥ 63,900	¥ 71,600	¥ 66,500	¥ 74,500	¥ 69,100	¥ 77,400	¥ 71,900	¥ 80,600	¥ 74,800	¥ 83,800
2,201～2,400	価　格	¥ 63,600	¥ 71,300	¥ 66,200	¥ 74,200	¥ 68,800	¥ 77,100	¥ 71,400	¥ 80,000	¥ 74,200	¥ 83,100	¥ 77,100	¥ 86,400

※上記のMH・MWは価格の範囲です。※製作範囲については上記価格表と異なる箇所がありますのでP.9をご確認ください。
※親子ドアの親扉・子扉サイズに合せた突合せ部の偏芯対応も同価格で対応可能です。

■オプション

網戸用サインチェーン
衝突防止のために網戸用サインチェーンをご用意しています。

商品色	YW
記　号	XMD-B-100
価　格	¥1,500

●網戸用サインチェーン

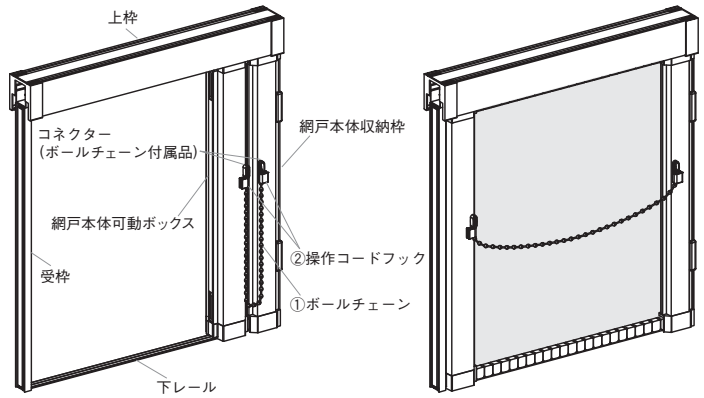

【網戸収納時】　【網戸使用時】

スライディングドア

コンコード

技術資料

1 枠見込み寸法

※本商品は土間納まり専用枠です。

＜袖付タイプ＞
上枠見込み寸法161.5㎜（65＋96.5㎜かかり代）
たて枠見込み寸法177㎜（80＋97㎜かかり代）

＜内引込みタイプ＞
上枠見込み寸法135.5㎜
たて枠見込み寸法136㎜

＜外引込みタイプ＞
上枠見込み寸法155.5㎜
たて枠見込み寸法198㎜
（158＋40㎜かかり代）

2 出荷形態

＜袖付タイプ＞
枠…ノックダウン
ドア本体（パネル）…ガラス入組立完成品
ドア本体（アルミ）…ガラス無組立完成品
袖…ガラス入組立完成品／ガラス無:ノックダウン
パンチングパネル付…組立完成品（袖部に組込み済）

＜内引込みタイプ＞
枠…ノックダウン
ドア本体（パネル）…ガラス入組立完成品
ドア本体（アルミ）…ガラス無組立完成品

＜外引込みタイプ＞
枠…ノックダウン
ドア本体（パネル）…ガラス入組立完成品
ドア本体（アルミ）…ガラス無組立完成品

3 性能

＜断熱タイプD4仕様 4503～4515、4603S～4615S＞

耐風圧	**S-2**
気　密	**A-3**
断　熱	次世代省エネルギー基準適合地域　Ⅳ・Ⅴ地域 （熱貫流率　4.65W/m²·K以下） ※建具の仕様による。 袖付タイプ：袖部に空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

＜アルミタイプ 4571～4575、4671S～4675S＞

耐風圧	**S-2**
気　密	**A-3**
断　熱	次世代省エネルギー基準適合地域　Ⅳ・Ⅴ地域 （熱貫流率　4.65W/m²·K以下） ※建具の仕様による。 空気層6㎜以上の複層ガラス使用時

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※気象・立地の条件によっては、枠と引戸本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

4 主材料・表面処理

名　称	主材料	商品色・表面処理・その他
枠・框・額縁・アルミパネル	アルミ押出し形材	プラチナステン:**H2**
		カームブラック:**B7**
		ブラック（艶あり）:**K1**
	フッ素塗装形材	銀朱漆:**VV**
	アクリルオレフィン系シートラッピングアルミ形材	ラスターチェリー:**QK**
		ディグニーオーク:**QL**
		炭板:**QZ**
		カカオ:**Y4**
		ラスティックウッド:**KX**
		オールドパイン:**XN**
パネル	断熱パネル	ポリエステル系カラー鋼板、他
下枠カバー	ステンレス	ステン素材色

名　称		ガラス構成
ガラス	ドア本体	**DHS-4506/4606S,4509/4609S** ●3㎜（透明）+PVB30mil+3㎜（型カスミ）合わせガラス
		DHS-4504/4604S,4507/4607S,4515/4615S ●3㎜（透明）+A12+4㎜（型カスミ）複層ガラス
		DHS-4513/4613S ●4㎜（型カスミ）+A12+4㎜（型カスミ）複層ガラス
		DHS-4571/4671S,4572/4672S,4573/4673S,4574/4674S,4575/4675S ●ガラス別途品
	袖	●合わせ［3㎜（透明）+中間膜30mil（PVB0.38㎜透明+PVB0.38㎜乳白）+3㎜（透明）］+A12+3㎜（透明）複層ガラス
パンチングパネル	アルミ	商品色 ●プラチナステン:**H2** アルマイト処理 3㎜ 

※玄関ドア・引戸の表面温度についてのご注意
商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドアおよび引戸本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

5 主要装備品・主要部品

名　称		記　号	材質・表面処理・その他	
ハンドル	室外側用	**4K-14318**		アルミダイカスト他
	室内側用	**4K-14319**		アルミダイカスト他
キャップ	たて枠	**2K-33059**	内観左たて枠（R）用　袖付枠用	ASA樹脂
		2K-33060	内観右たて枠（L）用　袖付枠用	ASA樹脂
		2K-33061	内観左たて枠（L）用　袖付枠用	ASA樹脂
		2K-33062	内観右たて枠（R）用　袖付枠用	ASA樹脂
		2K-33063	内観左たて枠（R）用 内観右たて枠（L）用　内引込み枠用	ASA樹脂
		2K-33064	内観左たて枠（L）用　内引込み枠用	ASA樹脂
		2K-33065	内観右たて枠（R）用　内引込み枠用	ASA樹脂
		5K-10902	内観左たて枠（L）用　外引込み枠用	アルミパネル
		5K-10903	内観右たて枠（R）用　外引込み枠用	アルミパネル
	外部化粧額縁	**2K-33066**	内観左化粧額縁用	ASA樹脂
		2K-33067	内観右化粧額縁用	ASA樹脂
	内部化粧額縁	**2K-33068**	内部化粧額縁用	ASA樹脂

名　称	記　号	材質・表面処理・その他	
吊戸車	**4K-15277**		スチール他
下枠カバー	**4K-14048**	袖付枠（R）用	ステンレス
	4K-14049	袖付枠（L）用	ステンレス
	4K-14050	内引込み枠（R）用	ステンレス
	4K-14051	内引込み枠（L）用	ステンレス
	5K-10909	外引込み枠（R）用	ステンレス
	5K-10910	外引込み枠（L）用	ステンレス
錠受	**4K-14317**	たて枠用	ステンレス他
下枠アンカー	**K-11718**		スチール

6 ガラス一覧

名　称	デザイン記号	記　号	ガラス寸法（mm）	枚数	ガラス種
ドア本体	**DHS-4504/4604S**	**K-49099-24**	147×1,831	1	複層ガラス
	DHS-4506/4606S	**K-46314-22**	94×94	5	合わせガラス
	DHS-4507/4607S	**K-49099-30**	104×1,807	1	複層ガラス
	DHS-4509/4609S	**K-46314-22**	94×94	3	合わせガラス
	DHS-4513/4613S	**2K-4446-3**	147×843	1	複層ガラス
	DHS-4515/4615S	**K-49099-42**	224×1,811	1	複層ガラス
袖	**DHKI-4502·4503**	**2K-40441-5**	712.5×2,112.5	1	合わせ複層ガラス（乳白）
	DHK-4502·4503	**2K-40441-6**	740×2,112.5	1	合わせ複層ガラス（乳白）
	DHKM-4502·4503	**2K-40441-7**	830×2,112.5	1	合わせ複層ガラス（乳白）

7 部品の位置寸法

単位:mm

・ハンドルの位置寸法
ドア本体下端よりハンドル中心まで900㎜
・錠の位置寸法
ドア本体下端よりシリンダー中心まで580㎜（下）　1,215㎜（上）

一般仕様



（室外側）

電池錠 ピタットキー



（室外側）　（室内側）

電気錠 基本システム

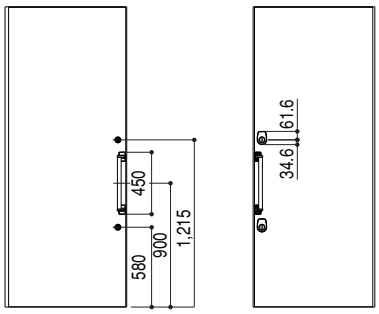

（室外側）　（室内側）

電気錠 ポケットキーシステム



（室外側）　（室内側）

8 ガラス納まり・使用ガスケット

・袖部ガラス溝幅:32mm

袖部用ガスケット（J字）

使用ガラス総厚	使用ガラス例	形　状	品　番	部品色
21mm	(3+3)+A12+3mm		**K-28135-20**	**DG**
22mm	(3+3)+A12+4mm		**K-28135-20**（1枚はく離）	**DG**
24.8mm	(3+3)+A12+6.8mm		**K-28135-20**（2枚はく離）	**DG**

・ドア本体（アルミ）ガラス溝幅:21mm

引戸本体用ガスケット（J字）

使用ガラス厚	形　状	品　番	部品色	備考
12mm		**K-21333**	**DG**	別売
13mm		**K-20781**		同梱包（引戸本体）
14mm		**K-21335**		別売
15mm		**K-21519**		別売
15.8mm		**K-20917**		別売

9 引戸本体・袖寸法

内引込み枠／袖付枠

区　分	引戸本体寸法（mm）	寸法公式（mm）
ドア本体	関東間：884×2,182	（W/2＋39）×2,182
	関東間入隅：856.5×2,182	
	メーターモジュール：974×2,182	
袖	関東間：794×2,209	（W/2－51）×2,209
	関東間入隅：766.5×2,209	
	メーターモジュール：884×2,209	

外引込み枠

区　分	引戸本体寸法（mm）	寸法公式（mm）
ドア本体	関東間：884×2,182	（W/2＋19）×2,182
	関東間入隅：844×2,182	
	メーターモジュール：974×2,182	

10 有効開口

内引込み枠／袖付枠

地域間	有効開口寸法（mm）	寸法公式（mm）
関東間	754	W/2－91
関東間入隅	726.5	
メーターモジュール	844	

※一般仕様、電池錠・電気錠仕様共通です。

外引込み枠（一般仕様）

地域間	有効開口寸法（mm）	寸法公式（mm）
関東間	754	W/2－111
関東間入隅	714	
メーターモジュール	844	

外引込み枠（電池錠・電気錠仕様）

地域間	有効開口寸法（mm）	寸法公式（mm）
関東間	737	W/2－128
関東間入隅	697	
メーターモジュール	827	

※電池錠・電気錠仕様の場合、有効開口が異なります。

11 製作範囲

単位:mm

内引込み枠／袖付枠

ドア本体	SWオーダー	SHオーダー
DHS-4503	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4504	856.5≦SW≦974	不可
DHS-4505	856.5≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4506	856.5≦SW≦974	不可
DHS-4507	856.5≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4509	不可	不可
DHS-4511	856.5≦SW≦974	不可
DHS-4513	不可	不可
DHS-4514	不可	不可
DHS-4515	856.5≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4571	856.5≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4572	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4573	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4574	856.5≦SW≦974	不可
DHS-4575	不可	不可

外引込み枠

ドア本体	SWオーダー	SHオーダー
DHS-4603S	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4604S	791≦SW≦974	不可
DHS-4605S	791≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4606S	791≦SW≦974	不可
DHS-4607S	791≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4609S	不可	不可
DHS-4611S	844≦SW≦974	不可
DHS-4613S	不可	不可
DHS-4614S	不可	不可
DHS-4615S	791≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4671S	791≦SW≦974	1,900≦SH≦2,182
DHS-4672S	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4673S	不可	1,900≦SH≦2,182
DHS-4674S	791≦SW≦974	不可
DHS-4675S	不可	不可

枠、袖	Wオーダー	Hオーダー
袖付タイプ	1,635≦W≦1,870	2,048≦H≦2,330
内引込みタイプ	1,635≦W≦1,870	1,898≦H≦2,180
外引込みタイプ	1,544≦W≦1,910	1,898≦H≦2,180

※ドア本体により決まります。
※袖はガラス無タイプ（**DHK-4501**）のみオーダー対応可となります。
※パンチングパネル付はオーダー対応できません。

横引きロール網戸
フラットタイプXMD

技術資料

■採寸について

●採寸のしかた

注）⟷部寸法（開口 w、h）を測定し、寸法内に入る規格サイズをお選びください。
取付場所により補助枠が必要な場合があります。

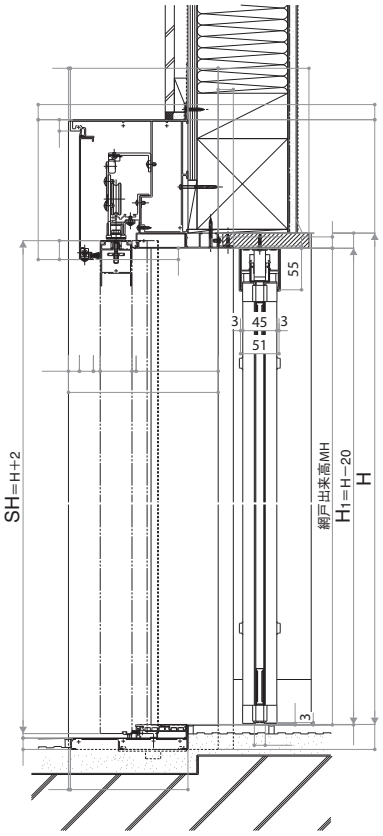

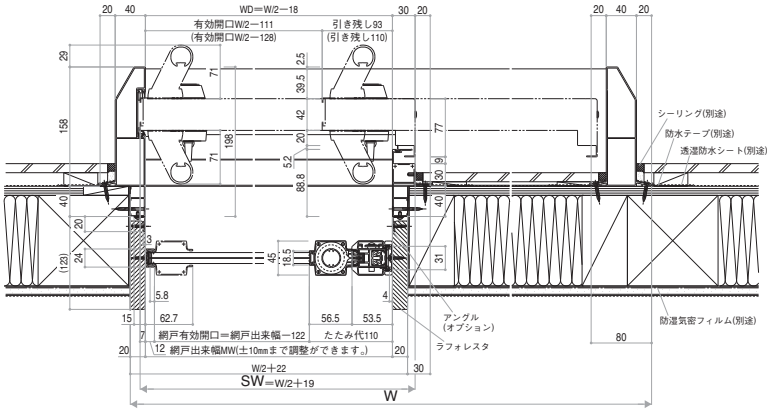

■切詰方法（片引きタイプ）

上枠・上枠レール・下レールを切詰めてください。網戸本体の調整などは必要ありません。



部材を右図の寸法に合せて、切断してください。

〈上枠〉



100㎜以上切詰を行う場合は図の位置にφ4.5の穴をあけてください。



〈上枠レール〉



戸先側のキャップを外して切詰めてください。
切詰が終わりましたら、元に戻してください。

〈下レール〉

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

■施工前の注意点（開口部の納まり・段差について）

下レールの取付面が平ら（フラット）であることをご確認ください。
網戸取付面に段差がある場合は、同じ厚みの木部材で段差をなくすか、幅木をカットしてください。

●木部材等で段差をなくす場合

幅木の厚みが12㎜を超える場合は、こちらで対応してください。



木部材上端は上額縁まで
通してください。

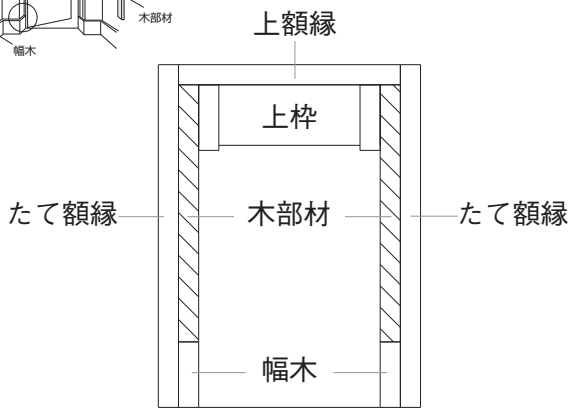

●幅木をカットする場合

網戸と幅木が干渉しないようあらかじめ幅木をカットしてください。



幅木カット寸法：A＝55㎜（収納枠側網戸取付寸法）＋α（逃げ寸法）
幅木カット寸法：A＝24㎜（受枠側網戸取付寸法）＋α（逃げ寸法）

■仕様

名称	材質
網戸本体 ネット	アルミ押出し形材 グラスファイバーネット（18×16メッシュ、ブラック色・グレイ色）

■製作範囲

本体

●片引きタイプ

調整範囲
MW:±10㎜
MH:±10㎜
(MH−2MW)＜20は製作不可
※切詰寸法
最小MW300㎜まで切詰可能

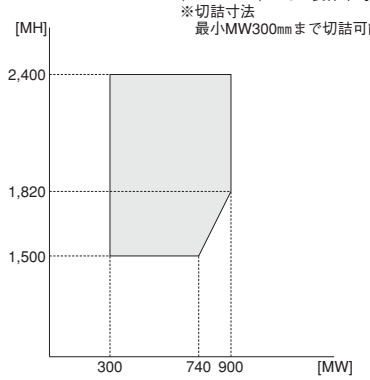

●両引きタイプ

調整範囲
MW:±10㎜
MH:±10㎜
(MH−MW)＜20は製作不可
※切詰寸法
切詰不可(上枠レール・下レールの両端に加工があるため)

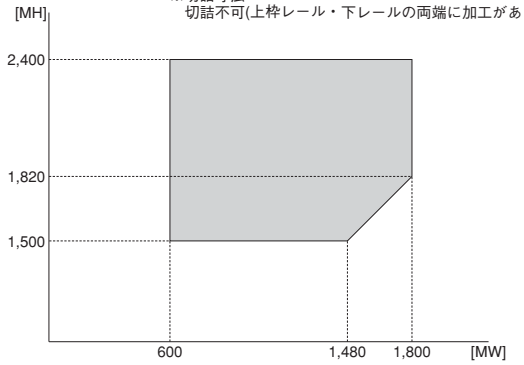

オプション

●三方枠用補助枠

MW≦1,800
MH≦2,400

使用上のお願い

- ●下レールの周りに砂、ほこりなどが溜まりますと、使用上不具合が生じる可能性がありますので、こまめに取り除いてください。
- ●ネットが外れることがありますので、強風の際は網戸を使用しないでください。
- ●水洗い、浴槽などでの浸け込み洗いはしないでください。
- ●万が一、ネットが破損して、使用に支障をきたす場合は、網戸本体ごとの交換、もしくは網戸本体を当社にお送りいただいてのネット交換が必要になります。最寄りの当社営業窓口までお問い合せください。
- ●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

縮尺 1／8 単位:mm

■袖付タイプ　※本商品は土間納まり専用枠です。

外観姿図



●ドア部

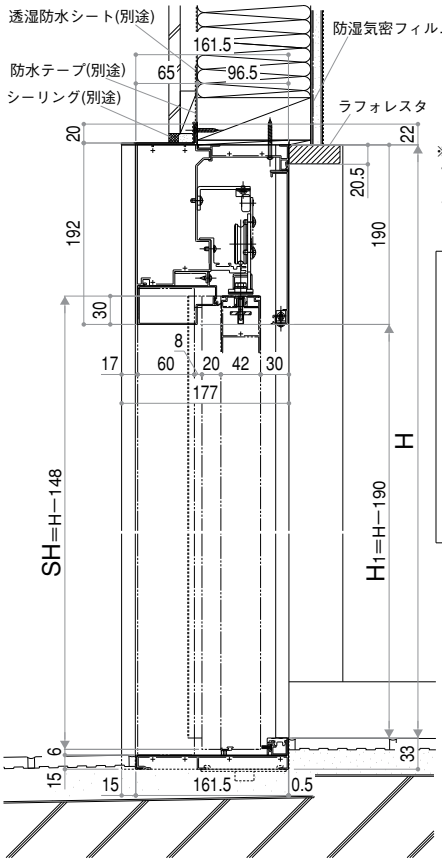

※点検カバーの開閉ができるように
・木額を納める際は上枠に20㎜以上かぶらないように納めてください。
・上枠より室内側50㎜以内には、下駄箱や収納等の点検カバー開閉の障害となる物を設置しないでください。



●引込み部

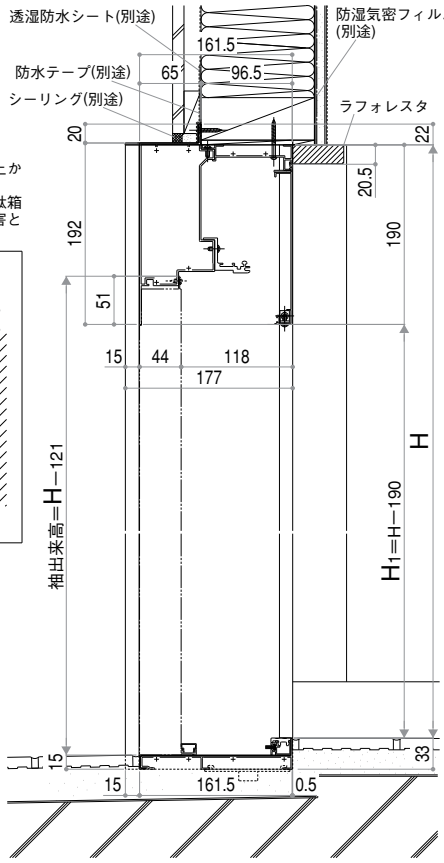

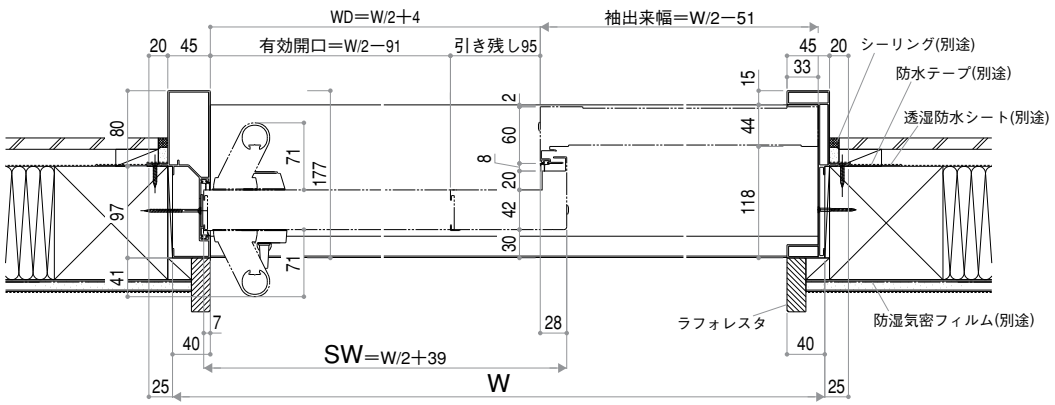

●入隅納まり

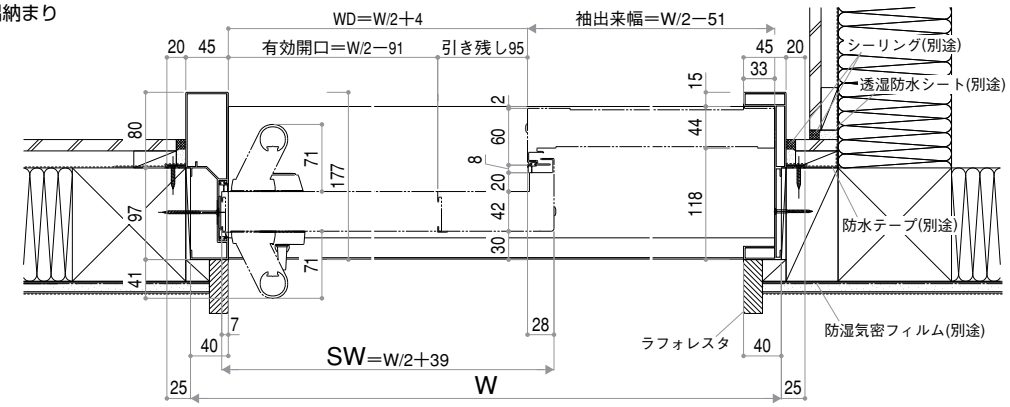

E04048001

縮尺 1／8 単位:mm

■内引込みタイプ ※本商品は土間納まり専用枠です。

外観姿図



●ドア部
外部化粧額縁(別売品)取付例

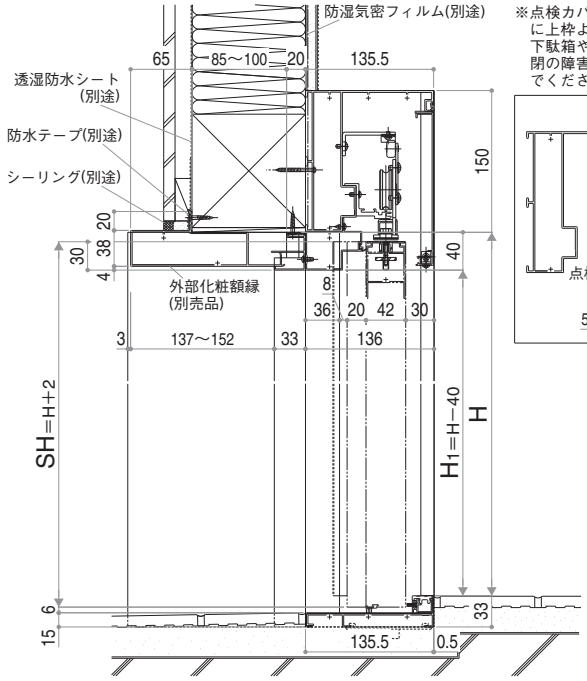

※点検カバーの開閉ができるように上枠より室内側50mm以内には下駄箱や収納等の点検カバー開閉の障害となる物を設置しないでください。



●引込み部

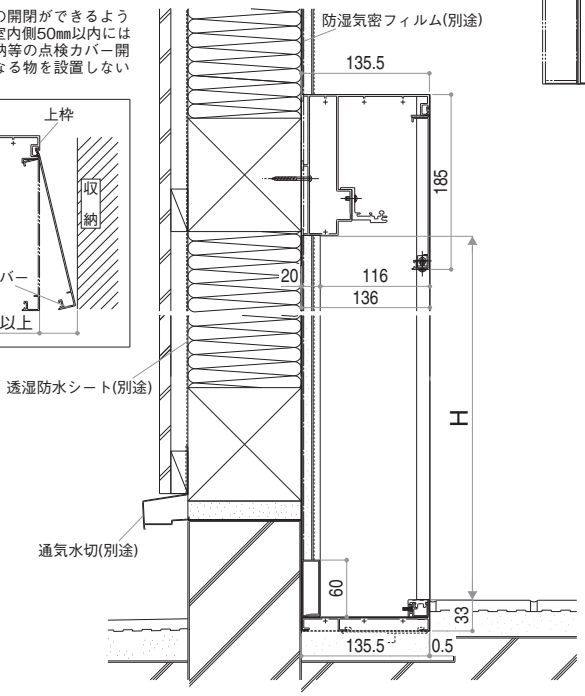

●化粧額縁(別売品)取付例 ※外壁厚40mm以上の場合は外部化粧額縁をご使用ください。

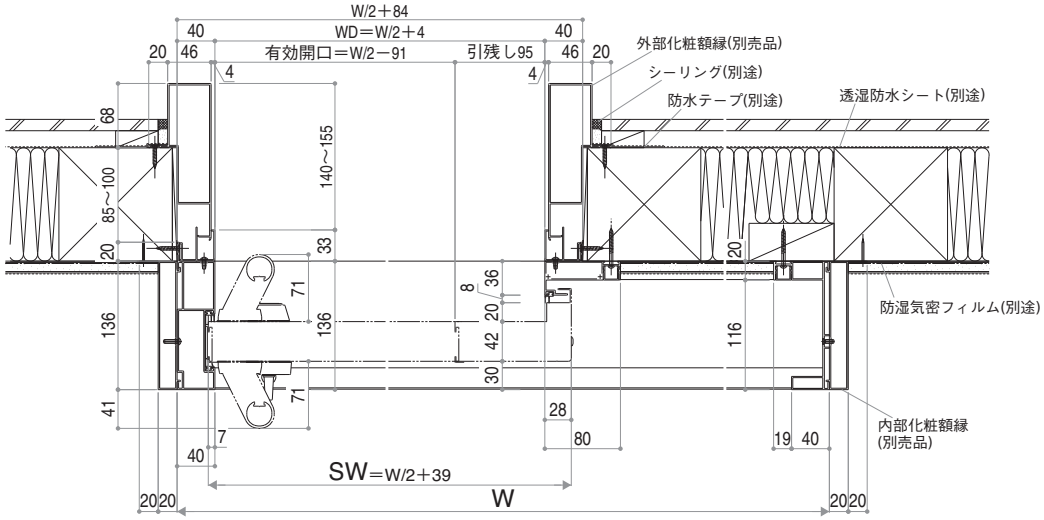

●額縁を使用しない場合

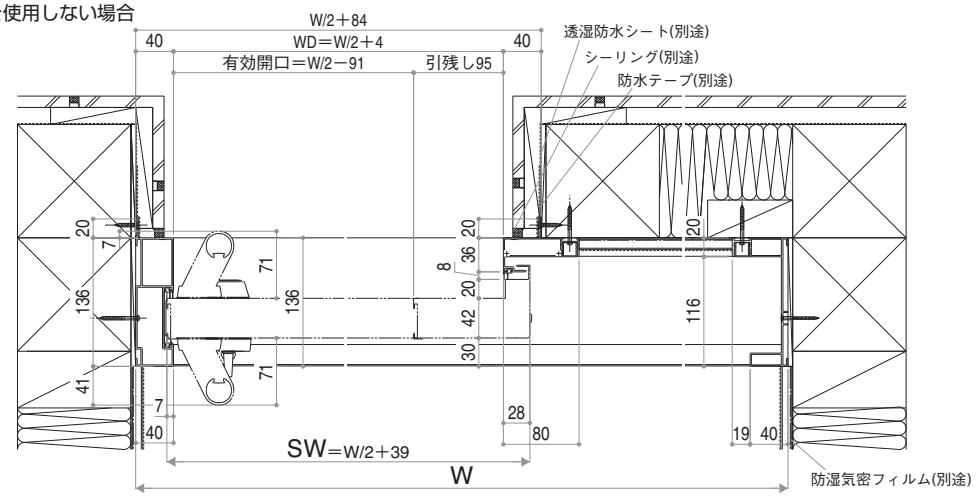

E04048002

コンコード

縮尺 1／8 単位:mm

■外引込みタイプ ※本商品は土間納まり専用枠です。

●ドア部

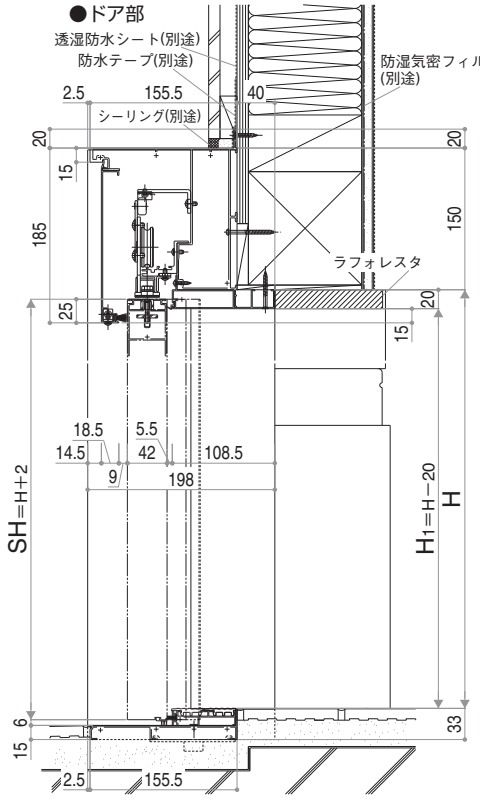

※点検カバーの取外しに必要なスペースは、上枠から50㎜です。
室外側50㎜以内に点検カバー開閉の障害となる物を設置しないでください。



●引込み部

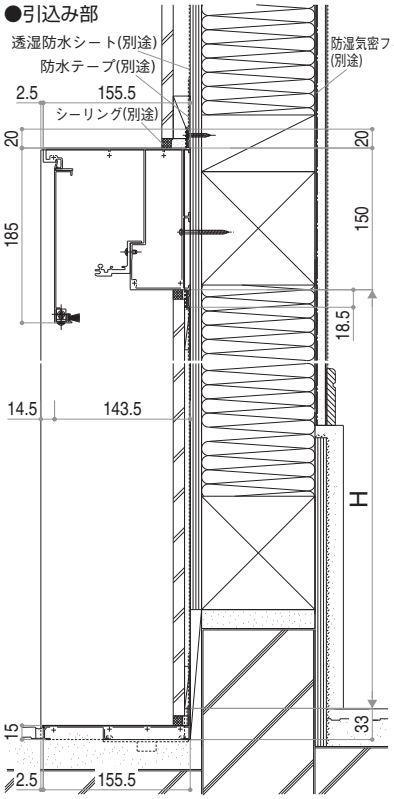

外観姿図

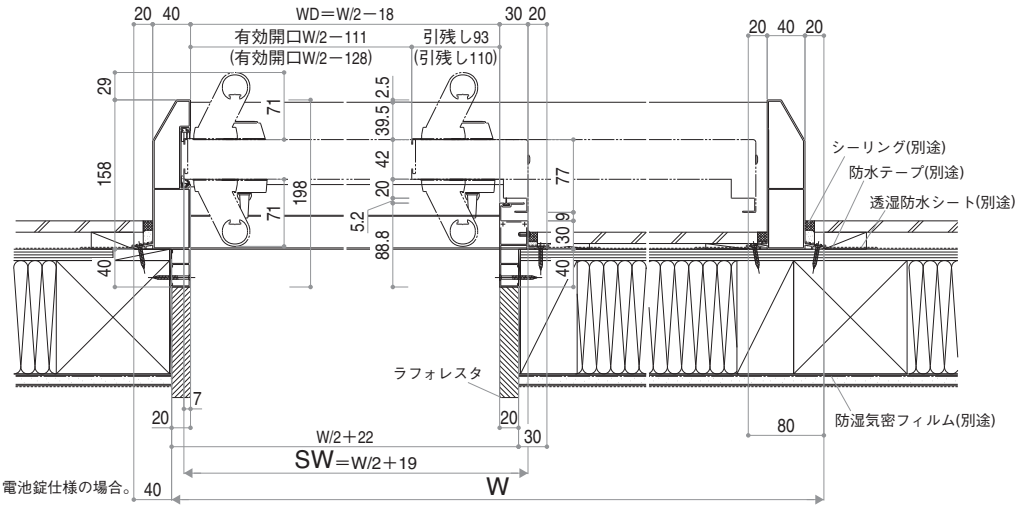

※( )寸法は電気錠・電池錠仕様の場合。

●入隅納まり

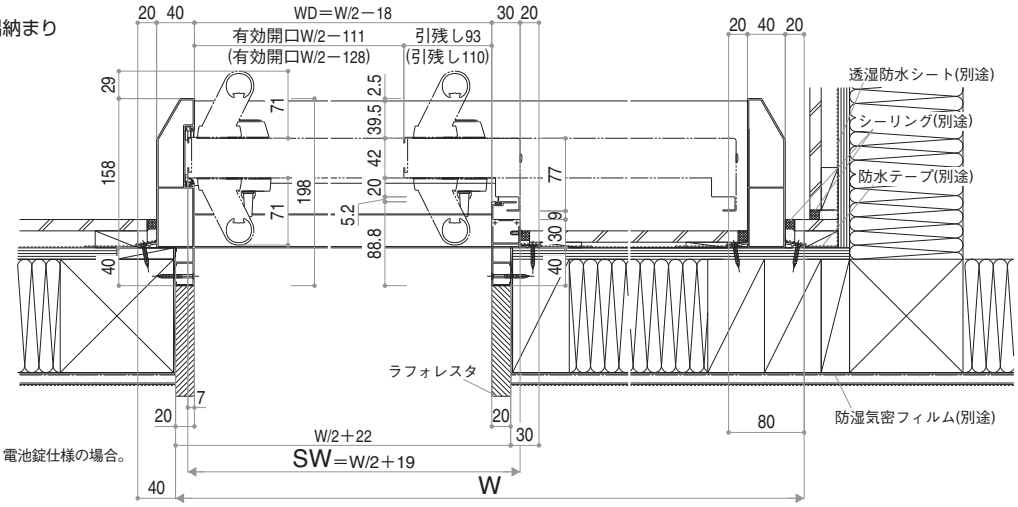

※( )寸法は電気錠・電池錠仕様の場合。

E08015001

縮尺 1／8 単位:mm

■外引込み枠　※本商品は土間納まり専用枠です。

●アングル付枠・横引きロール網戸 XMD取付例

外観姿図

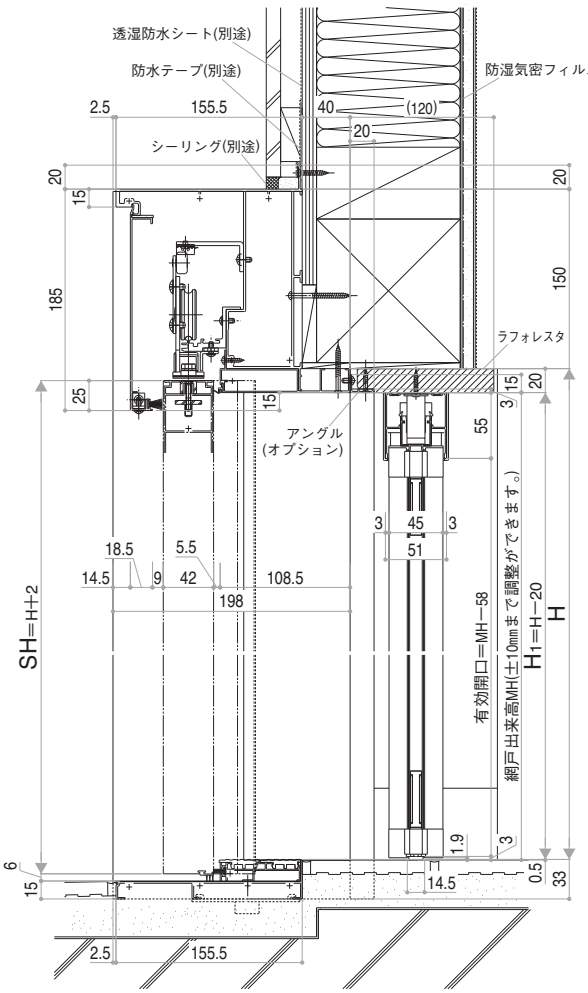

※点検カバーの取外しに必要なスペースは、
上枠から50㎜です。
室外側50㎜以内に点検カバー開閉の障害と
なる物を 設置しないでください。



※(　)寸法は電気錠、電池錠仕様の場合。
外引込み枠は電池錠・電気錠仕様の場合、有効開口が一般錠仕様と異なります。

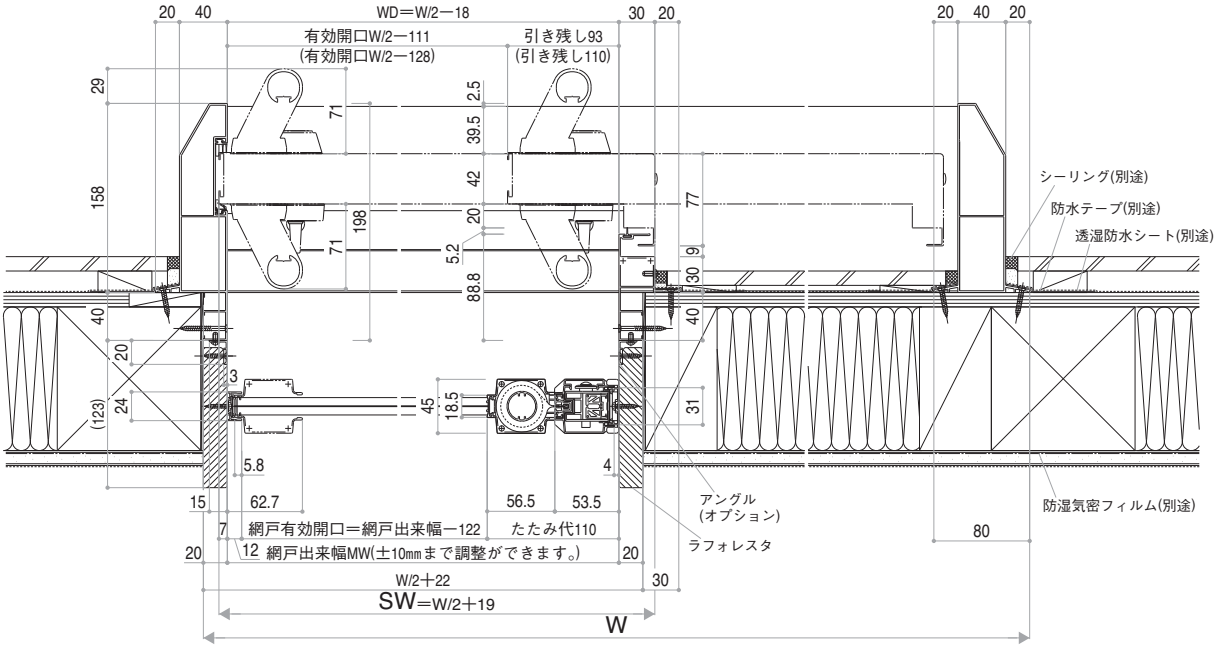

E08015004

スライディングドア

コンコード

電池錠・電気錠システム施工関連資料

●電池錠（ピタットキー）、電気錠（基本システム・ポケットキーシステム）は全て責任施工販売商品となります。
●後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。
●電装部品には直接雨水がかからないように設置してください。

■仕様

●電池錠

・ピタットキー

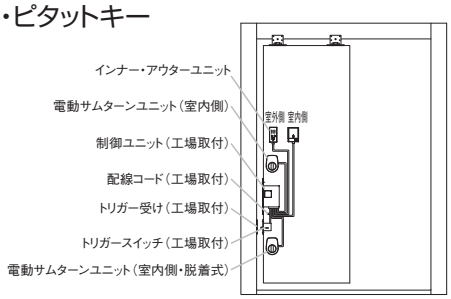

■錠側

1）使用電池	LR6EJ/LR6系単3乾電池 4本 （パナソニック　エボルタ/アルカリ乾電池）
2）電池寿命	約1年（施解錠を1サイクルとして10回／日）
3）登録可能ID数	最大 20

■カード側

1）動作周波数	13.56MHz
2）使用可能温度範囲	−10℃～60℃
3）保存温度	0℃～50℃
4）カード寿命	使用回数　10万回
5）データ保存期間	7年（0℃～40℃）

■交信性能

1）読み取り距離	アウターユニットリーダー部表面から カードタイプ:2cm以内、シールタイプ:1cm以内 （設置環境により交信性能は変動します。）

■使用上のご注意

●電池錠のモーター作動中（サムターンの動きが停止して1秒以内）にキーやサムターンを動かすと、片掛り防止機能・誤作動防止機能・連動施錠が機能しません。
●植込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）を装着中の方がご使用になる場合は、アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を12cm以上離してご使用ください。ワイヤレスICカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。
●他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔など金属を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。
●不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。
●シールタイプが他のものと強く擦れ合う状態でのご使用は避けてください。稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。

●電気錠

・基本システム　※基本システムの配線はポケットキーシステムの配線から受信機部を取ったものとなります。

■錠側

1）使用電源	AC100V（インターフェースユニット供給電源）
2）消費電力	待機時 5W（100V−5mA） 動作時17W（最大）（110V−0.15A）

・ポケットキーシステム

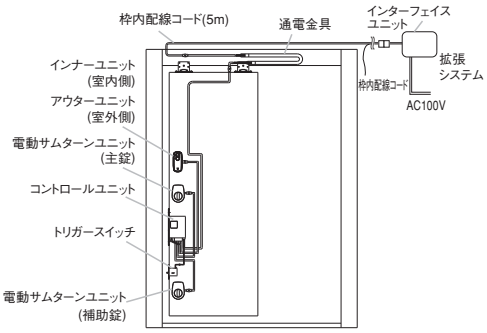

■錠側

1）使用電源	AC100V （インターフェースユニット供給電源）
2）消費電力	待機時 5W（100V−5mA） 動作時17W（最大）（110V−0.15A）
3）送信周波数（LF）	125.0KHz
4）送信変調方式（LF）	ASK
5）送信強度（LF）	微弱（国内電波法）
6）受信中心周波数（UHF）	315.0MHz
7）登録可能ID数	最大 8

■携帯器側

1）使用電池	DC3V（CR2032コイン型リチウム電池）
2）送信周波数（UHF）	315.0MHz
3）送信変調方式（UHF）	FSK
4）送信強度（UHF）	微弱（国内電波法）
5）受信中心周波数（LF）	125.0KHz
6）電池寿命	約2年（施・解錠5回／日）
7）ID違い数	40億以上（理論値）

■交信性能

1）携帯器交信範囲	約1m
2）リモコン交信範囲	約3m

（設置環境により交信性能は変動します）

■使用上のご注意

●心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、念のため医療機器メーカー様にご相談ください。
●スライディングドア周辺の電波環境により携帯器の交信範囲がせまくなる場合があります。
●不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。

■システム注意事項

■採用上のご注意 電池錠システム 電気錠システム

次の場所での設置は避けてください。
・湿気の多いところ、浴室など。
・粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。
・暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。
・製品仕様より温度が低くなる恐れがあるところ。
・室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。
・電装部品（通電金具）に直接水がかかるところ。

■使用上のご注意 電池錠システム 電気錠システム

・本商品の使用可能温度範囲は−10℃～+55℃（ピタットキーは−10℃～+60℃。凍結なきこと）です。使用可能周囲湿度は90%以下（ピタットキーは15%～85%。結露なきこと）です。寒冷地では作動しなくなる場合があります ので風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
・心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、念のため医療機器メーカー様にご相談ください。
・スライディングドア周辺の電波環境により携帯器の交信範囲がせまくなる場合があります。
・電装部品に直接水をかけての清掃はおやめください。「使い方&お手入れガイドブック」をご覧の上、ドア同様の清掃をしてください。

■取付時のご注意 電気錠システム

・各ユニットへのコネクター接続は確実に行ってください。
・各ユニット取付時、配線を挟み込まないよう十分注意して作業を行ってください。
・ユニット取付用のねじは締めすぎないでください。電動ドライバーは使用しないでください。
・取付後は必ず作動確認を行ってください。
・インターフェースユニットは専用の枠内配線コード（5m）が届く範囲で、メンテナンスを考慮した位置に埋込みボックス（別途手配:JIS3個用）を用いて取付けてください。なお、埋込みボックスは埋込み深さ50㎜を確保するよう考慮してご選定ください。
・2線変換アダプターはインターフェースユニットに接続し、溝に合せて一緒に埋込みボックスに取付けてください。
※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線には、線の芯数や仕様に合せて配線コード（AE線など）を別途ご用意ください。

■工事区分業務内容について

電池錠システムの場合には● 印のみ適用します。

建具工事範囲 ※1

- ◦枠内配線コードの取付け
- ◦扉内配線の準備作業（電気錠部品取付穴位置への納まり確認）
- ●錠ケース、シリンダーの取付け（電動サムターンを除く）
- ●サムターン側取付ピン、錠ケースフロントの取付け
- ●扉調整、（電気錠部品取付穴の）養生

電気工事範囲 ※2

- ◦配管、配線工事（AC100V、アース、信号線配線、配管等）
- ◦機器取付け（電気錠操作器（プランAIではコントローラー）、2線変換アダプター等）
- ◦TVインターホン設置

責任施工店範囲 ※3

- ●電気錠部品の取付け（電動サムターン、受信機等）
- ●扉内配線の取付け
- ◦通電金具、枠内配線コードの接続と通電金具の取付け
- ●扉の開閉動作の確認（円滑に開閉動作するか）
- ●手動操作による錠（主錠、補助錠）の施解錠動作の確認（キーやサムターンで円滑に施解錠動作するか）
- ●扉の開閉状態表示の確認（閉扉時に開扉ランプが消灯するか）
- ●電気錠の施解錠状態表示の確認
- ●室内側解錠装置（施解錠ボタンやインターホンの「施解錠ボタン」の動作確認）
- ◦外部解錠装置（シークレットスイッチ（プランAIでは暗証解錠ボタン））での動作確認
- ●電気錠の取扱い説明（保証書の手渡し依頼）

※上記動作確認後に不具合があった場合、扉の建付調整、錠・錠受調整、電気錠システム機器の設定確認・調整を行います。

■電気錠システム工事区分について

●プランPA⑤　もっと便利プラン（外部）暗証解錠+モニターホンタイプの場合 （システム機器がパナソニック（株）製のもの）

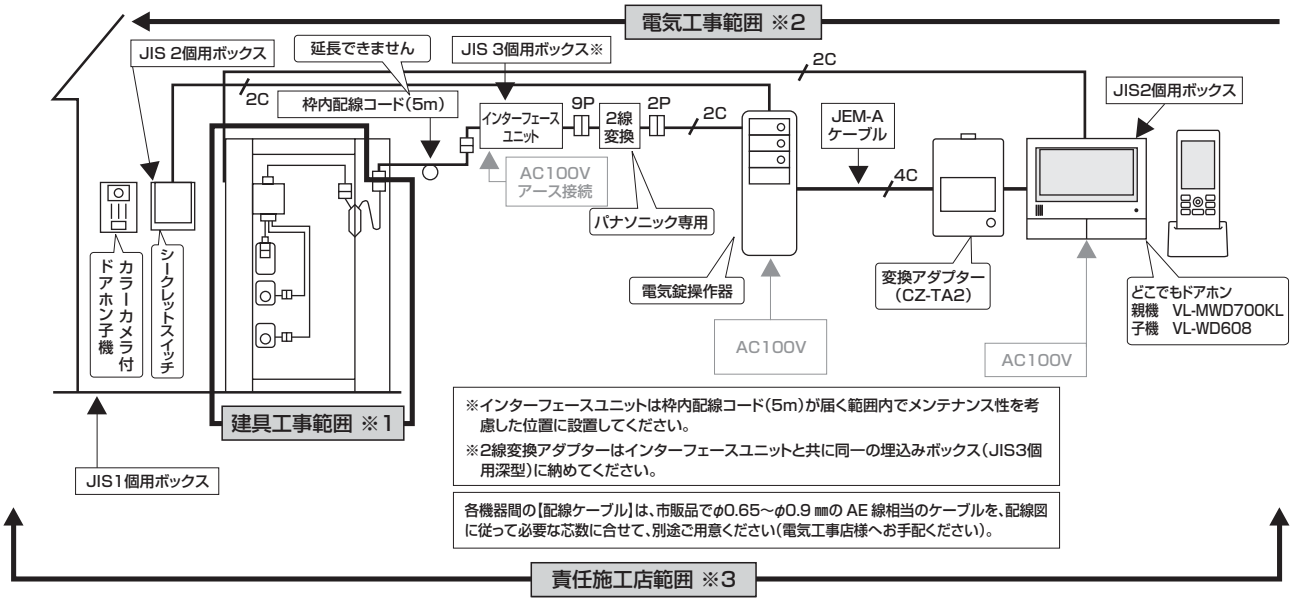

●プランAI⑤　もっと便利プラン（外部）暗証解錠+モニターホンタイプの場合 （システム機器がアイホン（株）製のもの）

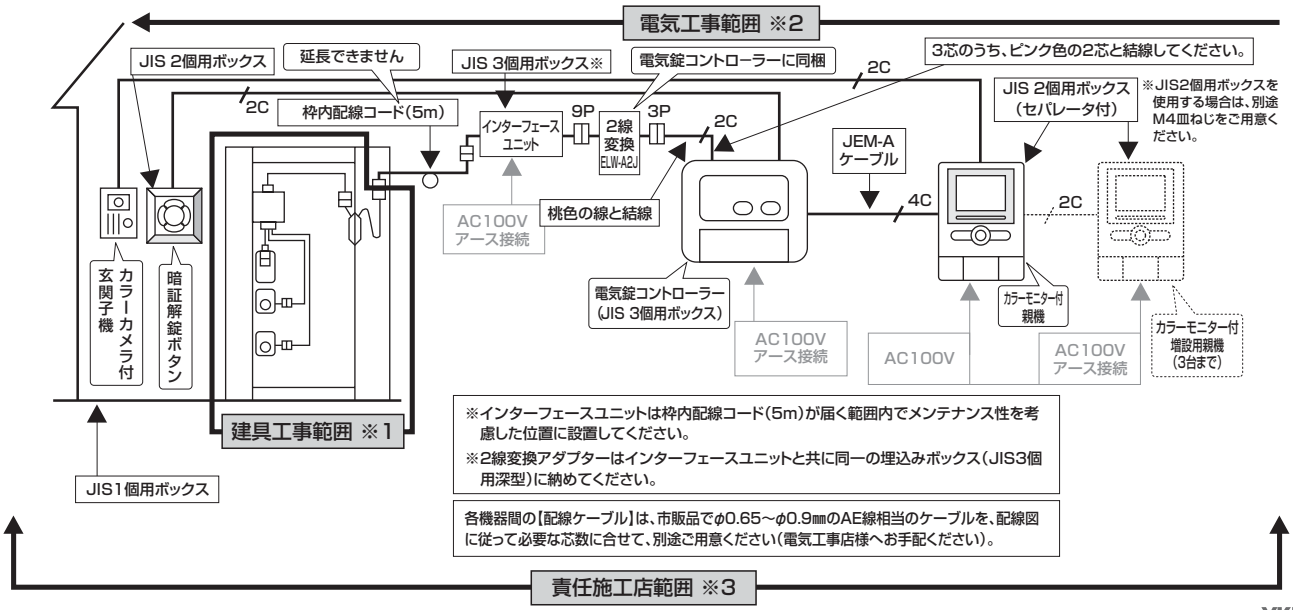

私のスタイル、
見つけました。

関　連　情　報

防犯建物部品 ……P.100
電池錠・電気錠システム ……P.102
省エネルギー基準について ……P.118

■防犯性能の高い建物部品の開発と普及を目的に、警察庁などの省庁と民間団体による「官民合同会議」が組織化

官民合同会議と関連5団体の役割について

昨今の侵入窃盗（強盗）事件の増加は、大きな社会問題としてクローズアップされています。この侵入窃盗に対する手段の一部として「防犯性能の高い建物部品」の早急な開発が大きく求められる事となり、警察庁、国土交通省、経済産業省の支援のもと、平成14年11月に行政、住宅生産者団体、防犯建物部品関連団体等からなる、官民を横断した「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が組織化されました。

防犯性能の高い建物部品を開発・普及・促進します。

（一社）日本サッシ協会では、防犯建物部品関連団体の一員として、各種建物部品の防犯性能評価方法とその運用に関する検討を行い、建物部品の防犯性能試験を実施し、規定の性能基準を有する「防犯性能の高い建物部品」として評価され、この度、官民合同会議からの防犯性能の高い建物部品として目録から公表されました。
YKK APでは豊かで、安心できる住まい作りを担う一翼として、（一社）日本サッシ協会と連携を図り、皆様に信頼していただける商品を統一マークと共通呼称（防犯建物部品）を活用し広く皆様への普及・促進を図ることで社会要請に応えていきます。

防犯性能の高い建物部品（防犯建物部品）とは？

侵入者がピッキングやドア錠のこじ破りなどの行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼びます。各商品ごとに定められた試験を行い抵抗時間が5分以上であることが確認されたものが「防犯性能の高い建物部品（以下、防犯建物部品という）」と定義されています。

防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。
防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対し5分以上の抵抗性能を有することとなっています。

〈統一マークと防犯建物部品について〉

「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及・促進を行う上で共通呼称（防犯建物部品）とシンボルマークが、官民合同会議にて作成されました。このマークは、「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記載された「防犯建物部品」のみに与えられます。

※統一マークは、「防犯」＝“Crime Prevention”の頭文字CとPをシンボル化しています。

防犯建物部品関連団体
板硝子協会
日本ウインドウ・フィルム工業会
（一社）日本サッシ協会
（社）日本シャッター・ドア協会
日本ロック工業会
（以上5団体）

■「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の定めた防犯建物部品について

〈防犯建物部品は以下の17品目〉

- ●住宅用ドア（ドアA種）
  ※低層住宅用玄関ドアなど
- ●マンション用スチールドア（ドアB種）
  ※中高層マンションやビルに用いられる鋼製ドア
- ●ガラスドア
- ●上げ下げ内蔵ドア
- ●引戸
- ●ガラス引戸
- ●錠、シリンダーおよびサムターン
- ●サッシ
- ●ガラス
- ●ウインドウフィルム
- ●雨戸
- ●面格子
- ●窓シャッター
- ●重量シャッター
- ●軽量シャッター
- ●オーバーヘッドドア
- ●シャッター用スイッチボックス
  ※品目は住宅用防犯建物部品を対象に掲載しています。

〈防犯建物部品の区分と種類〉

区分	開閉形式	種　類　（注）中桟付は対象外
窓	引き	引違い・片引き・両引き（引分け）
	開き	開き（テラスドア含む）・たてすべり出し・すべり出し・突出し
	折りたたみ	片開き・両開き
	上げ下げ	片上げ下げ、両上げ下げ
ドア・戸	ドア〈A種〉	片開き・親子開き・両開き
	ガラスドア	片開き
	上げ下げ内蔵ドア	片開き
	引戸	引違い・片引き・両引き（引分け）
	ガラス引戸（自動を含む）	片引き・両引き（引分け）
付属部品	巻上げシャッター	窓シャッター
	雨戸	雨戸
	面格子	窓用面格子

●防犯建物部品に使用されているガラスおよび錠は、官民合同会議で公表されたものを使用することが前提です。
●はめ殺し形式のサッシは、官民合同会議が公表した防犯ガラスを用いることにより、防犯建物部品となります。
※サッシのほか、ドアおよび引戸のはめ殺し形式の袖部分等を含みます。
●上表に掲載されている開閉形式およびはめ殺し形式だけを用いて、連窓・段窓としたもの（出窓・ドア・引戸の袖部・ランマ部を含む）は、防犯建物部品となります。
●住宅用とビル用では、対象とする開閉形式が異なる場合があります。

防犯建物部品の防犯性能評価

官民合同会議では、昨今横行している一般的な侵入手口と使用工具を想定し、ドアや窓などを構成する各種建物部品品目毎に試験方法を定めて防犯性能を評価しています。

防犯建物部品の種別		主な侵入手口
ドア	ドア（A種）、ドア（B種）、ガラスドア	こじ破り、受け座壊し
	上げ下げ内蔵ドア	こじ破り、受け座壊し、上げ下げ機構攻撃
	引戸、ガラス引戸（自動を含む）	こじ破り、受け座壊し
	錠（錠、シリンダー、サムターン）	ピッキング、サムターン回し
窓	サッシ（引き、開き、折りたたみ、上げ下げ）	クレセントなど締まり金物破り、こじ破り
	雨戸、窓シャッター	こじ開け、切り破り
	窓用面格子	格子外し
	（合わせ）ガラス、ウインドウフィルム	こじ破り、打ち破り
シャッター	重量シャッター、軽量シャッター	こじ開け
	シャッター用スイッチボックス	穴開け

●①～③に示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な商品は、構造・仕様に関係なく（防犯合わせガラスでなくても）侵入防止に有効とみなされます。
①400㎜×250㎜の長方形
②400㎜×300㎜の楕円形
③直径が350㎜の円
※枠内法寸法となります。
※身体の侵入が不可能とみなされます。

防犯建物部品となる組合せ例

①防犯建物部品	・公表された商品 ・FIX窓 ・FIX窓、公表商品を用いた連窓・段窓（出窓・ドア・引戸の袖部・ランマ部含む）	＋	防犯ガラス※1 ※2	
②防犯建物部品（付属部品で対応）	一般仕様商品または公表された商品	＋	一般ガラスまたは防犯ガラス	＋ 公表された商品（5分仕様） ・面格子 ・窓シャッター※3 ・雨戸（鏡板付雨戸枠）※3
③侵入防止に有効なサイズ	一般仕様で通過不可能サイズ※4	＋	一般ガラス	

※1 防犯ガラス：官民合同会議で公表されたガラス（3/30mil/3またはこれを用いた被覆ガラスなど）が対象となります。
※2 ガラスののみ込み寸法が10㎜以上必要です。
※3 窓シャッター・雨戸は、開放時の防犯性能はありません。サッシ部も防犯仕様とすることをおすすめします。
※4 開閉機構を有するサッシ枠の内法において次の大きさのブロックのいずれも通過が不可能と設定したもの。
①400㎜×250㎜の長方形　②400㎜×300㎜の楕円形　③直径が350㎜の円
※身体の侵入が不可能とみなされます。

ご注意 適合品に一般ガラスを使用した窓（左表③）を解錠により侵入可能な窓と連窓・段窓する場合、ガラス破り等で施錠部品を解錠されるおそれがありますので、防犯合わせガラスを使用してください。
※適合商品は方立・無目を使用して連窓・段窓にすることができます。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

防犯建物部品の概要

防犯建物部品は外観から一見しただけでは従来品と判別のつかないものがありますが、錠や締まり金物の機構の強化、部材構成上の工夫などによって、防犯性能をより高めた侵入しにくい構造・仕様になっています。

防犯建物部品と従来商品との仕様比較（概要比較）

品目	従来品の仕様例	防犯建物部品の仕様例
ドアA種 ガラスドア	①錠・受け座:2ロック　一般仕様 ②サムターン:一般仕様	①錠・受け座:2ロック　うち少なくとも1ヶ所は官民合同会議公表仕様の鎌式錠受け座が外されにくい構造仕様 ②サムターン:上記のうち少なくとも1ヶ所は両面シリンダーか脱着サムターン
上げ下げ内蔵ドア	①錠・受け座:2ロック　一般仕様 ②サムターン:一般仕様 ③上げ下げ部:クレセント1ヶ所など ④格子:一般仕様	①錠・受け座:同上 ②サムターン:同上 ③上げ下げ部:補助錠×2 ④格子
ドアB種	①錠・受け座:1（2）ロック　一般仕様 ②サムターン:一般仕様	①錠・受け座:1（2）ロック　官民合同会議公表仕様の受け座が外されにくい構造仕様 ②サムターン:防犯サムターン
引戸	①錠・受け座:3点締まり　一般仕様	①錠・受け座:戸と戸または戸と枠を2点拘束。戸1枚毎に鎌式錠2個を装備。外部から施錠する錠は少なくとも1ヶ所は官民合同会議公表仕様の鎌式錠・受け座が外されにくい構造仕様
サッシ（1）引き系	①締まり機構:クレセント1ヶ所（十下框補助錠）	①締まり機構:（例）ロック付クレセント1ヶ所＋補助錠（例）クレセント2ヶ所（うち1ヶ所はロック付）
サッシ（2）開き系	①締まり機構:カムラッチなど1ヶ所（十一般仕様の補助錠）	①締まり機構:（例）鎌式主錠＋鎌式主錠（例）鎌式主錠＋補助錠（カムラッチなど）（例）ローラーピン式主錠＋補助錠（同上）
サッシ（3）上げ下げ	①締まり機構:クレセント1ヶ所（十一般仕様の補助錠）	①締まり機構:（例）クレセント2ヶ所（例）鎌式錠2ヶ所 ②下障子がこじ開けられにくい構造仕様
雨戸	①締まり機構:戸袋側戸板下部錠1ヶ所（十上部錠1ヶ所）	①締まり機構:戸板1枚毎に「上部錠＋下部錠」 ②錠の近傍が切り破られにくい構造仕様（5分仕様）
窓シャッター	①締まり機構:座板錠1ヶ所（または左右各1ヶ所） ②ガイドレールとスラットの取り合い部:通常の強風で外れない程度	①締まり機構:座板錠＋中間錠（うち1ヶ所は高所に設置）または電動式ストップ構造錠近傍が切り破られにくい構造仕様 ②ガイドレールとスラットの取り合い部:スラット数枚毎に外れ止め部品設置
面格子	①格子の断面:一般仕様 ②格子の接合:リベット止めなど ③躯体（サッシ）の取付部:一般仕様	①格子の断面:切断しにくい格子断面 ②格子の接合:強固なネジ止めなど ③躯体（サッシ）の取付部:外されにくい接合構造仕様

ご注意
- **防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対する抵抗性能を有するものでありますが、犯罪行為による被害の補償は、いたしかねます。**
- **防犯建物部品を使用して防犯性能を満たす場合でも、施錠されていない窓の開放時の防犯性能はありません。戸締まりを確実に行ってください。**

お願い
- **「防犯建物部品」をご採用の際は、「防犯基準」を確保するために、適合となる構成要件をご確認ください。**
- **商品に付属する組立説明書や取付説明書をよく読み、指定に従って組立や取付工事を行ってください。**

官民合同会議公表の錠部分について…　「コンコード」は錠部分を以下に変更することで防犯建物部品となります。

建築基準法に基づく防火設備認定のような強制力はありませんが、住宅を造る上で防犯に対する安全のひとつの参考基準となります。住む方が自ら積極的に暮らしを守る〈セルフディフェンス〉のためにも防犯建物部品の採用をおすすめします。2006年4月より住宅性能表示制度の10番目の項目に「防犯に関すること」が追加されています。

官民適合品 ディンプルキー（PSシリンダー）〈美和ロック製〉

官民適合品 ウェーブキー（WXシリンダー）〈ユーシン・ショウワ製〉



官民適合品 鎌錠

官民適合品 脱着サムターン

※防犯建物部品の錠は、一般仕様の錠とは仕様が異なります。ご注意ください。

●防犯建物部品の指定建物錠の防犯性能表示（官民合同会議で公表された商品）

事　項	性　能		
①耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
②耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
③耐サムターン回し性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	

事　項	性　能	
④耐カム送り解錠性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）
⑤耐こじ破り性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）
⑥出荷時カギ本数	同一子鍵/5本	

■加算額

防犯建物部品	+30,000円

※防犯建物部品にした場合、電池錠・電気錠の設定はできません。
※防犯建物部品の発注に関しては、規格表ページをご参照ください。

※ウェーブキー（WXシリンダー）〈ユーシン・ショウワ製〉を選択された場合、ディンプルキー（PSシリンダー）〈美和ロック製〉と同じ錠ケースを使用しますが、④ ⑤の表示はされません（P.18参照）。

防犯建物部品（CP）表示について

住宅性能表示制度の改定に伴い「防犯に関すること」の項目が追加され、2006年4月1日より施行されました。
YKK APでは住宅性能評価基準における建設評価時の「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部」であるとの証明方法、またエンドユーザーに幅広く、防犯意識を高めていただくことと「防犯性能の高い建物部品（防犯建物部品）」の周知を目的に、開口部商品等の申請登録目録品は出荷段階で「防犯建物部品の共通標章ラベル」（以下、CPラベル）を貼付します。

●CPラベルの適用範囲

CPラベルは、「防犯建物部品目録」に申請、登録された防犯建物部品にのみ適用されます。
防犯建物部品目録は、それぞれの部品認証であることから、サッシ、ガラス、ロック等の個々にCPラベルを貼付します。

●CPラベルの参考例

●防犯建物部品の対象品目（平成18年8月1日 現在）

種類	品目	CP表示対象
窓	FIX窓	×
	引違い、片引き、引分け窓等	○
	上げ下げ、片上げ下げ窓	○
	開き、たてすべり出し窓、テラスドア等	○
	ルーバー、オーニング窓	×
	突出し、すべり出し窓	○
	内（外）倒し窓等	×
	折りたたみ戸	○
ドア・引戸	玄関引戸、勝手口引戸	○
	玄関ドア、勝手口ドア、上げ下げ内蔵勝手口ドア	○
付属部品（部材）	雨戸（本体）	○
	窓シャッター（本体）	○
	面格子	○
ガラス	単板ガラス	×
	防犯合わせガラス	○
	複層ガラス	×
	防犯合わせ複層ガラス	○
ロック・錠		○

※対象品目は申請目録品のみが該当します。なお、対象品目は、申請状況にて順次、追加されますので、最寄りの当社営業窓口にお問い合せください。
※下記の大きさの断面ブロックのいずれも通過できない寸法は、侵入不可能な開口部との位置づけであり、構造・仕様に関係なく（防犯合わせガラスでなくても）侵入防止に有効とみなされます。
①長辺が400㎜、短辺が250㎜の長方形　②長径が400㎜、短径が300㎜の楕円
③直径が350㎜の円

システム名		電池錠ピタットキー	電気錠基本システム
使用イメージ	使用イメージです。	カードやシールをタッチしてカンタン施解錠 電池式	お部屋からラクラク施解錠。 AC100V式
取付イメージ	ドア外観・内観の取付イメージです。	外観 内観 	外観 内観
端末機器	端末機器です。ドアに取付ける端末機器以外に室内にカラーモニターホンや操作盤を取付ける仕様もあります。詳しくは各システムページをご参照ください。	シルバー　ブラック 室外側　室内側　室外側　室内側 ピタットキー カードタイプ（標準装備3枚） シールタイプ（標準装備2枚） ［上部］電動サムターン　［下部］電動脱着サムターン 	内部に電動サムターンがつくのみでドアや外部に端末機器等は取付けません。 ［上部］電動サムターン　［下部］電動脱着サムターン
特長	各システムの特長をご紹介します。	ボタンを押してカードやシールを近づけるだけで施解錠が可能です。 ピタットキー（カードタイプ・シールタイプ）はYKK APのオリジナルデザインです。	ドアの施解錠は通常のカギで行いますが、室内に取付けた操作盤で施解錠を行えるなど、一番簡易な電気錠システムを導入したい方にオススメです。
	【共通】各システムに共通の特長をご紹介します。	サムターンは電動式で、片方のサムターンを施錠するともう一方のサムターンも連動して施錠されます。また、下部錠は電動脱着サムターンが標準です。	
プランと仕様	プランはPA・AIどちらかをお選びいただき、さらに各5種類の仕様から選択が可能です。仕様については各システムのページをご参照ください。	インターホンや操作盤での操作はできません。	■パナソニック 連動システムプラン（パナソニック株式会社製） PA①お手軽プラン　操作スイッチタイプ PA②お手軽プラン　モニターホンタイプ PA③お手軽プラン　子機付モニターホンタイプ PA④もっと便利プラン　（外部）暗証解錠タイプ PA⑤もっと便利プラン　（外部）暗証解錠+モニターホンタイプ ■アイホン 連動システムプラン（アイホン株式会社製） AI①お手軽プラン　操作スイッチタイプ AI②お手軽プラン　モニターホンタイプ AI③お手軽プラン　子機付モニターホンタイプ AI④もっと便利プラン　（外部）暗証解錠タイプ AI⑤もっと便利プラン　（外部）暗証解錠+モニターホンタイプ
仕様概要	各システムの簡単な仕様をご紹介します。詳細は各システムのページをご参照ください。	■錠側 ●使用電池:単3形「EVOLTA（エボルタ）」／アルカリ乾電池4本 ●電池寿命:約1年（施解錠10回／日）※使用環境により変化します。 ●登録可能ID:最大20 ■カード側 ●IC寿命:使用回数　10万回程度（約7年） ●データ保存期間:7年（0℃～40℃） ■交信性能 ●読み取り距離:アウターユニットリターン部表面から（設置環境により交信性能は変動します）　カードタイプ:2cm以内　シールタイプ:1cm以内	■錠側 ●使用電源:AC100V（インターフェースユニット供給電源）
注意事項	各システムの発注・使用上の注意事項です。	■使用上のご注意 ●電池錠のモーター作動中（サムターンの動きが停止して1秒以内）にキーやサムターンを動かすと、片掛り防止機能、誤操作防止機能、連動施錠が機能しません。 ●植込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）を装着中の方がご使用になる場合は、アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を12cm以上離してご使用ください。 ●ワイヤレスICカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。 ●他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔など金属を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。 ●不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。 ●シールタイプが他のものと強く擦れ合う状態でのご使用は避けてください。稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。	
	【共通】各システムに共通する発注・使用上の注意事項です。	■発注上のご注意（発注記号の見方については規格表ページをご参照ください。） ●全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。）　●防犯建物部品との併用設定はできません。 ■設置上のご注意（施工についてはP.96をご参照ください。） ●責任施工販売商品（責任施工店業務についてはP.96をご参照ください。）　●後付けできませんので事前の打合せを十分に行ってください。　●電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。　●本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃～+55℃（凍結なきこと。ピタットキーは−10℃～+60℃。）、使用可能周囲湿度は90%以下（結露なきこと。ピタットキーは15%～85%。）です。　●寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。　●熱源に近いところや、粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれのあるところ、また室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところへの設置は避けてください。	
価格帯（トップへの加算額）	表示価格はシステムプランのみの価格です。電気工事費、施工費、消費税は含まれていません。	50,000円	プランPA①～PA⑤／106,000円～318,800円 プランAI①～AI⑤／106,000円～266,600円

発注方法

1 ドアデザインを選びます。 → 2 システムを選びます。 ※注意事項をご確認ください。 → 3 プランの中からお好きな仕様を選択します。 ※ピタットキーには、システムプランはありません。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

13年11月訂正 （価格帯：プランPA・AI）107,000円→106,000円
（使用イメージ）操作盤写真訂正

電気錠ポケットキーシステム

カギを出さずに
ボタンタッチで
ラクラク施解錠♪

AC100V式

外観

内観

携帯器を身に付けた人が、ボタンにタッチするだけで施解錠が可能なためカギを出す手間がありません。また、リモコン機能を備えているので離れたところからでも施解錠操作が可能です。

サムターンは電動式で、片方のサムターンを施錠するともう一方のサムターンも連動して施錠されます。また、下部錠は電動脱着サムターンが標準です。

■パナソニック 連動システムプラン（パナソニック株式会社製）
ベーシック仕様
PA①お手軽プラン　操作スイッチタイプ
PA②お手軽プラン　モニターホンタイプ
PA③お手軽プラン　子機付モニターホンタイプ
PA④もっと便利プラン　（外部）暗証解錠タイプ
PA⑤もっと便利プラン　（外部）暗証解錠＋モニターホンタイプ

■アイホン 連動システムプラン（アイホン株式会社製）
ベーシック仕様
AI①お手軽プラン　操作スイッチタイプ
AI②お手軽プラン　モニターホンタイプ
AI③お手軽プラン　子機付モニターホンタイプ
AI④もっと便利プラン　（外部）暗証解錠タイプ
AI⑤もっと便利プラン　（外部）暗証解錠＋モニターホンタイプ

■錠側
●使用電源:AC100V（インターフェースユニット供給電源）
●登録可能ID:最大8

■携帯器
●ID違い数:40億以上（理論値）
●使用電池:DC3V（CR2032コイン型リチウム電池）
●電池寿命:約2年（施解錠5回／日）※使用環境により変化します。

■交信性能
●携帯器交信範囲:約1m　●リモコン交信範囲:約3m（設置環境により交信性能は変動します）

■使用上のご注意
●植込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）を装着中の方がご使用になる場合、インナー・アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を22cm以上離してご使用ください。本システムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。
●スライディングドア周辺の電波環境により携帯器の交信範囲がせまくなる場合があります。
●不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。
●スライディングドアと門扉（または他の玄関ドア等）で同一の携帯器を登録した受信機が2台以上あり、それらが携帯器の交信範囲内に入っている状態で1台の受信機でタッチ操作による施解錠を行うと、操作していない他の受信機も連動して作動します（常に施錠になります）。携帯器でリモコン操作した場合には、同じ動きをします。
●携帯器が複数個登録されている場合、反応に時間がかかる場合があります。受信機は登録順に携帯器の信号を確認しますので、登録個数が多いほど反応に時間がかかります。
●携帯器をカバンの中に入れてご使用の際、カバンの材質によってはご使用いただけない場合があります。
（例）金属製のアタッシュケース、アルミシートを使用した保冷バック、金属繊維を編み込んだバックなど
●ズボンの後ろポケットに入れてしゃがむ、座る等の動作はしないでください。

■発注上のご注意（発注記号の見方については規格表ページをご参照ください。）
●全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。）　●防犯建物部品との併用設定はできません。

■設置上のご注意
●責任施工販売商品（責任施工店業務についてはP.96をご参照ください。）　●後付けできませんので事前の打合せを十分に行ってください。　●電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。　●本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃〜+55℃（凍結なきこと）、使用可能周囲湿度は90%以下（結露なきこと）です。　●寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。　●熱源に近いところや、粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれのあるところ、また室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところへの設置は避けてください。

ベーシック仕様〜PA⑤／130,000円〜348,800円
ベーシック仕様〜AI⑤／130,000円〜296,600円

4 発注記号は P.76〜81をご参照ください。

ポケットキーシステム
ベーシック仕様の発注例

DHS-4503デザイン・袖付タイプ・
ラスターチェリー色・クローザー付・右勝手の場合

セット記号：**H2DHS-4503QK-11-E1-R**
錠セット記号：**YSDHL-4503**
電気錠ユニット記号：**YSDHL-E-1D11A-R**
クローザー記号：**YSDHL-4591**
※その他のシステム機器は最寄りの当社営業窓口にご発注ください。

電池錠ピタットキー

組合せ価格（加算額）
50,000円

特　長

ドアにピタッ！ 近づけるだけでラクラク施解錠。カンタン、快適、安心です。

Point1 近づけて施解錠

ボタンを押してシールやカードを近づけるだけで施解錠が可能です。

Point2 ピッキング防止機能

室内側の2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。

Point3 選べる自動施錠モード

ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（自動施錠モード）。

※工場出荷時は「通常施錠モード」の設定です。
※「通常施錠モード」から「自動施錠モード」への変更は有償サービスとなります。
※内部サムターンでの解錠操作の場合は自動施錠になりません（自動施錠モードの場合）。

Point4 音と光で確認

施錠時は「ピッ」、解錠時は「ピピッ」という音と光（解錠時は赤、施錠時は緑）でお知らせします。

Point5 2種類の鍵スタイル

ピタットキーは「カードタイプ」「シールタイプ」を標準装備。「シールタイプ」はICチップが仕込まれた丸型シールを貼ることで、愛用の持ちものがキーに変わります。カードタイプとシールタイプは合せて最大で20枚まで登録可能です。

Point6 電池消耗時には音と光でお知らせ

電池消耗時には施解錠時に警報音と光で警告します。受信部分の電池は1日10回の使用で約1年間もちます（使用環境により変化します）。

Point7 電池式なので取付工事もラクラク

・電池交換が室内側から可能です。
・電池は単3形「EVOLTA（エボルタ）」／アルカリ乾電池4本をご使用ください。

※「EVOLTA（エボルタ）」はパナソニック株式会社の登録商標です。

※取付可・不可の材質があります。

使用例

外出時

室内から出るとき。

出かけるときは2つのサムターンを回して解錠します。

外から施錠。

リーダー部のボタンを押し、カードやシールを近づけると施錠されます。

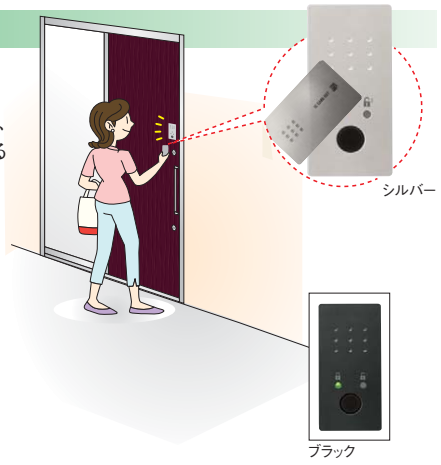

帰宅時

外から解錠。

リーダー部のボタンを押し、カードやシールを近づけると解錠されます。

※誤操作防止機能により、開扉しなかった場合、解錠後約10秒で再施錠します。

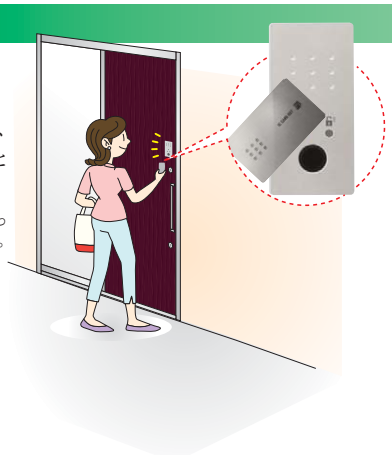

室内に入って施錠。

室内側からは片方のサムターンを回せば2つの錠が施錠されます。

※ドアが閉まると自動的にロックする自動施錠モードも選べます。

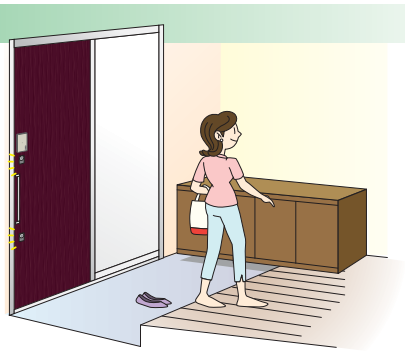

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** 後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

機器名称

（室外側）

（室内側）

※電動脱着サムターンの脱着つまみは2個標準装備しています。

カードタイプ
YS 2K-49929（標準装備3枚）
追加：¥2,000／枚

シールタイプ
YS 2K-49930（標準装備2枚）
追加：¥2,000／枚



ボタンを押してカードやシールを近づけるだけで施解錠が可能です。

■受信機各部の名称および説明

リーダー部（外側）　電池ボックス（内側）



ご注意ください

- ●カードタイプ/シールタイプ合せて最大20枚まで登録可能です。
- ●追加登録の際、登録内容は全てリセットされますのでご使用中のカード/シールの再登録が必要です（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。
- ●シールタイプは貼り付け可／不可の材質があります。貼り付け可能な対象例を下記に記載します。貼る前に動作確認を行ってください。

［貼り付け可能なモノ］

携帯電話（樹脂部分）
※貼り付け不可部分あり

自動車の
リモコンキー
（樹脂ヘッド部分）

樹脂カバー付
オーナーキー
（樹脂ヘッド部分）

※ロゴマーク面は平滑ではありませんのでウラ面に貼ってください。
※WXシリンダーは両面とも平滑ではないため貼り付けられません。
※樹脂ヘッド部分にも貼り付け不可部分がある場合があります。
動作確認後に貼り付けてください。

［貼り付け不可能なモノ］

金属製の
キーヘッド

× 金属面
× 携帯電話
「おサイフケータイ®」のアンテナ部分
※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
× 貼る前の動作確認で動作しないモノ

- ●シールタイプは金属製品に貼らないでください。表面が非金属であっても直下に金属・電子基板がある場合も同じです（動作しないことがあります）。
- ●シールタイプは他の非接触カードに近接するような貼り方はしないでください。
- ●カード・シールをぶつけたり、つついたりしないでください（故障の原因となります）。
- ●−10℃〜+60℃を超える場所に放置しないでください。
- ●洗剤・溶剤をつけないでください
（接着力低下の原因・タグの故障の原因となります）。
- ●シールタイプを貼り付ける際、貼り付ける面は油脂・汚れを除去してください。
- ●シールタイプの貼り付け面は平滑な平面であることを確認してください。
- ●シールタイプはセロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。※一度はがすと大きく粘着力が落ちます。
- ●カードタイプ／シールタイプとも、万が一紛失した場合は、戸先のフロント部にある登録ボタンを押して、残りのキーを再登録してください。それにより紛失したIDは自動的に抹消されます。

■機能一覧

ピッキング防止機能	一方のカギを開けた後、もう片方のカギも5秒以内に開けないと再度自動的にカギがかかる機能です。
2ロック連動施錠機能	一方のカギをかけると、自動的にもう片方のカギもかかる機能です。
誤操作防止機能	2ヶ所とも解錠して開扉しなかった場合、誤動作と判断し再度自動的にカギがかかる機能です。再施錠までの時間は約10秒となります。
自動施錠機能※	扉を閉めただけで自動的にカギがかかる機能です。「自動施錠モード」への変更は工事店様で行ってください。手順は取付説明書をご覧ください。

※カード・シールの置き忘れによる閉め出しにご注意ください。

■発注上のご注意（発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。）
- ・全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください）。
- ・防犯建物部品の設定はありません。
- ・本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃〜+60℃（凍結なきこと）、使用可能湿度範囲は15%〜85%（結露なきこと）です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でご使用されることをおすすめします。
- ・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。
- ・2008年10月〜2010年春まで販売しておりましたカードキーシステムとは扉の加工が異なり互換性はありません。

■採用上のご注意
- ・次の場所での設置は避けてください。
湿気の多いところ、浴室など。粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。
暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。
室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。

■施工上のご注意（詳しくはP.96をご参照ください）
- ・責任施工販売商品

※電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。

■使用上のご注意
- ・電池錠のモーター作動中（サムターンの動きが停止して1秒以内）にキーやサムターンを動かすと、片掛り防止機能、誤操作防止機能、連動施錠が機能しません。
- ・植込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）を装着中の方がご使用になる場合は、アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を12cm以上離してご使用ください。ワイヤレスICカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。
- ・他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔など金属を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。
- ・不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。
- ・シールタイプが他のものと強く擦れ合う状態でのご使用は避けてください。稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。

電気錠基本システム

13年11月訂正 107,000円〜→106,000円〜

組合せ価格（加算額）
106,000円〜

特　長

お部屋からラクラク施解錠。

Point1 ピッキング防止機能

室内側の2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。

Point2 自動施錠

ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（オートロック機能）。

※システムプランにより、自動施錠機能のないプランや自動施錠機能のON/OFF設定のないものがありますので、「システムプラン機能一覧表（P.108・110）」にて、内容をご確認ください。

Point3 室内からも施解錠

室内にあるコントローラーでドアを施解錠することができます。

Point4 スピーディな作動

AC100V電源を使用しているためスムーズでスピーディに作動。

Point5 システム拡張可能

システムの拡張によって室内からの施解錠状態の確認やシークレットスイッチでの解錠などが可能に。

使用例

外出時

室内から出るとき。

出かけるときは2つのサムターンを回して解錠します。室内にあるコントローラーでの解錠も可能です。

※誤操作防止機能により、開扉しなかった場合、解錠後約10秒で再施錠します。

外から施錠。

通常のカギで施錠。ドアが閉まると自動的に施錠する仕様もあります。

帰宅時

外から解錠。

通常のカギで解錠。シークレットスイッチや暗証解錠ボタンで解錠する仕様もあります。

室内に入って施錠。

室内側からは片方のサムターンを回せば2つの錠が施錠されます。室内にあるコントローラーでの施錠も可能です。す。ドアが閉まると自動的に施錠する仕様もあります。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** 後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

Point5 システム拡張可能

カギの代わりにシークレットスイッチや暗証解錠ボタンで解錠できる仕様もあります。

●シークレットスイッチ
パナソニック 連動システムプラン［パナソニック（株）製］

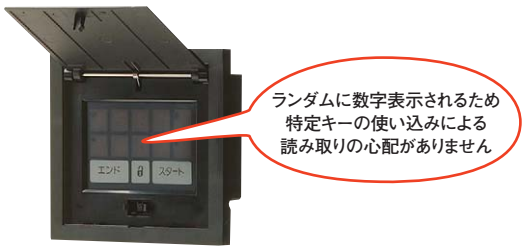

4桁の暗証番号で解錠するランダムテンキーシステムです。万が一キーを持たずに外出しても シークレットスイッチで解錠が可能です。

●暗証解錠ボタン
アイホン 連動システムプラン［アイホン（株）製］

5桁の暗証番号で解錠する5キーです。万が一キーを持たずに外出しても5キーで解錠が可能です。

機器名称

※電動脱着サムターンの脱着つまみは2個標準装備しています。

■発注上のご注意（発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。）
・全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。）
・電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
・本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃〜+55℃（凍結なきこと）、使用可能周囲湿度は90%以下（結露なきこと）です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■採用上のご注意
●次の場所での設置は避けてください。
・湿気の多いところ、浴室など。　・粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。
・暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。　・製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。
・室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。

■施工上のご注意（詳しくはP.96をご参照ください。）
・責任施工販売商品
※電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。

電気錠基本システム　パナソニック 連動システムプラン

電気錠基本システム パナソニック 連動システムプラン おすすめ仕様
PA⑤（外部）暗証解錠＋モニターホンタイプ

組合せ価格（加算額）
318,800円

■システム機器の特長（下記システムプラン機能一覧□部の機能が付くプランです。）

動画録画・録音や自動施錠が可能なおすすめ仕様

「どこでもドアホン」
動画録画・録音機能付
品番：VL-SWD700KL
※「どこでもドアホン」はパナソニック（株）の登録商標です。
（モニター親機・ワイヤレスモニター子機・カラーカメラ付玄関子機の3点セット）

電気錠操作器
品番：WQN4503W

カラーカメラ付玄関子機

シークレットスイッチ
品番：EK3822B

■カラーモニターホン

●大画面&ワイド映像のニーズに対応!
大きな液晶でワイド映像も見やすい。大画面約7型ワイド広視野角タッチパネル液晶を採用。

●子機も見やすい映像で確認できる
角度センサー搭載で、横置きすると横画面表示になり、より広い範囲を見ることができるようになります。

●気になるところをタッチでズーム
液晶画面をタッチしてワイド表示・ズーム表示が可能。ズーム画面で見たい位置をタッチすればパン・チルト（上下左右移動）できます。

●留守中の来訪者をしっかり録画
留守中の来訪者の画像を自動で録画・保存。帰宅してから確認できます。また、SDカードスロットを搭載しているので留守中の来客を約30秒間（1件）動画で最大3,000件録画できます。

■シークレットスイッチ

4桁の暗証番号で解錠するランダムテンキーシステムです。万がーキーを持たずに外出してもシークレットスイッチで解錠が可能です。

■システムプラン機能一覧

		PA①	PA②	PA③	PA④	PA⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、5秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	一方のカギをかけると、自動的にもう一方のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	2ヶ所とも解錠して開扉しなかった場合、誤動作と判断し再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●
室内施解錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで施解錠ができる機能です。	●	●	●	●	●
自動施錠機能（※1）	扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。電気錠操作器でON・OFF設定が可能です。	—	—	—	●	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	—	—	—	●	●
来客モニター機能	カラーモニターホンで相手を確認、通話、施解錠できる機能です。	—	●	●	—	●
録画機能付カラーモニターホン	カラーモニターホンで訪問者の応答を録画できる機能です。	—	●	●	—	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客応対・施解錠ができる子機付です。	—	—	●	—	●
報知・警戒モード~~(※2)~~	・報知モード：扉を開くと音が鳴り、扉の開閉をお知らせしてくれる機能です。 ・警戒モード：カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。（※2）通常は報知モードです。	—	—	—	●	●

（※1）自動施錠の設定にしていない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
（※2）シリンダー・サムターンおよび操作盤による解錠操作の場合でも警報音が鳴ります。

14年12月訂正

14年1月訂正・削除
50秒→5秒
上部の→一方の
下部の→もう一方の

14年2月訂正
（自動施錠機能（※1））内容削除解除

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** **後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。**

■電気錠基本システム パナソニック 連動システムプラン 仕様一覧

※表示価格に増設機器の価格は含まれていません。

システム	室外	玄関ホールなど	室内(リビングなど)
PA❶ 自動施錠無 **お手軽プラン 操作スイッチタイプ** 組合せ価格:106,000円(加算額) 室内の操作盤で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	電気錠本体(加算額) 100,000円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 枠内配線コード(5m) ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	4 操作盤 YS KAG-B1 6,000円 3台まで増設可能
PA❷ 自動施錠無 **お手軽プラン モニターホンタイプ** 組合せ価格:174,000円 ※増設副親機は含みません。(加算額) 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	カラーカメラ付玄関子機 WQD872B 25,000円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	住まいるサポ S型 WQH500W 49,000円 2 増設副親機 WQH552W 43,000円 4台まで増設可能 ※別途手配
PA❸ 自動施錠無 **お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ** 組合せ価格:187,400円(加算額) 室内のカラーモニター親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。持ち運べる便利なワイヤレスモニター子機からも施解錠ができます。	カラーカメラ付玄関子機 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 枠内配線コード(5m) 変換アダプター CZ-TA2 3 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	どこでもドアホン VL-SWD501KL 87,400円(モニター親機・ワイヤレスモニター子機 カラーカメラ付玄関子機の3点セット) ※上記価格には変換アダプター「CZ-TA2」を含む。「CZ-TA2」はドアホンとは別に発注してください。
PA❹ 自動施錠有 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠タイプ** 組合せ価格:201,800円 ※増設用施解錠スイッチは含みません。(加算額) 室内の操作器で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でもシークレットスイッチで解錠が可能なプランです。	シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 取付プレート EJ6711B 2,800円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 枠内配線コード(5m) 2線変換アダプター YS KAG-B2 11,200円 2 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 2 増設用施解錠スイッチ EK3850W 6,500円 WT8101W 110円を8台まで取付可能 ※別途手配
PA❺ 自動施錠有 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠 +モニターホンタイプ** 組合せ価格:318,800円(加算額) 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でもシークレットスイッチで解錠が可能なプランです。	カラーカメラ付玄関子機 シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 取付プレート EJ6711B 2,800円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 枠内配線コード(5m) 2線変換アダプター YS KAG-B2 11,200円 2 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 変換アダプター CZ-TA2 2 3 どこでもドアホン VL-SWD700KL 117,000円(モニター親機・ワイヤレスモニター子機・カラーカメラ付玄関子機の3点セット) ※上記価格には変換アダプター「CZ-TA2」を含む。「CZ-TA2」はドアホンとは別に発注してください。

※操作盤 YSKAG-B1および2線変換アダプター YSKAG-B2はYKK AP(株)の発注となります。
※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合せて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。
※電気錠操作器 WQN4503W(1回路・露出型)50,000円を、WQN45331W(2回路・露出型)87,000円に換えることで、門扉や2台目のドアと連動させることができます。
※PA④⑤の自動施錠をご要望の場合は外部解錠装置(シークレットスイッチ)を必ず設置願います。
※シークレットスイッチ EK3822BはFFシリーズ取付プレートとセットでご使用ください。

別途手配品 センサーライト付カメラ

※写真はオフブラック色

WQD843B(オフブラック) WQD843Y(プラチナメタリック) 69,800円 接続可能機器:WQH500W

VL-CM260(LEDライト付) 61,000円 接続可能機器:VL-SWD700KL

別途手配品 火災警報器 接続可能機器:WQH500W VL-SWD501KL VL-SWD700KL

●電池式 SH38453K ●煙式(光電式) 5,800円

●電池式 SH38153K ●熱式(定温式) 5,500円

パナソニック商品に関するご相談、お問い合せは
パナソニックお客様ご相談センター
受付時間 9:00~20:00(年中無休)

携帯・PHS OK **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

○左記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**へおかけください。

■発注上のご注意(発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。)
・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。)
・上記システムプラン価格にご採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、施工費は含まれていません。
・電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
・本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃~+55℃(凍結なきこと)、使用可能周囲湿度は90%以下(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■採用上のご注意はP.107をご参照ください。

■施工上のご注意(詳しくはP.96をご参照ください。)
・責任施工販売商品
※電装商品サービスについてはP.124をご覧ください。

●PA②・③・⑤プランには以下のモニターホンが対応しています。
「どこでもドアホン」VL-SWD700KL ／「どこでもドアホン」VL-SWD501KL ／「どこでもドアホン」VL-SVD501KL ／「どこでもドアホン」VL-SWN352KL ／「住まいるサポ」WQH500W ／「住まいるサポ」WQH510W ／「住まいるサポ」WQH700W (2013年6月時点)

※"家じゅう「どこでもドアホン」" "住まいるサポ" はパナソニック(株)の登録商標です。

14年2月訂正
(PA④、PA⑤)
自動施錠:標準→自動施錠有

13年11月訂正
(PA①) 107,000円→106,000円、操作盤写真・記号・価格 訂正
(注意文) YS KAG−B5→YS KAG−B1

14年1月訂正
(PA①~PA③) 自動施錠対応可→自動施錠無
(PA①~PA⑤:玄関ホールなど) ※印文 削除

電気錠基本システム　アイホン 連動システムプラン

電気錠基本システム アイホン 連動システムプラン
AI⑤（外部）暗証解錠＋モニターホンタイプ

組合せ価格（加算額）
266,600円

■システム機器の特長（下記システムプラン機能一覧□部の機能が付くプランです。）

パンチルト機能付カメラでの録画や自動施錠が可能なおすすめ仕様

電気錠コントローラー
品番：EL-PJP-EA

ハンズフリーテレビドアホンセット
「ROCOワイド録画2・4」
（親機・子機のセット）
録画機能付
品番：JH-24



カラーカメラ付玄関子機

暗証解錠ボタン
品番：EL-5BY

■ハンズフリー テレビドアホンセット JH-24

●超広角カメラで、いままで見えなかった玄関先のほぼ真横まで見えます。画像補正処理により周辺のゆがみの少ない画像を実現しました。

●見たいところをズーム／ワイドボタンでワンタッチで切替えできます。
※ズーム位置は、あらかじめ設定しておくことができます。

●訪問者の顔が見えにくい場合は、ボタンひとつで逆光補正やシャッタースピードの自動調整を行い、明るく・見やすい画像にします。

●玄関で、インターホンが押されるとズーム3画面+ワイド3画面で6画面連続録画。ズームとワイドの両方で録画するから、訪問者がどこに立っていてもしっかり映します。留守を確認するために隠れながらインターホンを押す空き巣の姿も録画します。
※1件につき6画面連続録画、最大40件まで録画可能。10件まで録画画像の保護ができます。
※工場出荷時設定は「ズーム3+ワイド3」です。他に「ワイド3+ズーム3」「ワイド6」「ズーム6」を設定できます。

■暗証解錠ボタン

5桁の暗証番号で解錠する5キーです。万が一キーを持たずに外出しても5キーで解錠が可能です。

14年2月訂正　EL-PJPA→EL-PJP-EA

■システムプラン機能一覧

		AI①	AI②	AI③	AI④	AI⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、5秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	一方のカギをかけると、自動的にもう一方のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	2ヶ所とも解錠して開扉しなかった場合、誤動作と判断し再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●
室内施解錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで施解錠ができる機能です。（※3）	●	●	●	●	●
自動施錠機能（※1）	扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。~~電気錠コントローラーはON設定のみです。~~	—	—	—	●	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	—	—	—	●	●
来客モニター機能	モニター付親機で相手を確認、通話、施解錠できる機能です。（※3）	—	●	●	—	●
録画機能付カラーモニターホン	モニター付親機で訪問者の応答を録画できる機能です。	—	—	●	—	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客応対・施解錠ができる子機付です。	—	—	●	—	—
警戒警報機能（※2）	カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。	—	—	—	●	●

（※1）自動施錠の設定にしていない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
（※2）シリンダー・サムターンおよび操作盤による解錠操作の場合、『警戒モード』では警報音が鳴りますが、『簡易警戒モード』では鳴りません。
また、電気錠コントローラー等（暗証解錠ボタン・ドアホン）による解錠操作の場合にはどちらのモードでも警報音は鳴りません。
（※3）解錠状態の場合は「解錠ボタン」を押すと施錠できます。

14年2月追加

14年1月訂正・削除
50秒→5秒
上部の→一方の
下部の→もう一方の

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** **後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。**

■電気錠基本システム アイホン 連動システムプラン 仕様一覧

※表示価格に増設機器の価格は含まれていません。

仕様	玄関外部側	玄関内部側	室　内
AI❶ 自動施錠無 **お手軽プラン 操作スイッチタイプ** 組合せ価格：106,000円（加算額） 室内の操作盤で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	電気錠本体（加算額）100,000円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード（5m）	操作盤 YS KAG-B1 6,000円 3台まで増設可能
AI❷ 自動施錠無 **お手軽プラン モニターホンタイプ** 組合せ価格：174,800円 ※増設親機は含みません。（加算額） 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	カメラ付玄関子機 JF-DAS 24,000円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード（5m） 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	JD3-3 JD-3M-T 50,800円 増設親機 JD-3H-T 50,000円 2台まで取付可能 ※別途手配
AI❸ 自動施錠無 **お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ** 組合せ価格：198,000円（加算額） 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。持ち運びができる便利なワイヤレス増設親機からも施解錠ができます。	カメラ付玄関子機 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード（5m） 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	（モニター付親機・ワイヤレス増設親機＋中継アンテナ付充電台 カメラ付玄関子機の3点セット） ROCOポータブル WFS-2AED-T 98,000円
AI❹ 自動施錠：標準 **もっと便利プラン （外部）暗証解錠タイプ** 組合せ価格：189,800円（加算額） 室内の電気錠コントローラーで開閉確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプランです。	暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 電気錠基本仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 2 枠内配線コード（5m） 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円
AI❺ 自動施錠：標準 **もっと便利プラン （外部）暗証解錠 ＋モニターホンタイプ** 組合せ価格：266,600円（加算額） 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプランです。	カメラ付玄関子機 暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 電気錠基本仕様 スライディングドア	2 インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 2 枠内配線コード（5m） 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円 ROCOワイド録画2・4 JH-24 76,800円

※インターフェースユニット、増設操作盤YS KAG-B1はYKK AP（株）の発注となります。
※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合せて配線コード（AE線など）を別途ご用意ください。
※AI❹❺の自動施錠をご要望の場合は外部解錠装置（暗証解錠ボタン）を必ず設置願います。

14年2月訂正 EL-PJPA→EL-PJP-EA

別途手配品 センサーライトカメラ
接続可能機器 JD-3M-T

JDW-LC-BT 67,900円

JDW-LC-T 67,900円

別途手配品 火災警報器
接続可能機器 JD-3M-T WFS-2AED-T JH-2MYED-T

ASS-2LQH(NS) 4,600円
●電池式●煙式（光電式）
●鑑住第20～19号
音声式 移報接点出力付

ASS-FJH(NS) 4,600円
●電池式●熱式（定温式）
●鑑住第20～20号
音声式 移報接点出力付

アイホン商品に関するご相談、お問合せは
アイホンお客様相談センター（受付時間 9:00～17:30）
土曜、日曜、祝日、およびお盆、年末、年始、ゴールデンウィークを除く。
0120-141-092
※携帯電話からはつながりません。
○携帯電話からは **0565-43-1390**へおかけください。

■発注上のご注意（発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。）
- 全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。）
- 上記システムプラン価格にご採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、施工費は含まれていません。
- 電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
- 本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃～+55℃（凍結なきこと）、使用可能周囲湿度は90%以下（結露なきこと）です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
- 後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■採用上のご注意はP.107をご参照ください。

■施工上のご注意（詳しくはP.96をご参照ください。）
- 責任施工販売商品

※電装商品サービスについてはP.124をご覧ください。

●AI②・③・⑤プランには以下のドアホンも対応しています。
JF録画2・3 JF-2MED-T／JD録画3・3 JD-3M-T／KC1・3 KCS-1 GRD-T／KB3・5KBS-3ARD-T／ROCOポータブル WFS-2AED-T／ROCOワイド録画2・4 JH-24（2013年6月時点）
※「ROCOポータブル」、「ROCOワイド録画」はアイホン（株）の登録商標です。

13年11月訂正
（AI①）107,000円→106,000円、操作盤写真・記号・価格 訂正
（注意文）YS KAG−B5→YS KAG−B1

14年1月訂正
（AI①～AI③）自動施錠対応可→自動施錠無
（AI①～AI⑤：玄関ホールなど）※印文 削除

ポケットキーシステム

組合せ価格（加算額）
130,000円～

特　長

携帯器を持っていれば、ワンタッチ施解錠ができる電気錠です。

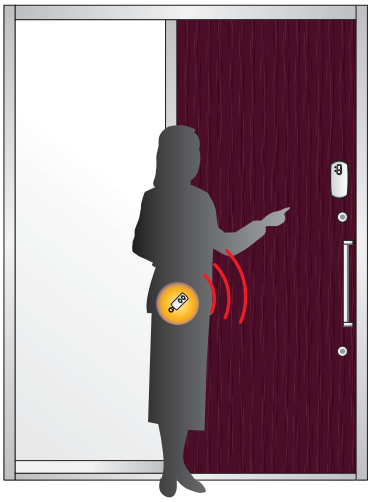

Point1 タッチ操作で施解錠
カギを取り出す手間がいらずスピーディに施解錠できます。

Point2 ピッキング防止機能
室内側2ヶ所に設置した電動サムターンでピッキング犯罪を防止。

Point3 自動施錠
ドアが閉まると自動的にロックする設定が可能です（オートロック機能）。
※システムプランにより、自動施錠機能のないプランや自動施錠機能のON/OFF設定のないものがありますので、「システムプラン機能一覧表（P.114・116）」にて、内容をご確認ください。

Point4 リモコンボタン搭載
携帯器は施解錠を行うリモコンとしても使うことができます。

Point5 室内からも施解錠
室内にあるコントローラーでドアを施解錠することができます。

Point6 音と光で確認
施錠時・解錠時それぞれに音と光でお知らせします。

Point7 携帯器置き忘れ防止機能
玄関内などへの携帯器の置き忘れを警告音で防ぎます。

Point8 AC100V電源
AC100V電源を使用しているためスムーズでスピーディに作動。

Point9 システム拡張可能
システムの拡張によって室内からの施解錠状態の確認やシークレットスイッチでの解錠が可能に。

使用例

外出時

ワンタッチ操作で解錠。
携帯器を身に付けて受信機の解錠ボタンを押すと解錠されます。サムターンを回すなどの手間はなくワンタッチで解錠できます。
※誤操作防止機能により、開扉しなかった場合、解錠後約10秒で再施錠します。

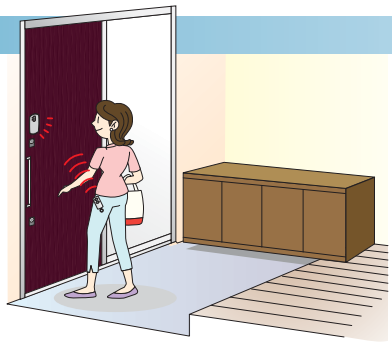

ワンタッチ操作で施錠。
携帯器を身に付けて受信機の施錠ボタンを押すと施錠されます。ドアが閉まると自動的に施錠する仕様もあります。

帰宅時

ワンタッチ操作で解錠。
携帯器を身に付けて受信機の解錠ボタンを押すと解錠されます。ポケットの中からカギを取り出すことなくワンタッチで解錠できます。
※誤操作防止機能により、開扉しなかった場合、解錠後約10秒で再施錠します。
※万が一携帯器を忘れても外部解錠装置があるので安心です（自動施錠の場合）。

ワンタッチ操作で施錠。
携帯器を身に付けて受信機の施錠ボタンを押すと施錠されます。ドアが閉まると自動的に施錠する仕様もあります。

リモコン操作も可能です

離れていても（3m以内）リモコンボタンで施解錠できます。
※誤ったボタン操作で解錠しても、開扉しなかった場合、約25秒後に再度施錠します。
※立地条件により電波の届く範囲は異なります。

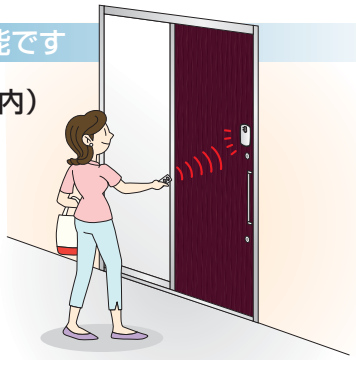

ご注意

携帯器置き忘れ防止機能（P.113参照）により、携帯器が振動を感知しているときのみ施解錠が可能です。振動が小さいと施解錠されない場合があります。

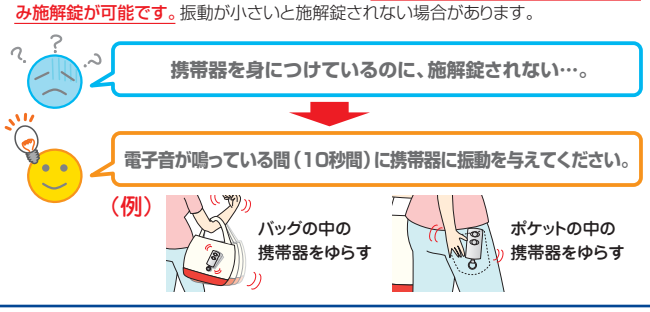

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

Point7 携帯器置き忘れ防止機能

携帯器の置き忘れを警告、締め出しを防止します。

受信機の施錠ボタンを押したとき交信範囲内に携帯器が放置されていると、置き忘れ警告音が鳴り、施錠しません。携帯器が振動を検知している時のみ、施解錠が可能です。振動が小さい場合は置き忘れ警告音が鳴る場合があります。

※携帯器の置き場所について
置き忘れ防止機能はありますが、より安心してお使いいただくため、携帯器は受信機より2.5m以内に放置しないでください。



携帯器の作動範囲について

- ●受信機まで20cm以内
  携帯器が作動しない
  場合がある範囲
- ●受信機まで20cm～80cm以内
  携帯器が作動する範囲
- ●受信機まで2.5m以内
  携帯器が作動する
  場合がある範囲

※周囲の環境により
作動範囲が変わります。



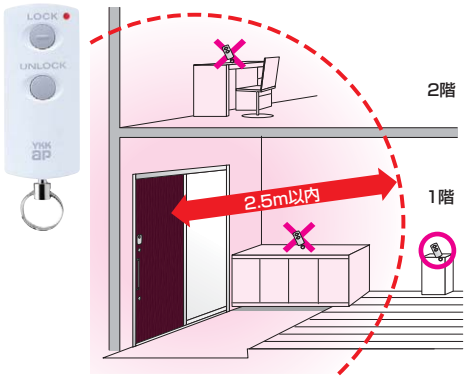

機器名称

※電動脱着サムターンの
脱着つまみは2個標準
装備しています。

■受信機各部の名称

■携帯器各部の名称

携帯器



※携帯器の電池切れ時
対応のためカギをつけて
ご使用ください。

オプション 携帯器の追加・カラーバリエーション

ホワイト2個が標準装備です。オプションで6個（合計8個）まで追加できます。

ホワイト	YS2K-41624A	¥11,000
シルバー	YS2K-41624B	¥14,000
ダークブルー	YS2K-41624C	¥14,000
ピンク	YS2K-41624D	¥14,000

（標準装備2個）

■発注上のご注意（発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。）
- ·全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。）
- ·電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
- ·本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃～+55℃（凍結なきこと）、使用可能周囲湿度は90%以下（結露なきこと）です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
- ·後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■採用上のご注意
- ●次の場所での設置は避けてください。
- ·湿気の多いところ、浴室など。
- ·粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。
- ·暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。
- ·製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。
- ·室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。

■施工上のご注意（詳しくはP.96をご参照ください）
- ·責任施工販売商品

※電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。

■使用上のご注意
- ·植込み医療機器（心臓ペースメーカー等）を装着中の方がご使用になる場合は、インナー·アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を22cm以上離してご使用ください。本システムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。
- ·スライディングドア周辺の電波環境により携帯器の交信範囲がせまくなる場合があります。
- ·不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。
- ·スライディングドアと門扉（または他の玄関ドア等）で同一の携帯器を登録した受信機が2台以上あり、それらが携帯器の交信範囲内に入っている状態で1台の受信機でタッチ操作による施解錠を行うと、操作していない他の受信機も連動して作動します（常に施錠になります）。携帯器でリモコン操作した場合には、同じ動きをします。
- ·携帯器が複数個登録されている場合、反応に時間がかかる場合があります。受信機は登録順に携帯器の信号を確認しますので、登録個数が多いほど反応に時間がかかります。
- ·携帯器をカバンの中に入れてご使用の際、カバンの材質によってはご使用いただけない場合があります。
（例）金属製のアタッシュケース、アルミシート使用した保冷バック、金属繊維を編み込んだバックなど
- ·ズボンの後ろポケットに入れてしゃがむ、座る等の動作はしないでください。

ポケットキーシステム　パナソニック 連動システムプラン

ポケットキーシステム パナソニック 連動システムプラン おすすめ仕様
PA⑤（外部）暗証解錠＋モニターホンタイプ

組合せ価格（加算額）
348,800円

■システム機器の特長（下記システムプラン機能一覧□部の機能が付くプランです。）

動画録画・録音や自動施錠が可能なおすすめ仕様

ポケットキー受信機
（ドア本体外側）

ポケットキー受信機
（ドア本体内側）

「どこでもドアホン」
動画録画・録音機能付
品番：VL-SWD700KL
※「どこでもドアホン」はパナソニック（株）の登録商標です。
（モニター親機・ワイヤレスモニター子機・
カラーカメラ付玄関子機の3点セット）

電気錠操作器
品番：WQN4503W

携帯器
（標準装備ホワイト2個）
品番：YS2K-41624A

カラーカメラ付玄関子機

シークレットスイッチ
品番：EK3822B

■カラーモニターホン

●大画面&ワイド映像のニーズに対応!
大きな液晶でワイド映像も見やすい。大画面約7型ワイド広視野角タッチパネル液晶を採用。

●子機も見やすい映像で確認できる
角度センサー搭載で、横置きすると横画面表示になり、より広い範囲を見ることができるようになります。

●気になるところをタッチでズーム
液晶画面をタッチしてワイド表示・ズーム表示が可能。ズーム画面で見たい位置をタッチすればパン・チルト（上下左右移動）できます。

●留守中の来訪者をしっかり録画
留守中の来訪者の画像を自動で録画・保存。帰宅してから確認できます。また、SDカードスロットを搭載しているので留守中の来客を約30秒間（1件）動画で最大3,000件録画できます。

■シークレットスイッチ
4桁の暗証番号で解錠するランダムテンキーシステムです。万がーキーを持たずに外出してもシークレットスイッチで解錠が可能です。

■携帯器
●携帯器を身に付けた状態で受信機のボタンにタッチするだけで施解錠が可能なため、カギを取り出すわずらわしさがありません。

●リモコン機能も備えているので離れたところからでも施解錠操作が可能です。

■システムプラン機能一覧

		ベーシック仕様	PA①	PA②	PA③	PA④	PA⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、5秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	一方のカギをかけると、自動的にもう一方のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	2ヶ所とも解錠して開扉しなかった場合、誤動作と判断し再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
室内施解錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで施解錠ができる機能です。	—	●	●	●	●	●
自動施錠機能（※1）	扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。電気錠操作器でON・OFF設定が可能です。	—	—	—	—	●	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	—	—	—	—	●	●
来客モニター機能	カラーモニターホンで相手を確認、通話、施解錠できる機能です。	—	—	●	●	—	●
録画機能付カラーモニターホン	カラーモニターホンで訪問者の応答を録画できる機能です。	—	—	●	●	—	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客応対・施解錠ができる子機付です。	—	—	—	●	—	●
報知・警戒モード（※2）	・報知モード：扉を開くと音が鳴り、扉の開閉をお知らせしてくれる機能です。	—	—	—	—	●	●
	・警戒モード：カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。通常は報知モードです。						

（※1）自動施錠の設定にしていない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
（※2）非常用シリンダー・サムターンによる解錠の場合に警報音が鳴ります。それ以外による解錠操作の場合には鳴りません。

14年1月訂正・削除
50秒→5秒
上部の→一方の
下部の→もう一方の

14年2月訂正
（自動施錠機能（※1））内容削除解除

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** **後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。**

■ポケットキーシステム パナソニック 連動システムプラン 仕様一覧

※表示価格に増設機器の価格は含まれていません。

システム	室外	玄関ホールなど	室内(リビングなど)
自動施錠無 **ベーシック仕様** 組合せ価格:130,000円(加算額) ポケットキーで扉の施解錠ができるプランです。	ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 枠内配線コード(5m) ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	
PA❶ 自動施錠無 **お手軽プラン 操作スイッチタイプ** 組合せ価格:136,000円(加算額) 室内の操作盤で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 枠内配線コード(5m) ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	4 操作盤 YS KAG-B1 6,000円 3台まで増設可能
PA❷ 自動施錠無 **お手軽プラン モニターホンタイプ** 組合せ価格:204,000円(加算額) ※増設副親機は含みません。 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	カラーカメラ付玄関子機 WQD872B 25,000円 ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 4 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	住まいるサポ S型 WQH500W 49,000円 2 増設副親機 WQH552W 43,000円 4台まで増設可能 ※別途手配
PA❸ 自動施錠無 **お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ** 組合せ価格:217,400円(加算額) 室内のカラーモニター親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。持ち運べる便利なワイヤレスモニター子機からも施解錠ができます。	カラーカメラ付玄関子機 ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 枠内配線コード(5m) 変換アダプター CZ-TA2 3 2 ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	どこでもドアホン VL-SWD501KL 87,400円 (モニター親機・ワイヤレスモニター子機 カラーカメラ付玄関子機の3点セット) ※上記価格には変換アダプター「CZ-TA2」を含む。「CZ-TA2」はドアホンとは別に発注してください。
PA❹ 自動施錠有 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠タイプ** 組合せ価格:231,800円(加算額) ※増設用施解錠スイッチは含みません。 室内の操作器で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でもシークレットスイッチで解錠が可能なプランです。	シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 取付プレート EJ6711B 2,800円 ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 枠内配線コード(5m) 2線変換アダプター YS KAG-B2 11,200円 2 2 ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 2 増設用施解錠スイッチ EK3850W 6,500円 WT8101W 110円を8台まで取付可能 ※別途手配
PA❺ 自動施錠有 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠 +モニターホンタイプ** 組合せ価格:348,800円(加算額) 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でもシークレットスイッチで解錠が可能なプランです。	カラーカメラ付玄関子機 シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 取付プレート EJ6711B 2,800円 ポケットキー仕様スライディングドア	インターフェースユニット ※ポケットキーユニットに付属 枠内配線コード(5m) 2線変換アダプター YS KAG-B2 11,200円 2 2 ※ACアダプターでの室内コンセント接続が必要です。	電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 変換アダプター CZ-TA2 2 3 どこでもドアホン VL-SWD700KL 117,000円 (モニター親機・ワイヤレスモニター子機・カラーカメラ付玄関子機の3点セット) ※上記価格には変換アダプター「CZ-TA2」を含む。「CZ-TA2」はドアホンとは別に発注してください。

※操作盤 YSKAG-B1および2線変換アダプター YSKAG-B2はYKK AP(株)の発注となります。
※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合せて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。
※電気錠操作器 WQN4503W(1回路・露出型)50,000円を、WQN45331W(2回路・露出型)87,000円に換えることで、門扉や2台目のドアと連動させることができます。
※PA④⑤の自動施錠をご要望の場合は外部解錠装置(シークレットスイッチ)を必ず設置願います。
※シークレットスイッチ EK3822BはFFシリーズ取付プレートとセットでご使用ください。

別途手配品 センサーライト付カメラ

※写真はオフブラック色

WQD843B(オフブラック) WQD843Y(プラチナメタリック) 69,800円 接続可能機器:WQH500W

VL-CM260(LEDライト付) 61,000円 接続可能機器:VL-SWD700KL

別途手配品 火災警報器 接続可能機器:WQH500W VL-SWD501KL VL-SWD700KL

●電池式 SH38453K ●煙式(光電式) 5,800円

●電池式 SH38153K ●熱式(定温式) 5,500円

※パナソニックお客様ご相談センターについてはP.109をご参照ください。

■発注上のご注意(発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。)
・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。)
・上記システムプラン価格にご採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、施工費は含まれていません。
・電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
・本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃〜+55℃(凍結なきこと)、使用可能周囲湿度は90%以下(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。
■採用上のご注意はP.113をご参照ください。
■施工上のご注意(詳しくはP.96をご参照ください。)
・責任施工販売商品 ※電装商品サービスシステムについてはP.124をご覧ください。
■使用上のご注意はP.113をご参照ください。

14年2月訂正
(PA④、PA⑤)
自動施錠:標準
→自動施錠有

●PA②・③・⑤プランには以下のモニターホンが対応しています。
「どこでもドアホン」VL-SWD700KL ／「どこでもドアホン」VL-SWD501KL ／「どこでもドアホン」VL-SVD501KL ／「どこでもドアホン」VL-SWN352KL ／「住まいるサポ」WQH500W ／「住まいるサポ」WQH510W ／「住まいるサポ」WQH700W(2013年6月時点)
※"家じゅう「どこでもドアホン」" "住まいるサポ" はパナソニック(株)の登録商標です。

13年11月訂正
(PA①) 137,000円→136,000円、操作盤写真・記号・価格 訂正
(注意文) YS KAG−B5→YS KAG−B1

14年1月訂正
(ベーシック仕様、PA①〜PA③) 自動施錠対応不可、可→自動施錠無
(ベーシック仕様、PA①〜PA⑤:玄関ホールなど) ※印文 削除

ポケットキーシステム　アイホン 連動システムプラン

ポケットキーシステム アイホン 連動システムプラン
AI⑤（外部）暗証解錠+モニターホンタイプ

組合せ価格（加算額）
296,600円

■システム機器の特長（下記システムプラン機能一覧 □ 部の機能が付くプランです。）

パンチルト機能付カメラでの録画や自動施錠が可能なおすすめ仕様

■ハンズフリーテレビドアホンセット JH-24

●超広角カメラで、いままで見えなかった玄関先のほぼ真横まで見えます。画像補正処理により周辺のゆがみの少ない画像を実現しました。

●見たいところをズーム／ワイドボタンでワンタッチで切替えできます。
※ズーム位置は、あらかじめ設定しておくことができます。

●訪問者の顔が見えにくい場合は、ボタンひとつで逆光補正やシャッタースピードの自動調整を行い、明るく・見やすい画像にします。

●玄関で、インターホンが押されるとズーム3画面+ワイド3画面で6画面連続録画。ズームとワイドの両方で録画するから、訪問者がどこに立っていてもしっかり映します。留守を確認するために隠れながらインターホンを押す空き巣の姿も録画します。
※1件につき6画面連続録画、最大40件まで録画可能。10件まで録画画像の保護ができます。
※工場出荷時設定は「ズーム3+ワイド3」です。他に「ワイド3+ズーム3」「ワイド6」「ズーム6」を設定できます。
※呼び出し約2秒後から約1秒間隔で録画します。

■暗証解錠ボタン

5桁の暗証番号で解錠する5キーです。万が一キーを持たずに外出しても5キーで解錠が可能です。

■携帯器

●携帯器を身に付けた状態で受信機のボタンにタッチするだけで施解錠が可能なため、カギを取り出すわずらわしさがありません。

●リモコン機能も備えているので離れたところからでも施解錠操作が可能です。

■システムプラン機能一覧

14年2月訂正　EL-PJPA（EL-PJP）→EL-PJP-EA

		ベーシック仕様	AI①	AI②	AI③	AI④	AI⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、5秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	一方のカギをかけると、自動的にもう一方のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	2ヶ所とも解錠して開扉しなかった場合、誤動作と判断し再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
室内施解錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで施解錠ができる機能です。（※3）	—	●	●	●	●	●
自動施錠機能（※1）	扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。~~電気錠コントローラーはON設定のみです。~~	—	—	—	—	●	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	—	—	—	—	●	●
来客モニター機能	モニター付親機で相手を確認、通話、施解錠できる機能です。（※3）	—	—	●	●	—	●
録画機能付カラーモニターホン	モニター付親機で訪問者の応答を録画できる機能です。	—	—	—	●	—	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客応対・施解錠ができる子機付です。	—	—	—	●	—	—
警戒警報機能（※2）	カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。	—	—	—	—	●	●

（※1）自動施錠の設定にしていない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
（※2）シリンダー・サムターンおよび操作盤による解錠操作の場合、『警戒モード』では警報音が鳴りますが、『簡易警戒モード』では鳴りません。
また、電気錠コントローラー等（暗証解錠ボタン・ドアホン）による解錠操作の場合にはどちらのモードでも警報音は鳴りません。
（※3）解錠状態の場合は「解錠ボタン」を押すと施錠できます。

14年2月追加

14年1月訂正・削除
50秒→5秒
上部の→一方の
下部の→もう一方の

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

全商品受注生産品 **責任施工販売商品** 後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■ポケットキーシステム アイホン 連動システムプラン 仕様一覧

※表示価格に増設機器の価格は含まれていません。

仕様	玄関外部側	玄関内部側	室　内
自動施錠無 **ベーシック仕様** 組合せ価格:130,000円（加算額） ポケットキーで扉の施解錠ができるプランです。	ポケットキー仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 枠内配線コード(5m) ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	
AI❶ 自動施錠無 **お手軽プラン 操作スイッチタイプ** 組合せ価格:136,000円（加算額） 室内の操作盤で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	ポケットキー仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード(5m) ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	操作盤 YS KAG-B1 6,000円 3台まで増設可能
AI❷ 自動施錠無 **お手軽プラン モニターホンタイプ** 組合せ価格:204,800円（加算額） ※増設親機は含みません。 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	カメラ付 玄関子機 JF-DAS 24,000円 ポケットキー仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	JD3-3 JD-3M-T 50,800円 増設親機 JD-3H-T 50,000円 2台まで取付可能 ※別途手配
AI❸ 自動施錠無 **お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ** 組合せ価格:228,000円（加算額） 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。持ち運びができる便利なワイヤレス増設親機からも施解錠ができます。	カメラ付 玄関子機 ポケットキー仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 4 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	（モニター付親機・ワイヤレス増設親機+中継アンテナ付充電台 カメラ付玄関子機の3点セット） ROCOポータブル WFS-2AED-T 98,000円
AI❹ 自動施錠：標準 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠タイプ** 組合せ価格:219,800円（加算額） 室内の電気錠コントローラーで開閉確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプランです。	暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 ポケットキー仕様 スライディングドア	インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 2 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円
AI❺ 自動施錠：標準 **もっと便利プラン (外部)暗証解錠 +モニターホンタイプ** 組合せ価格:296,600円（加算額） 室内のモニター付親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプランです。	カメラ付 玄関子機 暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 ポケットキー仕様 スライディングドア	2 インターフェースユニット ※基本システム本体に付属 2 枠内配線コード(5m) 2 ※ACアダプターでの壁内コンセント接続が必要です。	電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円 ROCOワイド録画2・4 JH-24 76,800円

※インターフェースユニット、操作盤YS KAG-B1はYKK AP(株)の発注となります。
※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合せて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。
※AI④⑤の自動施錠をご要望の場合は外部解錠装置(暗証解錠ボタン)を必ず設置願います。

14年2月訂正 EL-PJPA (EL-PJP) →EL-PJP-EA

別途手配品 センサーライトカメラ
接続可能機器
JD-3M-T

JDW-LC-BT
67,900円

JDW-LC-T
67,900円

別途手配品 火災警報器
接続可能機器
JD-3M-T
WFS-2AED-T
JH-2MYED-T

ASS-2LQH(NS)
4,600円
●電池式●煙式(光電式)
●鑑住第20～19号
音声式 移報接点出力付

ASS-FJH(NS)
4,600円
●電池式●熱式(定温式)
●鑑住第20～20号
音声式 移報接点出力付

※アイホンお客様相談センターについてはP.111をご参照ください。

■発注上のご注意(発注記号の見方についてはP.83をご参照ください。)
- 全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。)
- 上記システムプラン価格にご採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、施工費は含まれていません。
- 電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
- 本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃～+55℃(凍結なきこと)、使用可能周囲湿度は90%以下(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でのご使用をおすすめします。
- 後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■採用上のご注意はP.113をご参照ください。

■施工上のご注意(詳しくはP.96をご参照ください。)
- 責任施工販売商品

※電装商品サービスについてはP.124をご覧ください。

■使用上のご注意はP.113をご参照ください。

●AI②・③・⑤プランには以下のドアホンも対応しています。
JF録画2・3 JF-2MED-T／JD録画3・3 JD-3M-T／KC1・3 KCS-1 GRD-T／KB3・5KBS-3ARD-T／ROCOポータブル WFS-2AED-T／ROCOワイド録画2・4 JH-24(2013年6月時点)
※「ROCOポータブル」、「ROCOワイド録画」はアイホン(株)の登録商標です。

13年11月訂正
(AI①) 137,000円→136,000円、操作盤写真・記号・価格 訂正
(注意文) YS KAG−B5→YS KAG−B1

14年1月訂正
(ベーシック仕様、AI①～AI③) 自動施錠対応不可、可→自動施錠無
(ベーシック仕様、AI①～AI⑤：玄関ホールなど) ※印文 削除

省エネルギー基準について

開口部の断熱性能等に関する基準　～ 開口部の断熱性能(出入口商品) ～

■次世代省エネルギー基準(平成11年基準)に適合する開口部の断熱性能

次のⒶ性能(建具・ガラスセットでの熱貫流率)、Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)のうち、いずれかを満たす必要があります。

地域区分	Ⓐ性能	Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)				2013年3月現在 YKK AP 主な適合商品(出入口商品) Ⓐ性能、Ⓑ仕様のうち、いずれかを満たすもの
	建具・ガラスセットでの熱貫流率 W/(㎡・K) [kcal/(㎡・h・℃)]	区分	建具の仕様	使用することができるガラスの熱貫流率または仕様 ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	代表的な仕様例	
Ⅰ・Ⅱ地域	2.33 [2.0] 以下	窓又は引戸	イ　三重(材質は問わない)	1.91以下	単板+単板+単板	
			ロ　二重(材質は問わない)	1.51以下	単板+低放射複層(空気層12)	
			ハ　二重(一方が木製またはプラスチック製)	1.91以下	単板+複層(空気層12)	
		窓、引戸又は框ドア	イ　一重(木製またはプラスチック製)	2.08以下	低放射複層(空気層12) 三層複層(空気層12)	・プラマード Ⅲ勝手口[Low-E複層(空気層12)]
			ロ　一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)	2.08以下		・エピソード ウッド勝手口[Low-E複層(空気層12)] ・エピソード HD勝手口[Low-E複層(空気層12)] ・エピソード勝手口[Low-E複層(空気層12)] ・フロア納まり片引き戸【エピソードタイプ】[Low-E複層(空気層12)]
Ⅲ地域	3.49 [3.0] 以下	窓又は引戸	イ　二重(一方が木製またはプラスチック製)	2.91以下	単板+単板	
			ロ　二重(枠が金属製熱遮断構造)	2.91以下		
			ハ　二重(材質は問わない)	2.30以下	単板+複層(空気層6)	
		窓、引戸又は框ドア	イ　一重(木製またはプラスチック製)	3.36以下	複層(空気層6)	・プラマード Ⅲ勝手口[複層(空気層6)]
			ロ　一重(金属製熱遮断構造) 一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)	3.01以下	単板2枚使用(中間空気層12) 複層(空気層12) 低放射複層(空気層6)	・冴Ⅱ[複層(空気層12)] ※2 ・[ジュオン]樹音【D3仕様】[複層(空気層12)] ※2 ・エピソード ウッド勝手口[複層(空気層12)] ※2 ・エピソード HD勝手口[複層(空気層12)] ※2 ・エピソード勝手口[複層(空気層12)] ※2 ・フロア納まり片引き戸【エピソードタイプ】[複層(空気層12)] ※2 ・断熱土間引戸[複層(空気層12)] ※2 ・土間引戸JTH[Low-E複層(空気層16)] ※3
Ⅳ・Ⅴ地域	4.65 [4.0] 以下	窓又は引戸	二重(材質は問わない)	4.00以下	単板+単板	
		窓、引戸又は框ドア	一重(材質は問わない)	4.00以下	単板2枚使用(中間空気層12) 複層(空気層6)	・コンコード【アルミタイプ】[複層(空気層6)] ・[ジュオン]樹音【D4仕様】[複層(空気層6)] ・れん樹【断熱】[複層(空気層6)] ・SGH【複層ガラス】[複層(空気層6)] ・エイピア J勝手口[複層(空気層6)] ・フレミング J勝手口[複層(空気層6)] ・通風ドアエアリフレ[複層(空気層6)] ・框ドアエアクリエ[複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【エイピア Jタイプ】[複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【エアリフレタイプ】[複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【中桟付タイプ】[複層(空気層6)] ・土間引戸JTH[複層(空気層6)] ・7TD[複層(空気層6)]
Ⅰ・Ⅱ地域	2.33 [2.0] 以下	ドア	イ　木製建具(扉が断熱積層構造)　※1	2.08以下	低放射複層(空気層12) 三層複層(空気層12)	・デュガード【D1仕様】※3 ・デュガード【D2仕様】※3 ・スマートドア ヴェナート【D2仕様】(一部デザインは、性能による適合です) ・レガーロ【D2仕様】
			ロ　金属製熱遮断構造、もしくは、木またはプラスチックと金属の複合材料製の枠と断熱フラッシュ構造扉(断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの)で構成されるもの　※1	2.08以下		
Ⅲ地域	3.49 [3.0] 以下	ドア又は引戸	イ　木製(扉が断熱積層構造)　※1	3.01以下	単板2枚使用(中間空気層12) 複層(空気層12) 低放射複層(空気層6)	・デュガード【D3仕様】※3 ・スマートドア ヴェナート【D3仕様】※3 ・レガーロ【D3仕様】※3
			ロ　金属製熱遮断構造、もしくは、木またはプラスチックと金属の複合材料製の枠と断熱フラッシュ構造扉(断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの)で構成されるもの　※1	3.01以下		
Ⅳ・Ⅴ地域	4.65 [4.0] 以下	ドア	イ　扉がフラッシュ構造　※1	4.00以下	単板2枚使用(中間空気層12) 複層(空気層6)	・スマートドア ヴェナート【D4仕様】(一部デザインは、性能による適合です) ・コンコード【D4仕様】 ・レガーロ【D4仕様】 ・2SD-Ⅱ ・EXE　※3
			ロ　扉が木製　※1	4.00以下		
			ハ　扉が金属製熱遮断構造パネル　※1	4.00以下		

出入口商品には、一部、対応できないデザインがあります

●トレードオフ(屋根又は天井の断熱材の熱抵抗を開口部で補完するときの建具の構成)

Ⓐ性能	Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)				2013年3月現在 YKK AP 主な適合商品(出入口商品) Ⓐ性能、Ⓑ仕様のうち、いずれかを満たすもの
建具・ガラスセットでの熱貫流率 W/(㎡・K) [kcal/(㎡・h・℃)]	区分	建具の仕様	使用することができるガラスの熱貫流率または仕様 ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	代表的な仕様例	
2.91 [2.5] 以下	窓又は引戸	イ　二重(一方が木製またはプラスチック製)	2.91以下	単板+単板	
	窓、引戸又は框ドア	イ　一重(木製またはプラスチック製)	3.01以下	複層(空気層12)	
		ロ　一重(金属製熱遮断構造)	2.08以下	低放射複層(空気層12)	
	ドア	イ　木製断熱積層構造　※1	3.01以下	複層(空気層12)	
		ロ　金属製高断熱構造　※1 扉:断熱フラッシュ構造　辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造			
4.07 [3.5] 以下	窓、引戸又は框ドア	イ　一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)	3.36以下	複層(空気層6)	
		ロ　一重(金属製熱遮断構造)			
		ハ　一重(金属製)	3.01以下	低放射複層(空気層6) 複層(空気層12)	・コンコード【アルミタイプ】[Low-E複層(空気層6)] ・[ジュオン]樹音【D4仕様】[Low-E複層(空気層6)] ・れん樹【断熱】[Low-E複層(空気層6)] ・SGH【複層ガラス】[Low-E複層(空気層6)] ・エイピア J勝手口[Low-E複層(空気層6)] ・フレミング J勝手口[Low-E複層(空気層6)] ・通風ドアエアリフレ[Low-E複層(空気層6)] ・框ドアエアクリエ[Low-E複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【エイピア Jタイプ】[Low-E複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【エアリフレタイプ】[Low-E複層(空気層6)] ・フロア納まり片引き戸【中桟付タイプ】[Low-E複層(空気層6)] ・土間引戸JTH[Low-E複層(空気層6)] ・7TD[Low-E複層(空気層6)]
	ドア	イ　金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造　※1	3.36以下	単板2枚使用(中間空気層12) 複層(空気層6)	・スマートドア ヴェナート【D4仕様】(全デザイン対応) ・コンコード【D4仕様】

出入口商品には、一部、対応できないデザインがあります

一般財団法人　建築環境・省エネルギー機構発行 『省エネルギー基準の解説』(第3版)による

トレードオフとは

開口部の断熱性能を上げることにより、壁・屋根・天井の断熱材の熱抵抗の基準値を低減することが可能となることをいいます。

Ⅲ地域での"2.91"、Ⅳ・Ⅴ地域での"4.07"は、屋根又は天井の断熱材の熱抵抗の基準値を低減する場合に適用する開口部の熱貫流率です。

●熱貫流率とは、内・外の温度差1℃の場合において、1時間に1平方メートルあたり貫流する熱量をワットで表した数値[単位:W/(㎡・K)]です。熱貫流率が小さいほど断熱性が優れています。

●低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)とは、JIS R3106(板ガラスの透過率・反射率・日射熱取得率試験方法)に定める垂直放射率が0.2以下のガラスを1枚以上使用したもの、または垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚使用したものです。

●"金属製熱遮断構造"とは、金属製の建具で、その枠または框等の中間部を、ポリ塩化ビニール材等の断熱性を有する材料で接続した構造のものです。

※1 この建具には、ガラスを併用するものとしないものがあります。ガラスの熱貫流率または仕様欄は、ガラスを併用するものに適用します。

※2 複層ガラスの空気層が10㎜以上であれば、ガラス中心部の熱貫流率は3.01以下になります。YKK AP製複層ガラスの場合。

※3 性能による適合です。

■主な出入口商品構造

●玄関ドア デュガード

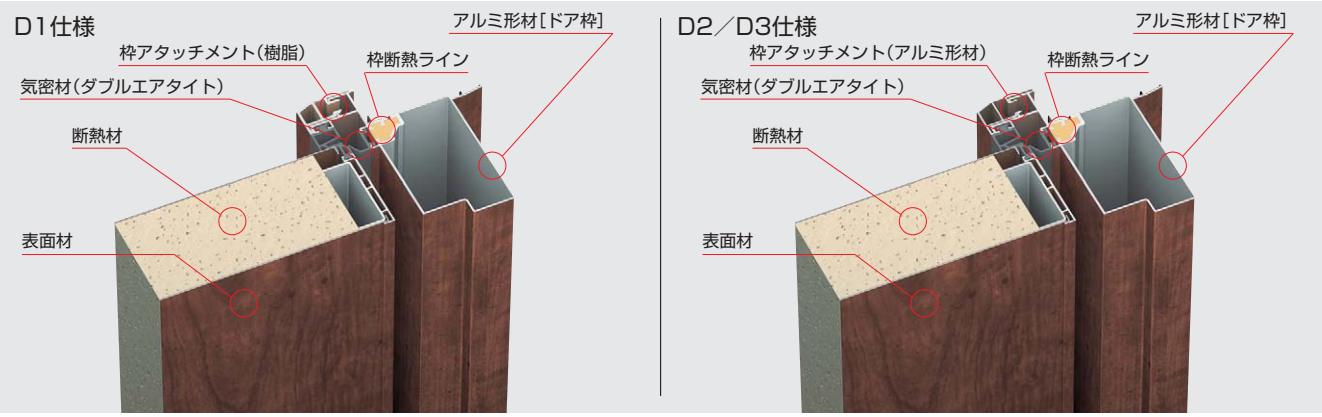

●スマートドア ヴェナート

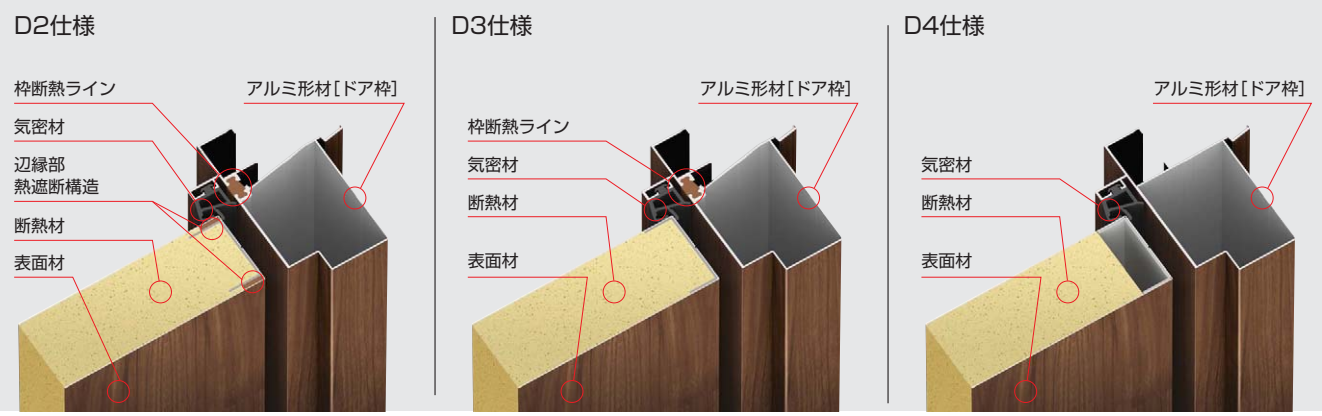

●スライディングドア コンコード

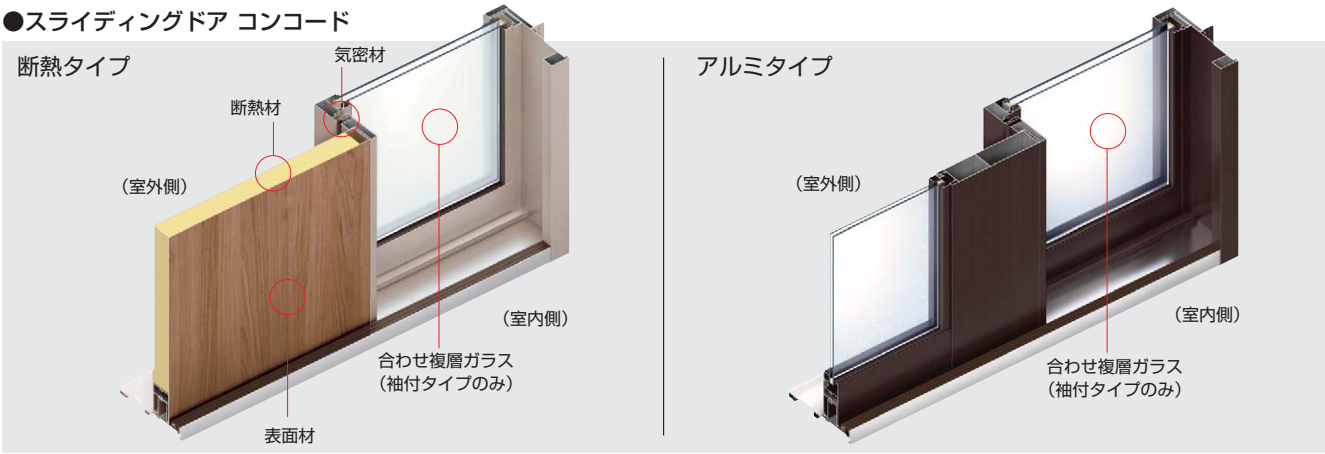

●引戸 冴Ⅱ

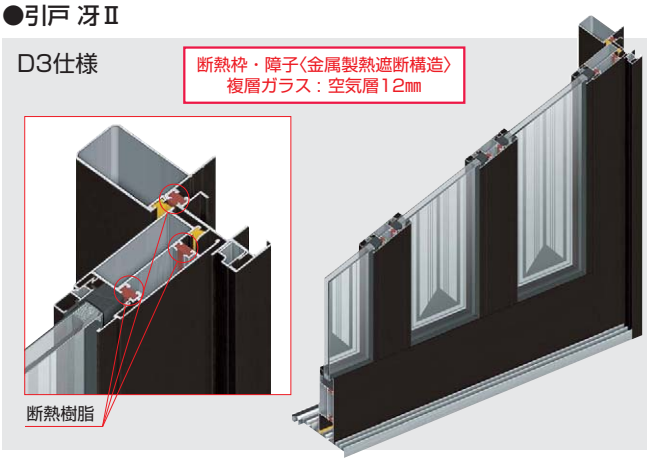

■玄関ドア(引戸)単体の熱貫流率と風除室との構成

玄関ドア(引戸)単体の熱貫流率{W/(㎡·K)} [ ]はkcal/(㎡·h·℃)	地域区分	新省エネルギー基準(平成4年基準)	次世代省エネルギー基準(平成11年基準)
2.33以下 [2.0]	Ⅰ～Ⅴ地域	単体	単体
2.34～2.91 [2.1～2.5]	Ⅰ地域	+風除室	+風除室
	Ⅱ地域	単体	+風除室
2.92～3.49 [2.6～3.0]	Ⅲ～Ⅴ地域	単体	単体
3.50～4.07 [3.1～3.5]	Ⅰ～Ⅱ地域	+風除室	+風除室
	Ⅲ地域	単体	+風除室
	Ⅳ·Ⅴ地域	単体	単体
4.08～4.65 [3.6～4.0]	Ⅰ地域	+複風除室	+複風除室
	Ⅱ地域	+風除室	+複風除室
	Ⅲ地域	単体	+風除室
	Ⅳ·Ⅴ地域	単体	単体
ガラス単板入建具同等のもの	Ⅰ地域	+複風除室	+複風除室
	Ⅱ地域	+風除室	+複風除室
	Ⅲ地域	+風除室	+風除室
	Ⅳ·Ⅴ地域	+風除室	+風除室

- 玄関ドア(引戸)の熱貫流率が地域別の性能をクリアしていれば問題ありませんが、性能を満たさない場合は、上表のように風除室の併用を認められます。
- "複風除室"とは、風除室のガラス全てに複層ガラスを使用した風除室をいいます。

省エネルギー基準について

■省エネルギー基準の地域区分

Ⅰ・Ⅱ地域　Ⅲ地域　Ⅳ・Ⅴ地域　Ⅵ地域

●次世代省エネルギー基準（平成11年基準）の地域区分 ①　※同一都道府県であっても複数の地域区分が混在しますのでご注意ください。

都道府県名	地域区分 Ⓐ	Ⓐ に該当しない（例外の）地域区分と該当市町村名	
		例外区分	該当市町村名
北海道	Ⅰ	Ⅱ	函館市（旧函館市に限る。）、松前町、福島町、知内町、木古内町、八雲町（旧熊石町に限る。）、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町（旧瀬棚町を除く。）、島牧村、寿都町
青森県	Ⅱ	Ⅰ	十和田市（旧十和田湖町に限る。）、七戸町（旧七戸町に限る。）、田子町
		Ⅲ	青森市（旧青森市に限る。）、深浦町
岩手県	Ⅱ	Ⅰ	久慈市（旧山形村に限る。）、八幡平市、葛巻町、岩手町、西和賀町
		Ⅲ	宮古市（旧新里村を除く。）、大船渡市、一関市（旧一関市、旧花泉町、旧大東町に限る。）、陸前高田市、釜石市、平泉町
秋田県	Ⅱ	Ⅲ	秋田市（旧河辺町を除く。）、能代市（旧能代市に限る。）、男鹿市、由利本荘市（旧東由利町を除く。）、潟上市、にかほ市、三種町（旧琴丘町を除く。）、八峰町、大潟村
宮城県	Ⅲ	Ⅱ	栗原市（旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧花山村に限る。）
山形県	Ⅲ	Ⅱ	米沢市、鶴岡市（旧朝日村に限る。）、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
福島県	Ⅲ	Ⅱ	会津若松市（旧河東町に限る。）、白河市（旧大信村に限る。）、須賀川市（旧長沼町に限る。）、喜多方市（旧塩川町を除く。）、田村市（旧都路村を除く。）、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、三島町、金山町、昭和村、矢吹町、平田村、小野町、川内村、飯舘村
		Ⅳ	いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町
栃木県	Ⅲ	Ⅱ	日光市（旧今市市を除く。）、那須塩原市（旧塩原町に限る。）
		Ⅳ	宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市（旧氏家町に限る。）、那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、高根沢町
新潟県	Ⅲ	Ⅱ	十日町市（旧中里村に限る。）、魚沼市（旧入広瀬村に限る。）、津南町
		Ⅳ	新潟市、長岡市（旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る。）、三条市（旧下田村を除く。）、柏崎市（旧高柳町を除く。）、新発田市、見附市、村上市（旧朝日村を除く。）、燕市、糸魚川市、上越市（旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、旧吉川町、旧三和村、旧名立町に限る。）、阿賀野市（旧京ヶ瀬村、旧笹神村に限る。）、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村
長野県	Ⅲ	Ⅱ	長野市（旧長野市、旧大岡村を除く。）、松本市（旧松本市、旧四賀村を除く。）、上田市（旧真田町、旧武石村に限る。）、須坂市、小諸市、伊那市（旧長谷村を除く。）、駒ヶ根市、中野市（旧中野市に限る。）、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市（旧更埴市に限る。）、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村（旧浪合村に限る。）、平谷村、下條村、上松町、木祖村、木曽町、波田町、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町
		Ⅳ	阿智村（旧清内路村に限る。）、大鹿村
茨城県	Ⅳ	Ⅲ	土浦市（旧新治村に限る。）、石岡市、常陸大宮市（旧美和村に限る。）、笠間市（旧岩間町に限る。）、筑西市（旧関城町を除く。）、かすみがうら市（旧千代田町に限る。）、桜川市、小美玉市（旧玉里村を除く。）、大子町
		Ⅴ	神栖市（旧波崎町に限る。）
群馬県	Ⅳ	Ⅱ	沼田市（旧沼田市を除く。）、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、片品村、川場村、みなかみ町（旧水上町に限る。）
		Ⅲ	高崎市（旧倉渕村に限る。）、桐生市（旧黒保根村に限る。）、沼田市（旧沼田市に限る。）、渋川市（旧赤城村、旧小野上村に限る。）、安中市（旧松井田町に限る。）、みどり市（旧東村（勢多郡）に限る。）、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、高山村、東吾妻町、昭和村、みなかみ町（旧水上町を除く。）
埼玉県	Ⅳ	Ⅲ	秩父市（旧大滝村に限る。）、小鹿野町（旧両神村に限る。）
千葉県	Ⅳ	Ⅴ	銚子市
東京都	Ⅳ	Ⅲ	奥多摩町
		Ⅴ	大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県	Ⅳ	—	
富山県	Ⅳ	Ⅲ	富山市（旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に限る。）、黒部市（旧宇奈月町に限る。）、南砺市（旧平村、旧上平村、旧利賀村に限る。）、上市町、立山町
石川県	Ⅳ	Ⅲ	白山市（旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に限る。）
福井県	Ⅳ	Ⅲ	大野市（旧和泉村に限る。）
山梨県	Ⅳ	Ⅱ	富士吉田市、北杜市（旧小淵沢町に限る。）、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町（旧河口湖町に限る。）
		Ⅲ	甲府市（旧上九一色村に限る。）、都留市、山梨市（旧三富村に限る。）、北杜市（旧明野村、旧小淵沢町を除く。）、笛吹市（旧芦川村に限る。）、鳴沢村、富士河口湖町（旧河口湖町を除く。）、小菅村、丹波山村
岐阜県	Ⅳ	Ⅱ	高山市、飛騨市（旧古川町、旧河合村に限る。）、白川村
		Ⅲ	中津川市（旧中津川市、旧長野県木曽郡山口村を除く。）、恵那市（旧串原村、旧上矢作町に限る。）、飛騨市（旧宮川村、旧神岡町に限る。）、郡上市（旧美並村を除く。）、下呂市（旧金山町を除く。）、東白川村

●次世代省エネルギー基準(平成11年基準)の地域区分 ②

都道府県名	地域区分Ⓐ	Ⓐ に該当しない(例外の)地域区分と該当市町村名	
		例外区分	該当市町村名
静岡県	Ⅳ	Ⅴ	熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町(旧西伊豆町に限る。)
愛知県	Ⅳ	Ⅲ	豊田市(旧稲武町に限る。)
三重県	Ⅳ	Ⅴ	尾鷲市、熊野市(旧熊野市に限る。)、御浜町、紀宝町
滋賀県	Ⅳ	——	
京都府	Ⅳ	——	
大阪府	Ⅳ	——	
兵庫県	Ⅳ	Ⅲ	養父市(旧関宮町に限る。)、香美町(旧香住町を除く。)
奈良県	Ⅳ	Ⅲ	奈良市(旧都祁村に限る。)、五條市(旧大塔村に限る。)、生駒市、宇陀市(旧室生村に限る。)、平群町、野迫川村
和歌山県	Ⅳ	Ⅲ	かつらぎ町(旧花園村に限る。)、高野町
		Ⅴ	御坊市、新宮市(旧新宮市に限る。)、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町
鳥取県	Ⅳ	Ⅲ	倉吉市(旧関金町に限る。)、若桜町、日南町、日野町、江府町
島根県	Ⅳ	Ⅲ	奥出雲町、飯南町、美郷町(旧大和村に限る。)、邑南町(旧石見町を除く。)
岡山県	Ⅳ	Ⅲ	津山市(旧阿波村に限る。)、高梁市(旧備中町に限る。)、新見市、真庭市(旧落合町、旧久世町を除く。)、新庄村、鏡野町(旧鏡野町を除く。)
広島県	Ⅳ	Ⅲ	府中市(旧上下町に限る。)、三次市(旧三次市、旧三和町を除く。)、庄原市、廿日市市(旧佐伯町、旧吉和村に限る。)、安芸高田市(旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町に限る。)、安芸太田町(旧加計町を除く。)、北広島町(旧豊平町を除く。)、世羅町(旧世羅西町を除く。)、神石高原町
山口県	Ⅳ	Ⅴ	下関市(旧下関市に限る。)
徳島県	Ⅳ	Ⅲ	三好市(旧東祖谷山村に限る。)
		Ⅴ	牟岐町、美波町、海陽町
香川県	Ⅳ	——	
愛媛県	Ⅳ	Ⅴ	宇和島市(旧津島町に限る。)、伊方町(旧伊方町を除く。)、愛南町
高知県	Ⅳ	Ⅲ	いの町(旧本川村に限る。)
		Ⅴ	高知市(旧高知市、旧春野町に限る。)、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、いの町(旧伊野町に限る。)、大月町、三原村、黒潮町(旧大方町に限る。)
福岡県	Ⅳ	Ⅴ	福岡市:博多区、中央区、南区、城南区
佐賀県	Ⅳ	——	
長崎県	Ⅳ	Ⅴ	長崎市、佐世保市、島原市(旧島原市に限る。)、平戸市、五島市、西海市、南島原市(旧加津佐町を除く。)、長与町、時津町、小値賀町、江迎町、鹿町町、佐々町、新上五島町
熊本県	Ⅳ	Ⅴ	八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。)、水俣市、上天草市(旧松島町を除く。)、宇城市(旧三角町に限る。)、天草市(旧有明町、旧五和町を除く。)、芦北町、津奈木町
大分県	Ⅳ	Ⅴ	佐伯市(旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、旧蒲江町に限る。)
宮崎県	Ⅴ	Ⅳ	都城市(旧山之口町、旧高城町を除く。)、延岡市(旧北方町に限る。)、小林市、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
鹿児島県	Ⅴ	Ⅳ	伊佐市、曽於市、霧島市(旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る。)、さつま町、湧水町
沖縄県	Ⅵ	——	

※この表に掲げる区域は、平成21年4月1日における行政区画によって表示されたものとする。ただし、(　)内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政区画によって表示されたものとする。

●新省エネルギー基準(平成4年基準)の地域区分

地域区分	熱貫流率 (W/(㎡·K)) [kcal/(㎡·h·℃)]	気密性	対象地域
Ⅰ地域	2.33 [2.0]	A-4	北海道
Ⅱ地域	3.49 [3.0]	A-3 A-4	青森、秋田、岩手
Ⅲ地域	4.65 [4.0]	A-3 A-4	宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、滋賀
Ⅳ地域	6.51 [5.6]	–	埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、和歌山、兵庫、奈良、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本
Ⅴ地域			宮崎、鹿児島
Ⅵ地域			沖縄

商品保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の“商品保証について”には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下“不具合”といいます)が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■ 対象商品

□一般住宅用建材商品

■ 保証期間

建築会社様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間(電装部品については1年間)。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や腐食など)

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)

⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)

⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合、またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。

＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は、代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。
補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合せください。

複層ガラスの商品保証について

2012年12月改定

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に保証性能項目に関する不具合が生じた場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様、販売店様、または当社お客様相談室にご相談ください。

■ 複層ガラスの商品保証内容

※1999年4月以降に製造された当社製複層ガラスが対象となります。

商品名	保証性能項目	保証期間（製造後）	免責事項（保証期間内でも、次のような場合には有料となります）
Low-E複層ガラス 複層ガラス アタッチメント付複層ガラス 格子入複層ガラス ブラインド入複層ガラス	複層ガラスの内部結露（ガラスとガラスの間の中空層内部での結露）が発生しないこと	10年	・複層ガラスを構成する板ガラスに亀裂または破損が生じている場合 ・海抜1,000m以上での使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・垂直以外でのご使用の場合 ・高温または多湿の環境下の使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・複層ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※
アタッチメント付複層ガラス 格子入複層ガラス ブラインド入複層ガラス	アタッチメント・格子・ブラインドの変色が目立たないこと	2年	
ブラインド入複層ガラス	内部ブラインドの開閉に不具合がないこと	2年	・垂直以外でのご使用の場合 ・海抜1,000m以上での使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・高温または多湿の環境下の使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・複層ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※

※商品に打刻されたマークにより、当社製品であること、および製造年月などを確認いたします。

■ 熱処理ガラスの商品保証内容

※1999年4月以降に製造された当社製複層ガラスが対象となります。

商品名	保証性能項目	保証期間（製造後）	免責事項（保証期間内でも、次のような場合には有料となります）
強化ガラス 耐熱強化ガラス	自然破損しないこと※1	10年	・必要な強度検討がなされずに破損した場合 ・ガラス表面に付いたキズが成長して破損した場合 ・特に強い外力の衝撃が加わった場合 ・破損したガラス片を回収、調査した結果、破損原因となる不純物が検出されなかった場合 ・ガラスが脱落しにくい施工方法や強化合わせガラスを採用するなど破損落下、飛散防止の対応を講じていないことにより発生した人体および器物への損害賠償 ・ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※

※商品に打刻されたマークにより、当社製品であること、および製造年月などを確認いたします。
※1）“自然破損”とは“ガラス中に存在する不純物による、外から力が加わっていない状態での不意の破損”を指します。
現在の技術では自然破損を無くすことができないことをご理解ください。

■ 複層ガラス商品共通の免責事項

保証期間内でも次のような場合には有料となります。

①当社標準施工法および取扱い上、設計上、施工上、使用上、メンテナンス上の注意事項が守られなかったことに起因する不具合
②使用上の誤りおよび不当な改造や修理など、人為的原因に起因する不具合
（ガラス表面にフィルムやポスターなどを貼ることや、塗料を塗ることなどを含みます）
③火災、地震、風水害、その他天変地異に起因する不具合
④事前のお打ち合せで商品保証の対象外であることをご了承頂いている場合
⑤実用化された技術では予測困難な現象に起因する不具合
⑥熱割れ、自爆などのガラスの破損
⑦板硝子協会・（一社）日本サッシ協会発行『複層ガラス・単板ガラスサッシの取合いに関する仕様基準と解説』に準拠されていなかった場合

■ 保証内容

保証性能項目に関する不具合が発生した場合には、免責事項に該当する場合を除き、代替品（不具合が生じた当社製複層ガラスが仕様変更・販売終了している場合には同等品種または近似品種）を無料支給いたします。（交換費用、および不具合による２次的災害の費用は保証の対象外とさせていただきます。）

【保証商品の保証期間内交換品の保証について】

商品の保証期間は、製造月から上記期間とさせていただいております。不具合に基づき交換された場合、交換後の商品の保証期間は当初納品された商品の製造月からの残存期間となります。

例）複層ガラスの内部結露の場合…当初納品の商品（2010年4月製造品）を2015年10月に保証商品へ交換された場合、その保証期間は2020年3月までとなります。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。
＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

電装商品サービスシステム

安心をお約束する

Y・E・S

YKK AP 電装商品サービスシステム

(YKK AP ELECTRIC EQUIPMENT SERVICE SYSTEM)

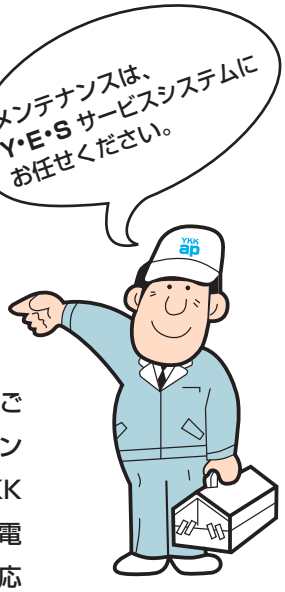

Y・E・S(電装商品サービスシステム)は、ユーザーや工務店、販売店の皆様に安心して電装商品をご使用いただくための、バックアップシステムです。全国主要10拠点に設置したY・E・S サービスセンターと、各都道府県170拠点に設置したY・E・S サービスステーションにサービス員を配属し、YKK APの電装商品のメンテナンスをきめ細かく効率的に行っております。Y・E・S サービスセンターは電装商品に関するお問い合せや、ご相談・修理などアフターケアサービスの窓口です。すみやかな対応と万全のアフターケアでお応えしますので、お気軽にお電話ください。
さらに、電動シャッター雨戸については“責任施工”を行っており、施工からアフターメンテナンスまで総合的なサービス体制で対応し、ユーザーの皆様に安心の使い心地をお約束いたします。

全国共通フリーダイヤル 0120-177-881(サービスセンター直通)

全国サービスセンター一覧

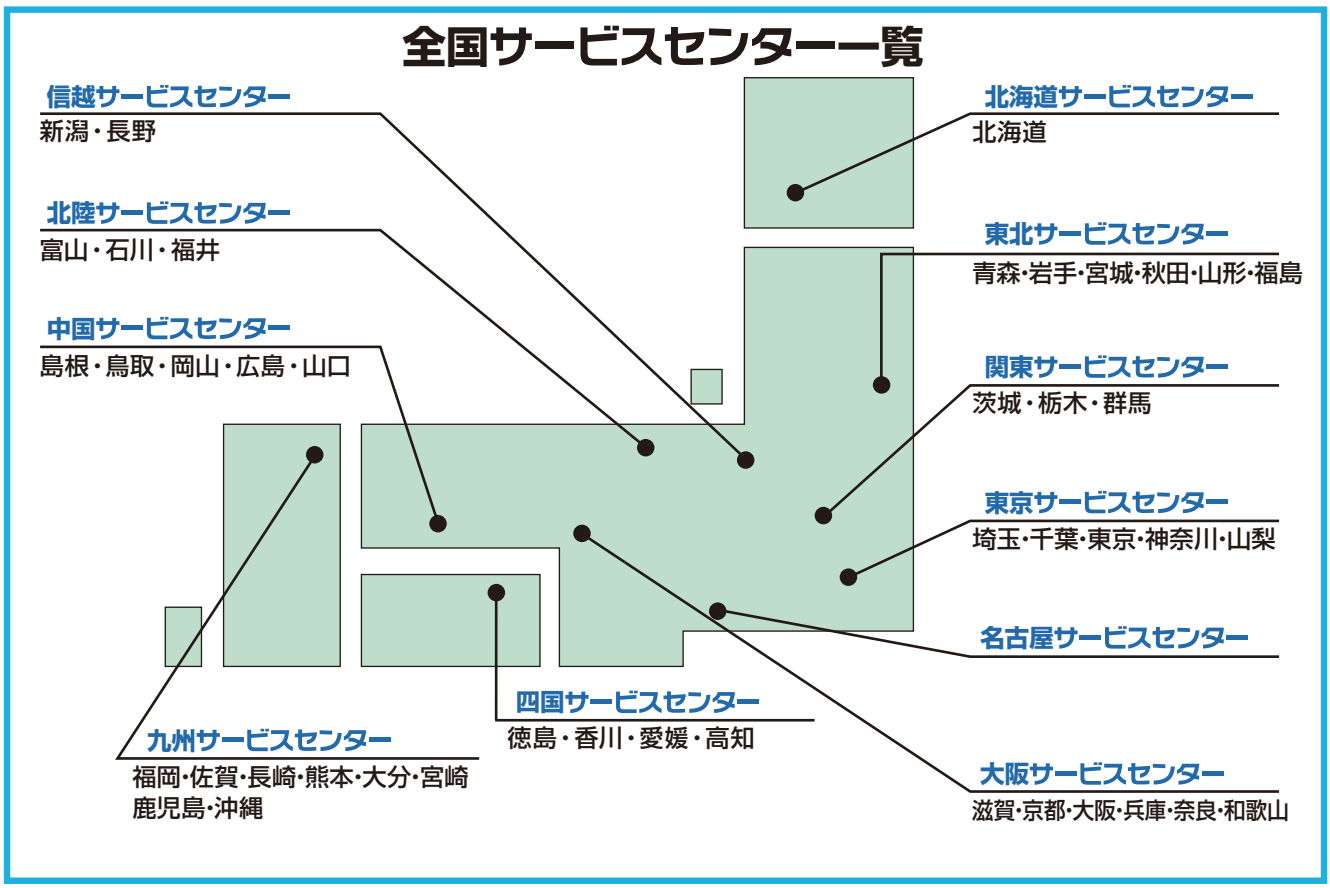

※上記の電話番号は、電装商品に関するお問い合せ専用です。一般商品に関するご質問は当社“お客様相談室”にお問い合せください。
また、商品ご使用開始後のアフターサービスなどの窓口については、各電装商品のお施主様向取扱説明書をご覧ください。

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-3472-1380

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム新宿

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-5302-1434

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 東京コラボレーション ショールーム

■ショールーム大阪

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.06-6363-4334

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 大阪コラボレーション ショールーム

■ショールーム広島

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.082-505-2020

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 広島コラボレーション ショールーム

■ショールーム福岡

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.092-292-3452

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO YKK AP 福岡コラボレーション ショールーム

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP株式会社

●表示内容は2013年10月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2013年10月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「コンコード」、「ピタットキー」、「XMD」、「XMA」、「デュガード」、「ヴェナート」、「スマートドア」「エピソード」、「エイピア」、「フレミング」、「冴」、「プラマード」、「樹音／ジュオン」、「れん樹」、「エアリフレ」、「エアクリエ」、「レガーロ」、「JTH」、「EXE」、「Y・E・S」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
●発行／2013年10月(6版)①　Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合せ、カタログのご請求は
受付時間／月～土 9:00～17:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■一般のお客様
0120-20-4134

■建築・設計関係者様
0120-72-4134

http://www.ykkap.co.jp/

●お問い合せ、ご用命は……

NO XAAAA H08-048-6

AH08-048-6